

Язык Java и разработка Java-приложений

Библиотека **Eclipse Standard Widget Toolkit**

*Разработка интерфейса пользователя
на примере программы «Блокнот настольных игр».*

Романов Владимир Юрьевич,
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики
vromanov@cs.msu.su,
vladimir.romanov@gmail.com

Настольные игры

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

<https://www.chessprogramming.org/Games>

CPW Games - Chessprogramming wiki

← → ↻ 🔒 <https://www.chessprogramming.org/Games>

Chess Programming WIKI
CPW

Page **Discussion**

Games

Home * Games

John von Neumann classified Chess as [two-player](#) [zero-sum](#) [abstract strategy](#) chess variants and other games, which are interesting for chess programmers du

Contents [hide]

- 1 Board Games
 - 1.1 Chess Variants
 - 1.2 Abstract Board Games
 - 1.3 Mancala Games
 - 1.4 Games of Chance
 - 1.5 Without perfect information

Main page
[Recent changes](#)
[Random page](#)
[Help](#)

Tools

- [What links here](#)
- [Related changes](#)
- [Special pages](#)
- [Printable version](#)
- [Permanent link](#)
- [Page information](#)

A list of recent changes in the wiki [alt-shift-r]

Шахматы

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Шахматы
 Шашки
 Сянцзи
 Викинги
 Тамерлан
 Реверси
 Го
 Халма 8x8
 Рендзю

Игроки

Черные

Номо sapiencie

Незнайка

Белые

Номо sapiencie

Незнайка

Старт

	A	B	C	D	E	F	G	H	
8									8
7									7
6									6
5									5
4									4
3									3
2									2
1									1
	A	B	C	D	E	F	G	H	

Номо sapiencie - Номо sapiencie

1. e2-e4 e7-e5 2. Ng1-f3 Nb8-c6

3. Bf1-b5 a7-a6 4. Bb5-a4

*

Шашки

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025



Китайские шахматы

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Games Notebook

Шахматы Шашки Сянцзи Викинги Тамерлан Реверси Го Халма 8x8 Рендзю

Игроки

Черные

Ното сарієнсе
Незнайка
Сунь-Цзы
Конфуций

Белые

Ното сарієнсе
Незнайка
Сунь-Цзы
Конфуций

Старт

Сунь-Цзы - Конфуций

1. Ec1-e3 Pe7-e6 2. Hb1-d2 Pe6-e5
3. Pe4xe5 Ch8-h4 4. Ch3xh10 Ri10xh10
5. Hd2-e4 Ch4-h2 6. Eg1xh2 Rh10xh2
7. Af1-e2 Rh2xh1 8. Ri1xh1 Cb8-b4
9. Cb3xb10 Ra10xb10 10. Rh1-h10 Cb4-b1
11. Ra1xb1 Rb10xb1 12. Rh10xg10 Rb1xd1
13. Rg10xf10

0-1

Викинги

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Шахматы
 Шашки
 Сянци
 Викинги
 Тамерлан
 Реверси
 Го
 Халма 8x8
 Рендзю

Игроки

Черные

Ното sapience
Незнайка
Рюрик (Новгород)
Харальд III (Норвегия)
Вильгельм I (Нормандия)

Белые

Ното sapience
Незнайка
Рюрик (Новгород)
Харальд III (Норвегия)
Вильгельм I (Нормандия)

Старт

Доска

● 9 x 9
● 11 x 11

Games Notebook

А В С D E F G H I

9 8 7 6 5 4 3 2 1

А В С D E F G H I

Ното sapience - Рюрик (Новгород)

1. f5-f7 f1xf5 2. d5-d6 d1xd5
3. e6-f6 d9xd7 4. Ke5-e6 d7-b7
5. Ke6-c6 d5-e5 6. Kc6-c9 e5xe6
7. Kc9-a9 Kc9-a9 8. i6xg6

1-0

Шахматы Тамерлана

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025



Реверси

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Шахматы
 Шашки
 Сянци
 Викинги
 Тамерлан
 Реверси
 Го
 Халма 8x8
 Рендзю

Игроки

Черные

Номо sapiense
Винни
Сова
Тигра

Белые

Номо sapiense
Винни
Сова
Тигра

Старт

Счет

Белые: 18

Черные: 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	
8									8
7									7
6									6
5									5
4									4
3									3
2									2
1									1
	A	B	C	D	E	F	G	H	

Сова - Винни

1. d6	c6	2. b6	c4
3. d3	e6	4. f6	d2
5. d1	c2	6. b3	d7
7. e8	a6	8. f5	f7
9. g8	d8	10. c8	g7
11. h7	g5	12. h5	h8
13. g6	f4	14. g4	c5
15. a7	e7	16. f8	b8
17. a5	b5	18. a4	c7
19. b7	c3	20. b4	a2
21. a3	a8	22. Pass	c1
23. b1	h3	24. h4	g3
25. h6	e2	26. h2	e1
27. f1	e3	28. f3	f2
29. g2	h1	30. g1	b2
31. Pass			

0-1

Уголки

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Games Notebook

Шахматы Шашки Сянци Викинги Тамерлан Реверси Го Халма 8x8 Рендзю

Игроки

Черные

Ното сарипсе
Незнайка
Муравьи
Жуки

Белые

Ното сарипсе
Незнайка
Муравьи
Жуки

Старт

Доска

● 8 x 8
● 10 x 10
● 16 x 16

Счет

Белые: 174
Черные: 176

Муравьи - Жуки

1. d10xf10	h2xf2	2. b10xd10	j2xh1
3. a7xa5	g1xg3	4. a9xa7	i1xg1
5. d10xd8	j4xh4	6. a7xc7	i3xi5
7. b8xb6	g1xe1	8. c9xe9	g2xg2
9. c8xe8	i2xg2	10. a6xc6	i4xi6
11. b7xd7	h3xh5	12. d9xf9	h1xh1
13. e10xg10	h3xf3	14. f10xf8	g2xe2
15. e9xe7	f1xd1	16. c7xc5	g3xe3
17. d8xd6	h4xh6	18. f9xf7	f2xd2
19. d7xd5	e1xc1	20. e8xg8	i5xg5
21. c6xc4	d1xd3	22. e7xg7	i6xg6
23. c5xe5	e2xc2	24. f8xh8	h5xf5
25. d6xd4	d2xb2	26. f7xh7	e3xc3
27. c4xe4	h6xf6	28. g8xi8	c2xc2
29. d4xf4	f5xf7	30. d5xf5	g6xg6
31. g7xi7	g4xg6	32. e5xe3	g5xg5
33. h8xh6	d3xb3	34. h7xh5	f3xd3
35. e4xg4	g6xe6	36. i8xi6	c3xc3

1-0

Практикум по языку Java

Возможные темы практикума

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- Реализация **правил игры** для новой настольной игры (например, с сайта <https://www.chessprogramming.org/Games>)
 - Японские шахматы
 - ...
- Реализация **новых алгоритмов игры** для уже существующих игр (**Незнайка, Винни Пух, Сова, ...**)
- Реализация интерфейса пользователя **с помощью новой библиотеки**
 - **Swing**
 - **JavaFX**
 - **Google Web Toolkit** (клиент и сервер оба написаны на Java)
- **Расширение интерфейса пользователя**
 - Организация соревнований между алгоритмами (матчи, турниры, ...)
 - Хранение архивов партий и соревнований в БД (реляционных (JDBC),...)
 - Редактор начальных позиций игр


Проектирование архитектуры.

Выделение уровней в настольных играх

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Идентификация *пакетов* верхнего уровня

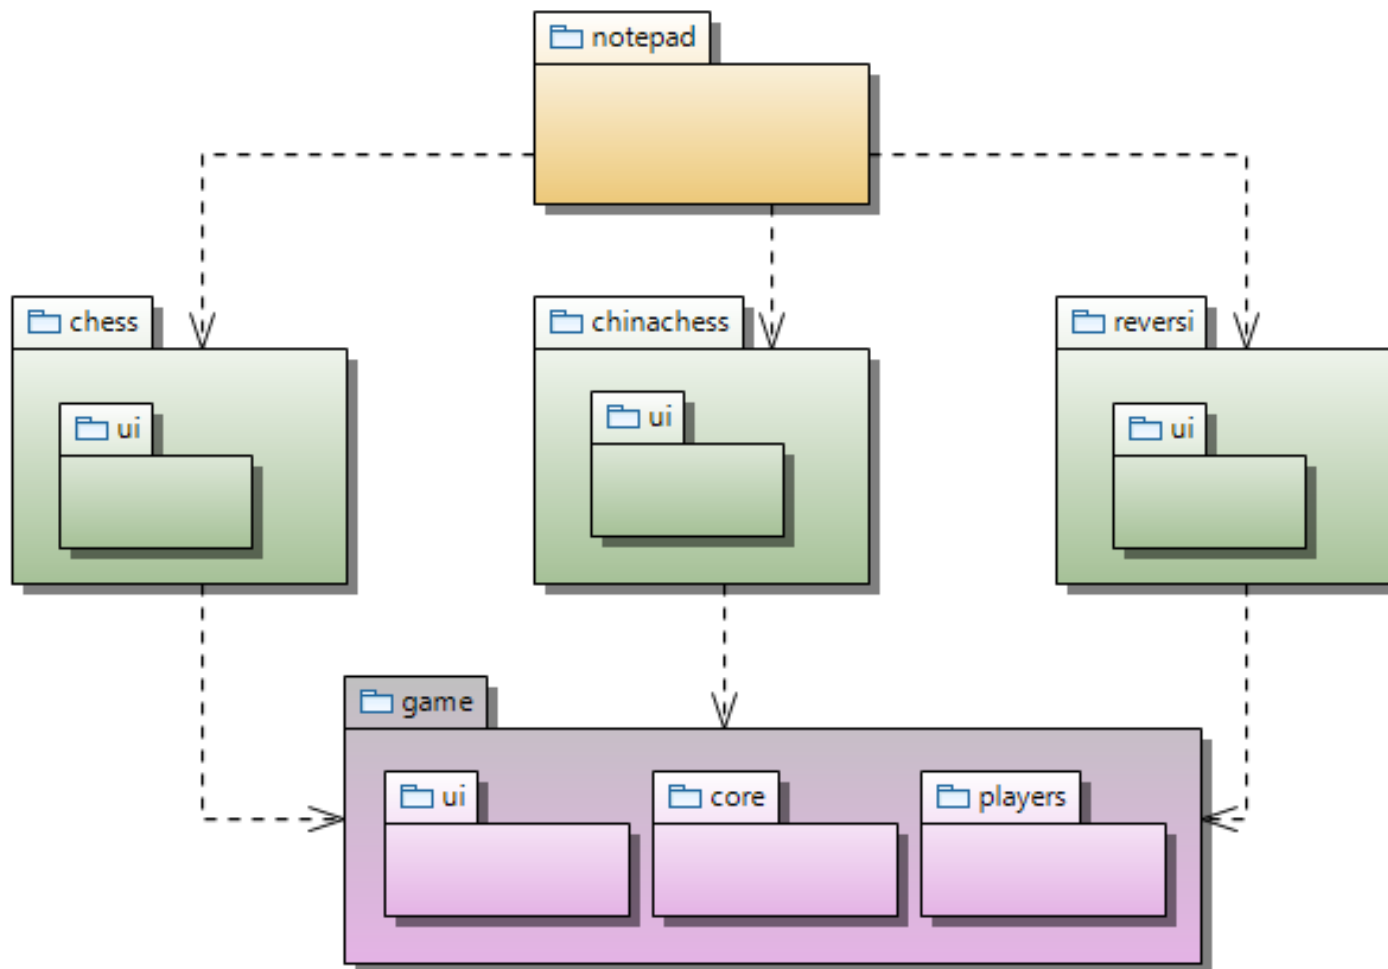


Проектирование архитектуры.

Ядро настольных игр

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

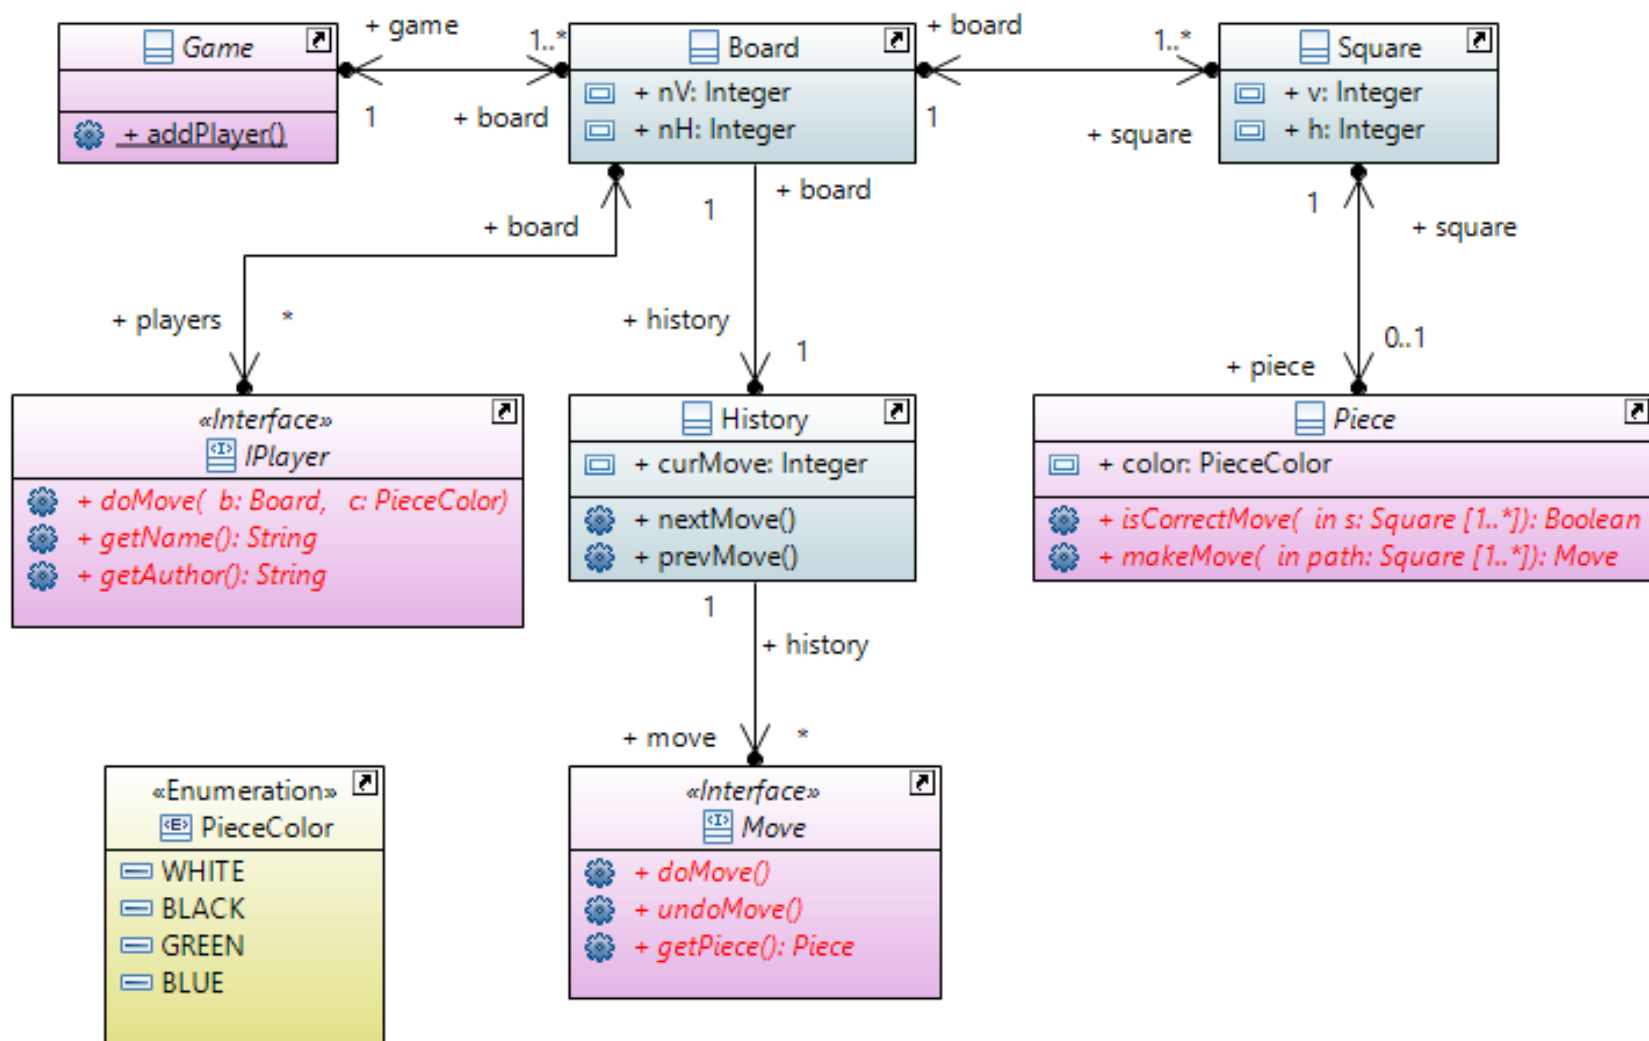


Проектирование архитектуры.

Ядро настольных игр. Ходы настольных игр

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

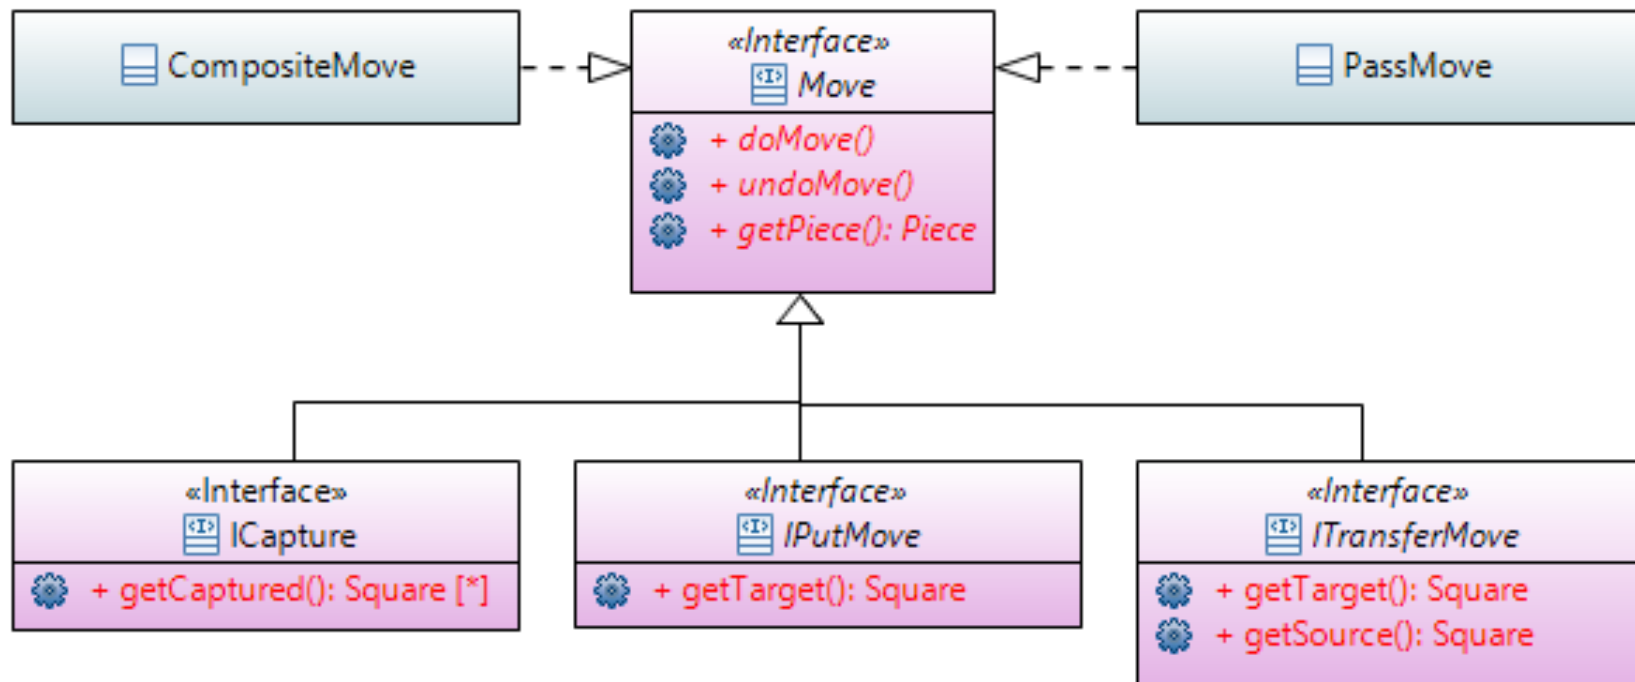


Проектирование архитектуры.

Ядро настольных игр. Игроки настольных игр

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

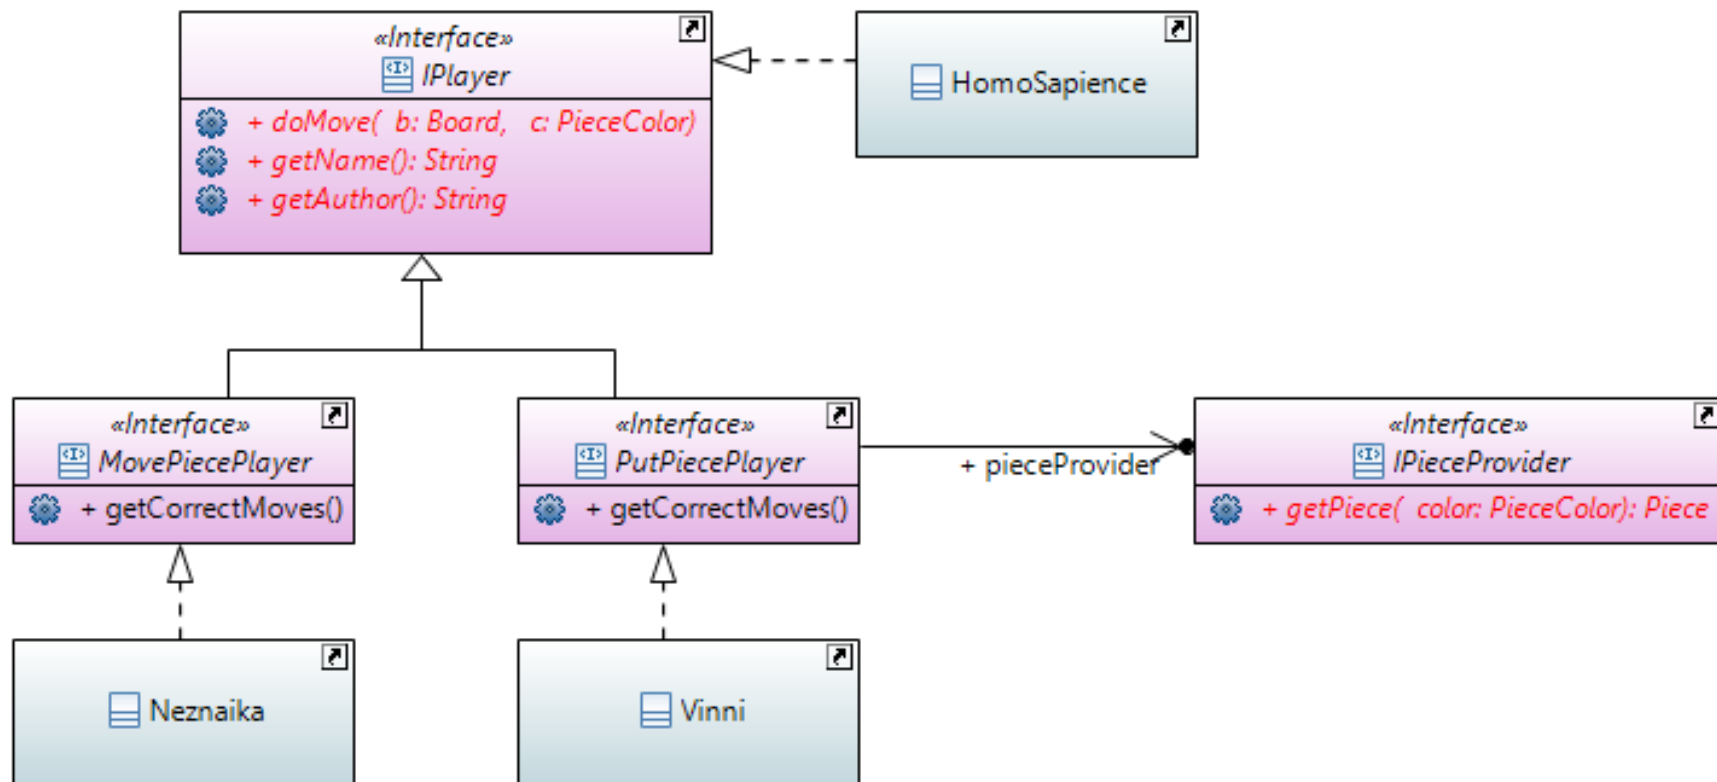


Проектирование архитектуры

Зависимости между пакетами.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Идентификация зависимостей между пакетами.

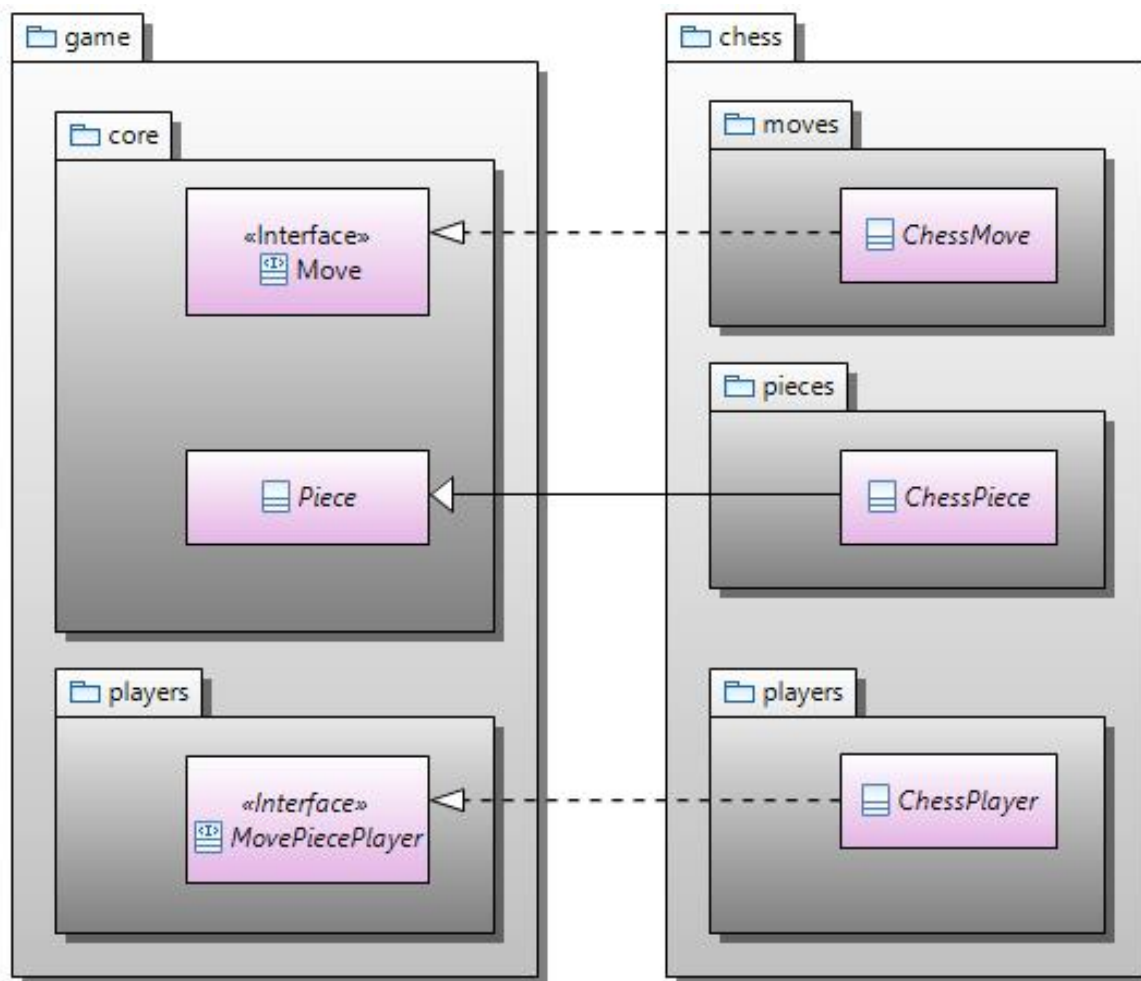


Проектирование классов

Классы-фигуры в шахматной программе

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

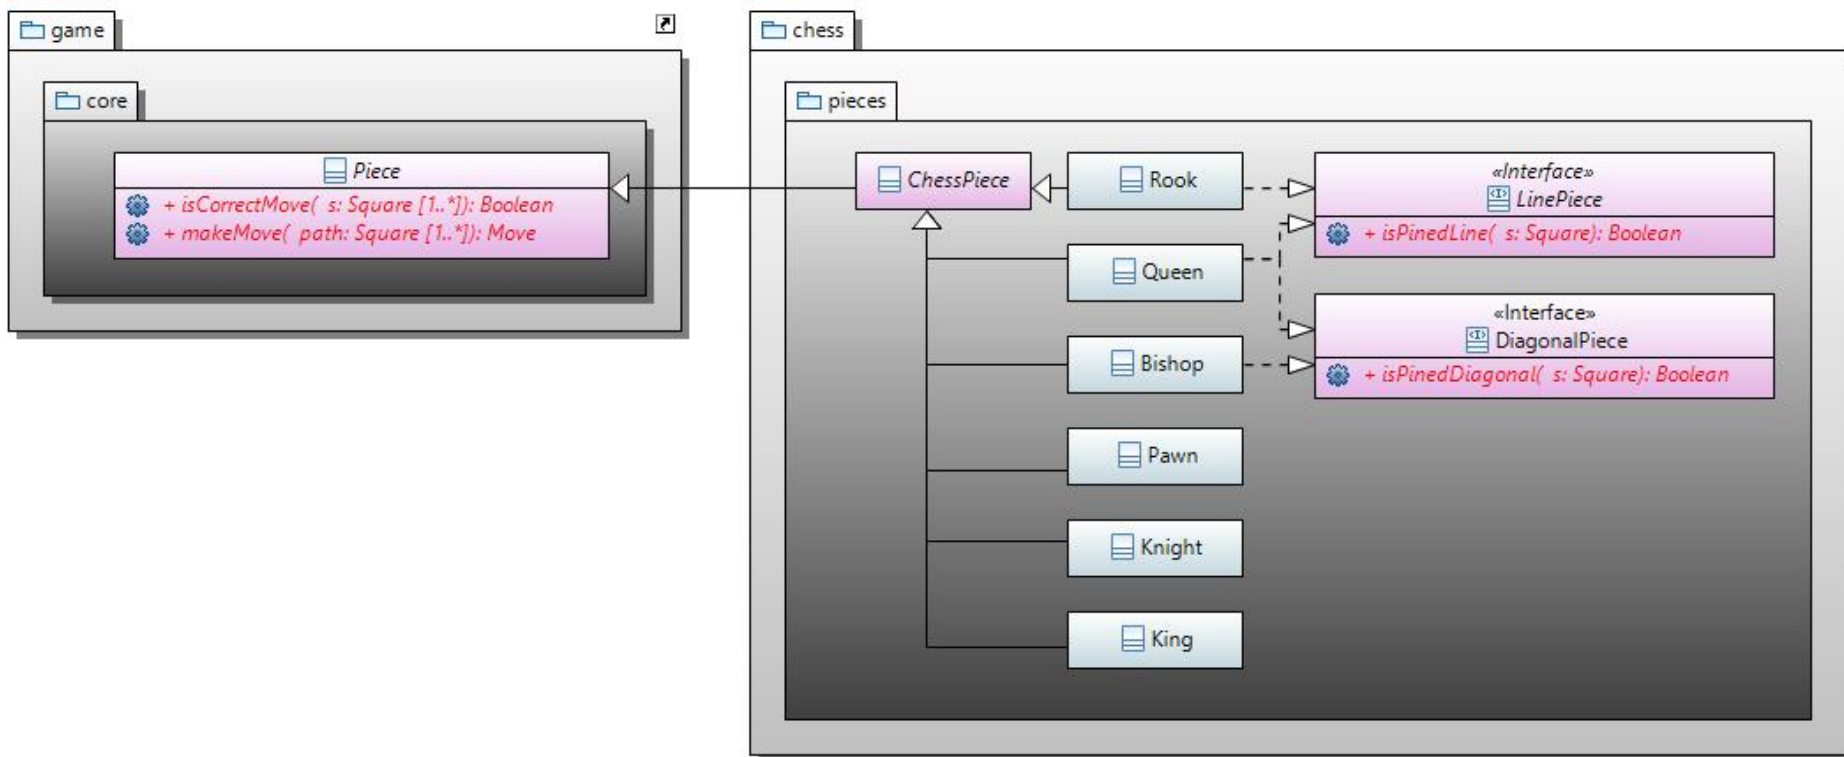


Проектирование классов

Классы-ходы в шахматной программе

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

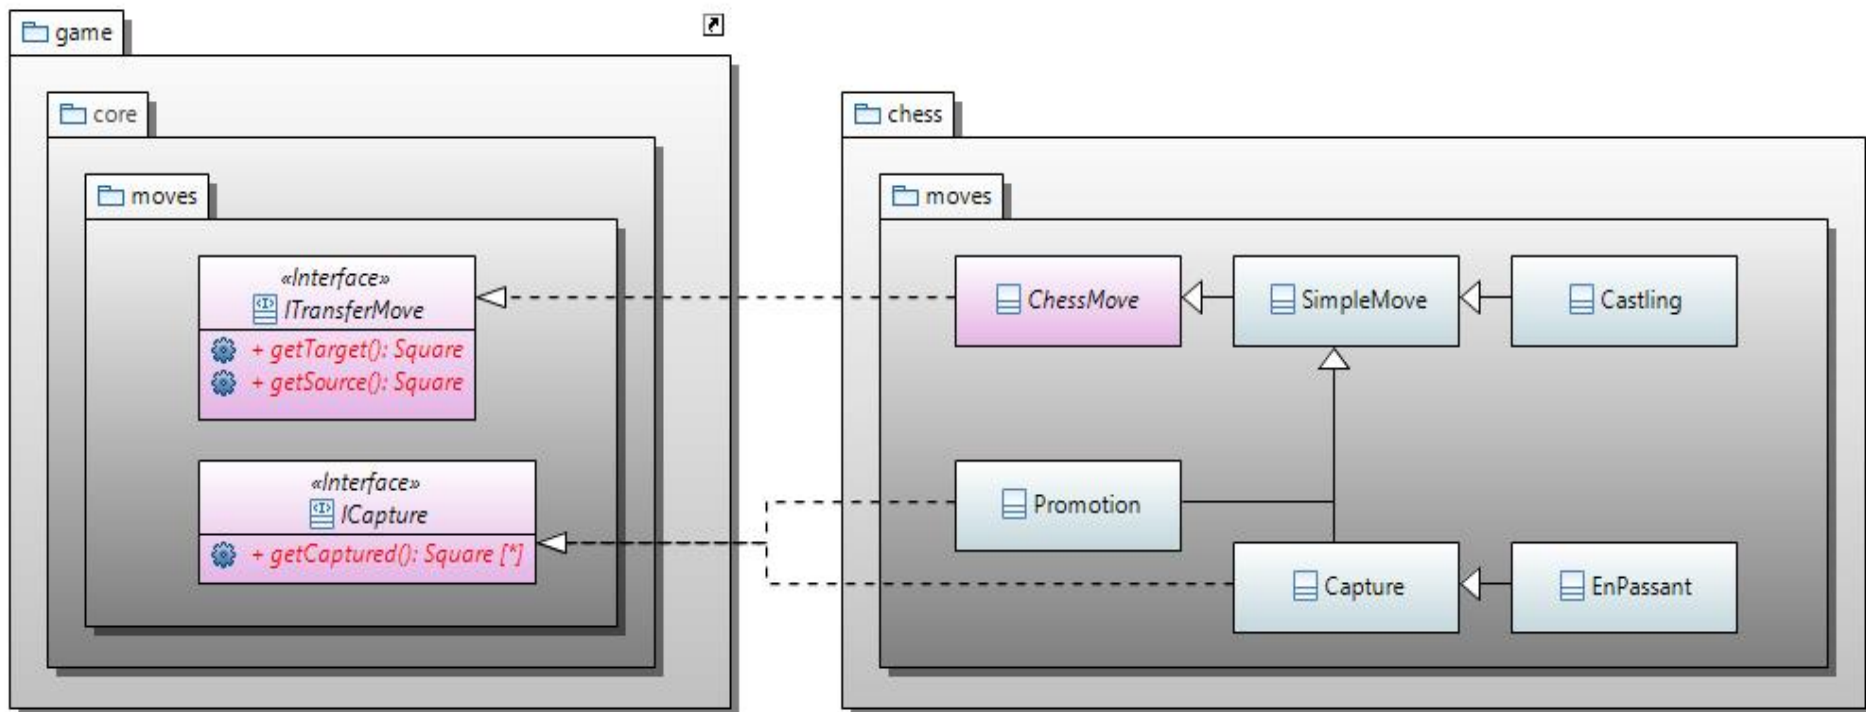


Проектирование интерфейса пользователя

Интерфейс пользователя для игры на доске.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

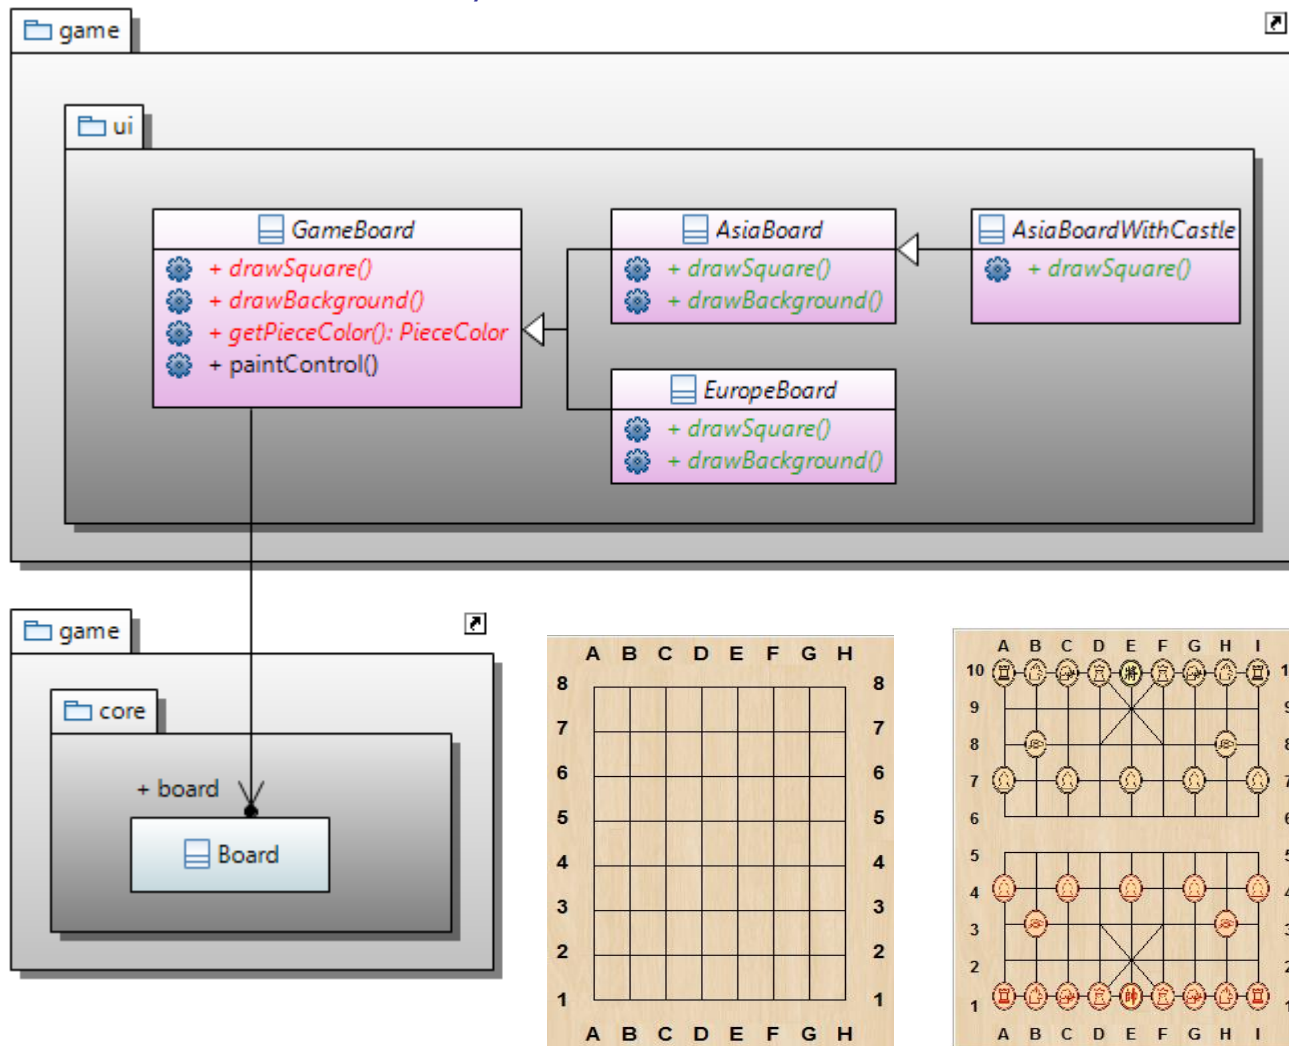


Проектирование интерфейса пользователя

Обозреваемый (доска) и обозреватели

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

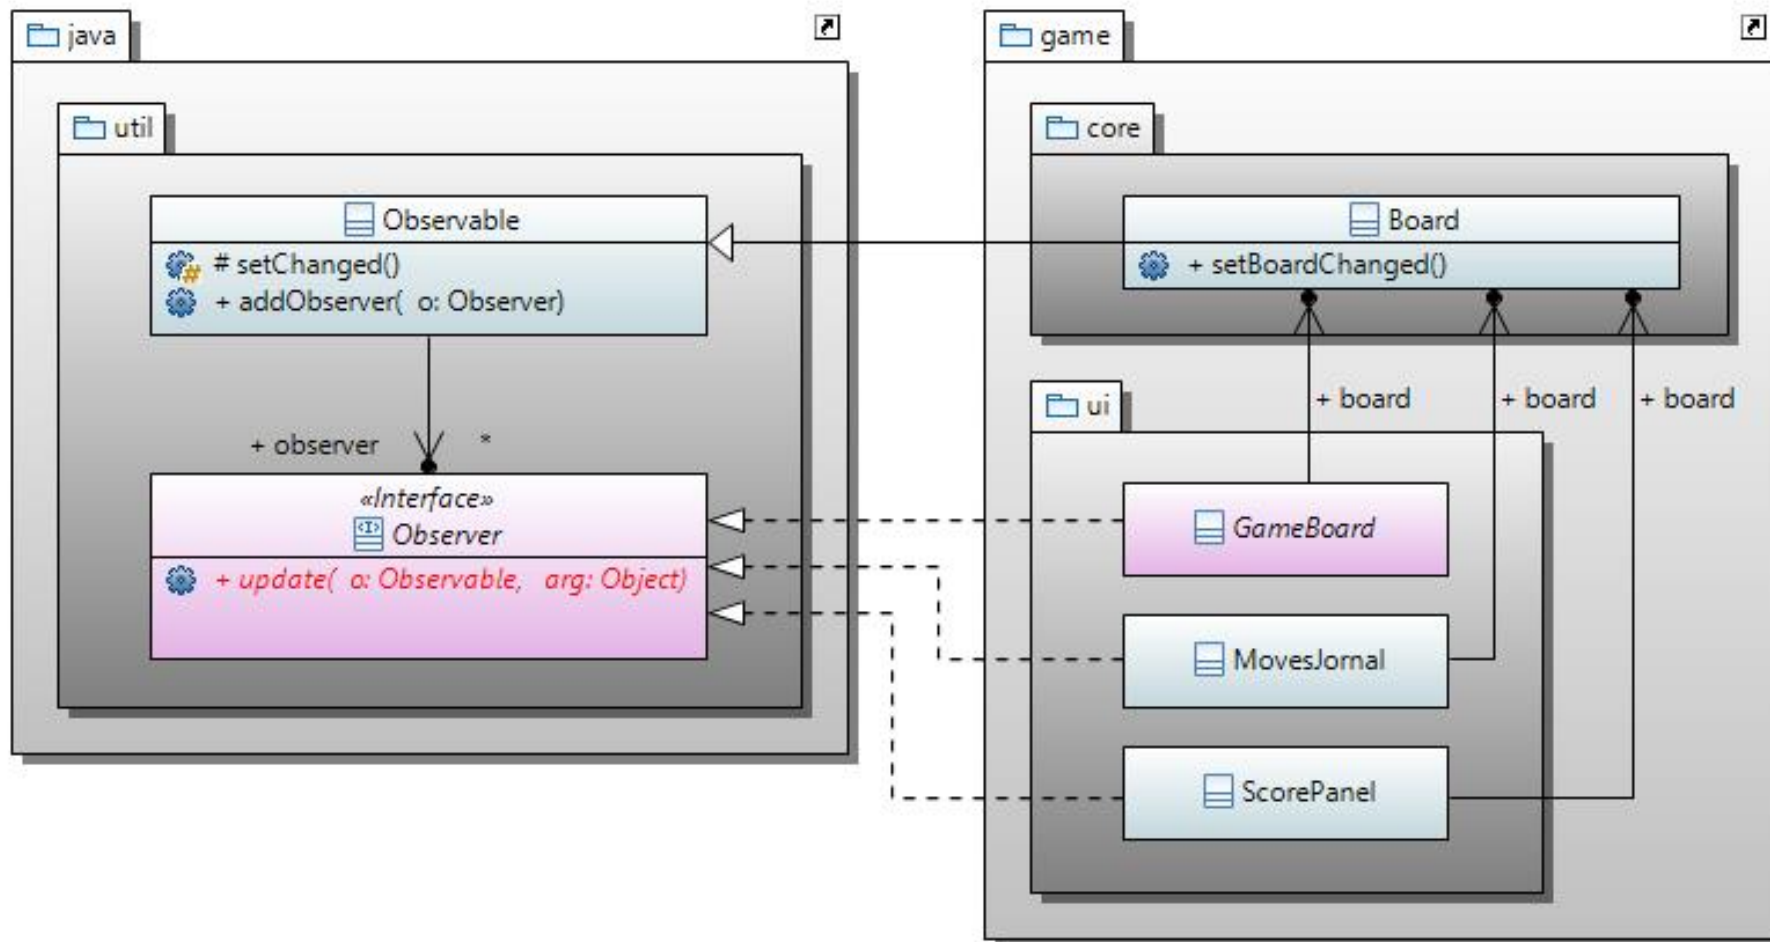


Проектирование интерфейса пользователя

Обозреватели доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

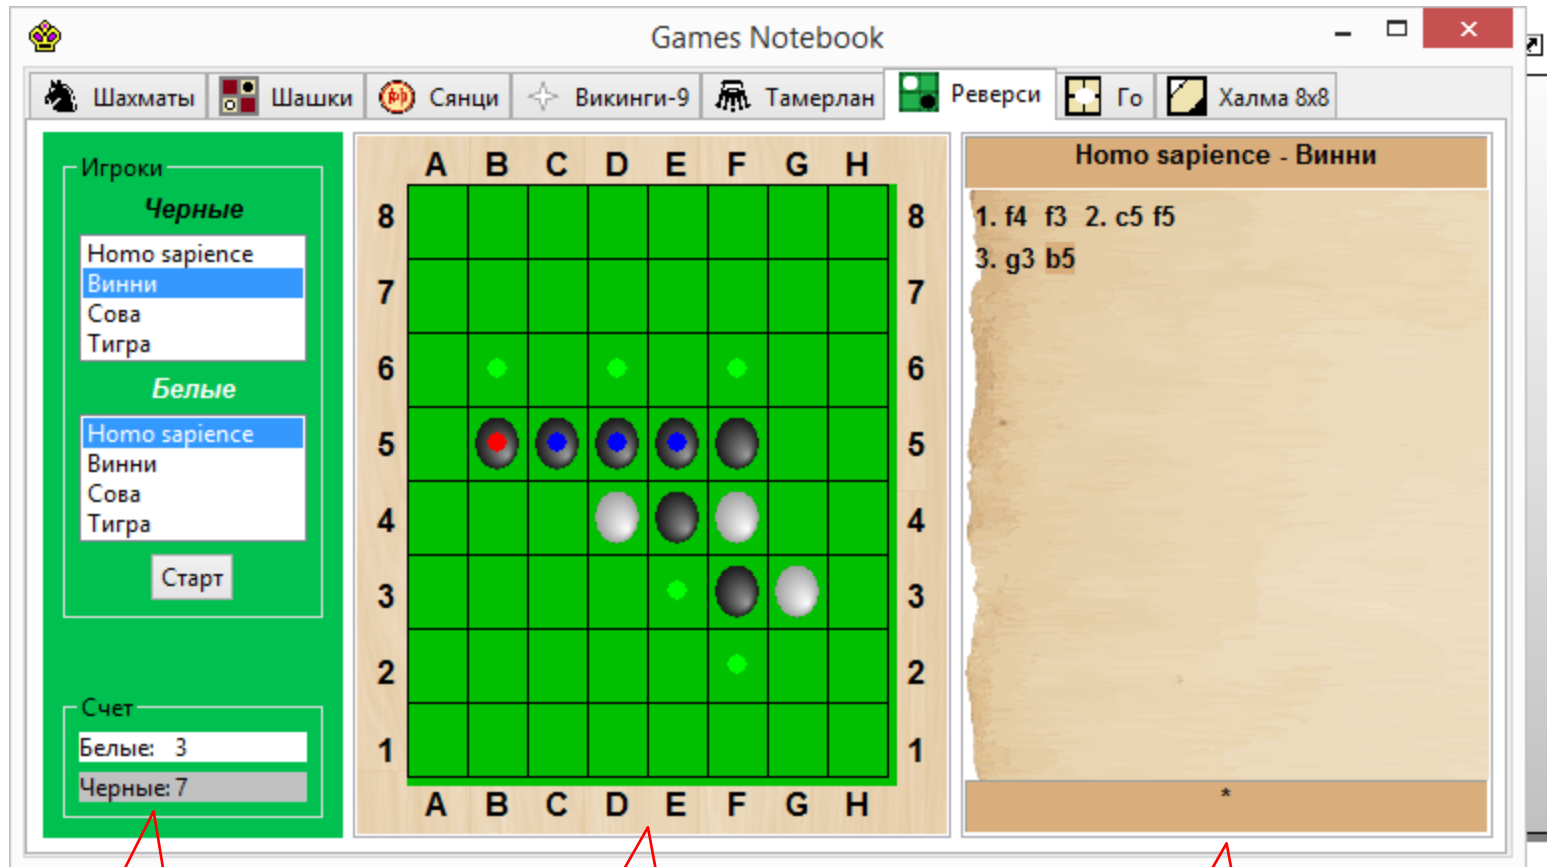

ScorePanel

GameBoard


MovesJornal

Блокнот игр. Шахматы.

Подсветка последнего хода

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

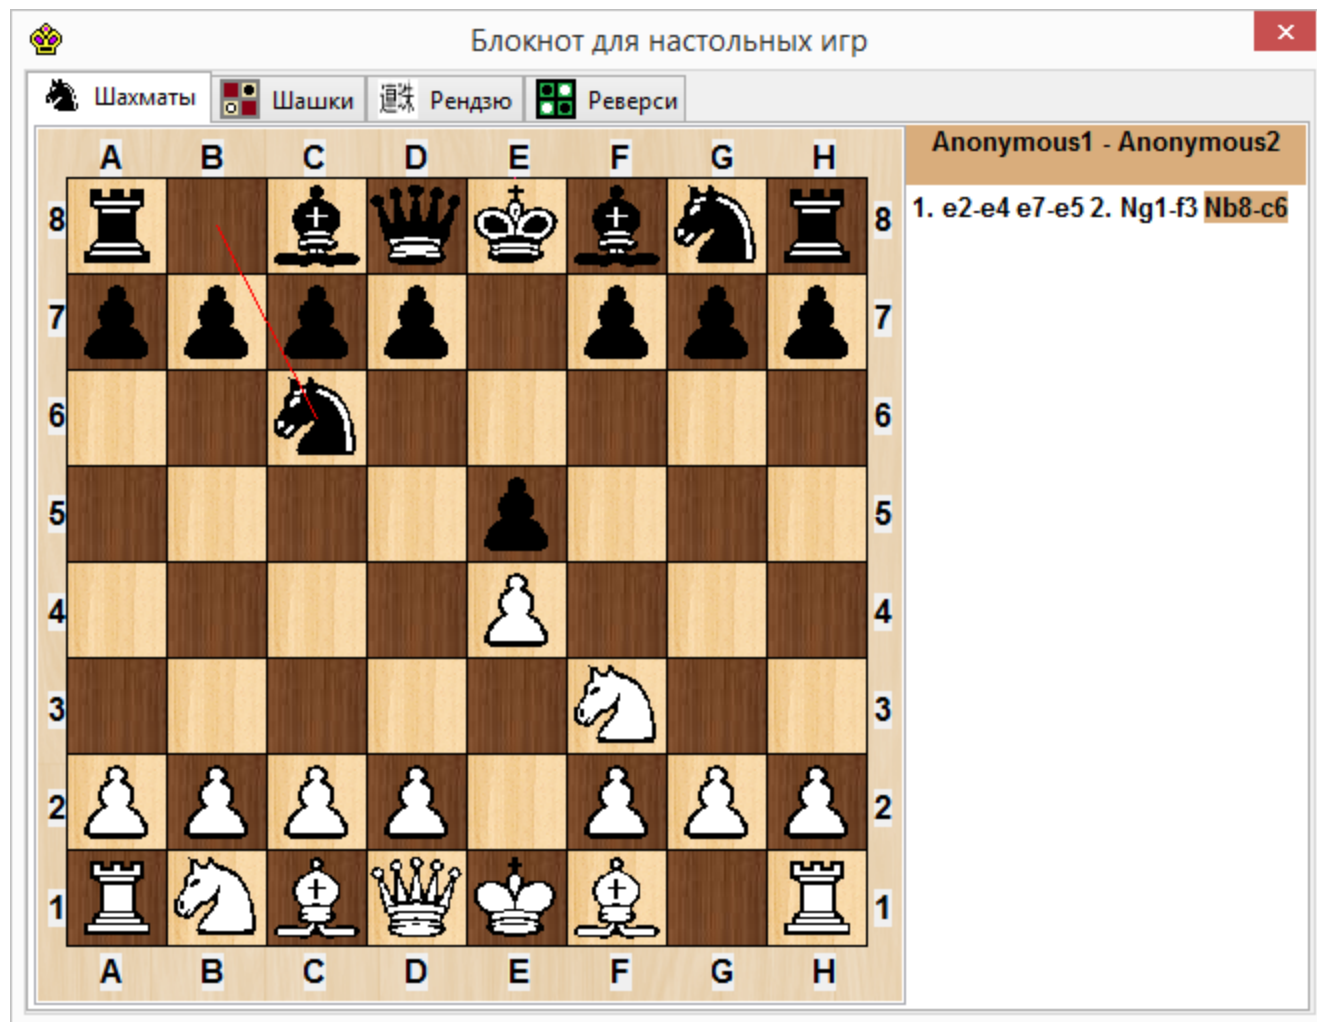


Блокнот игр. Рендзю.

Подсветка последнего хода

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

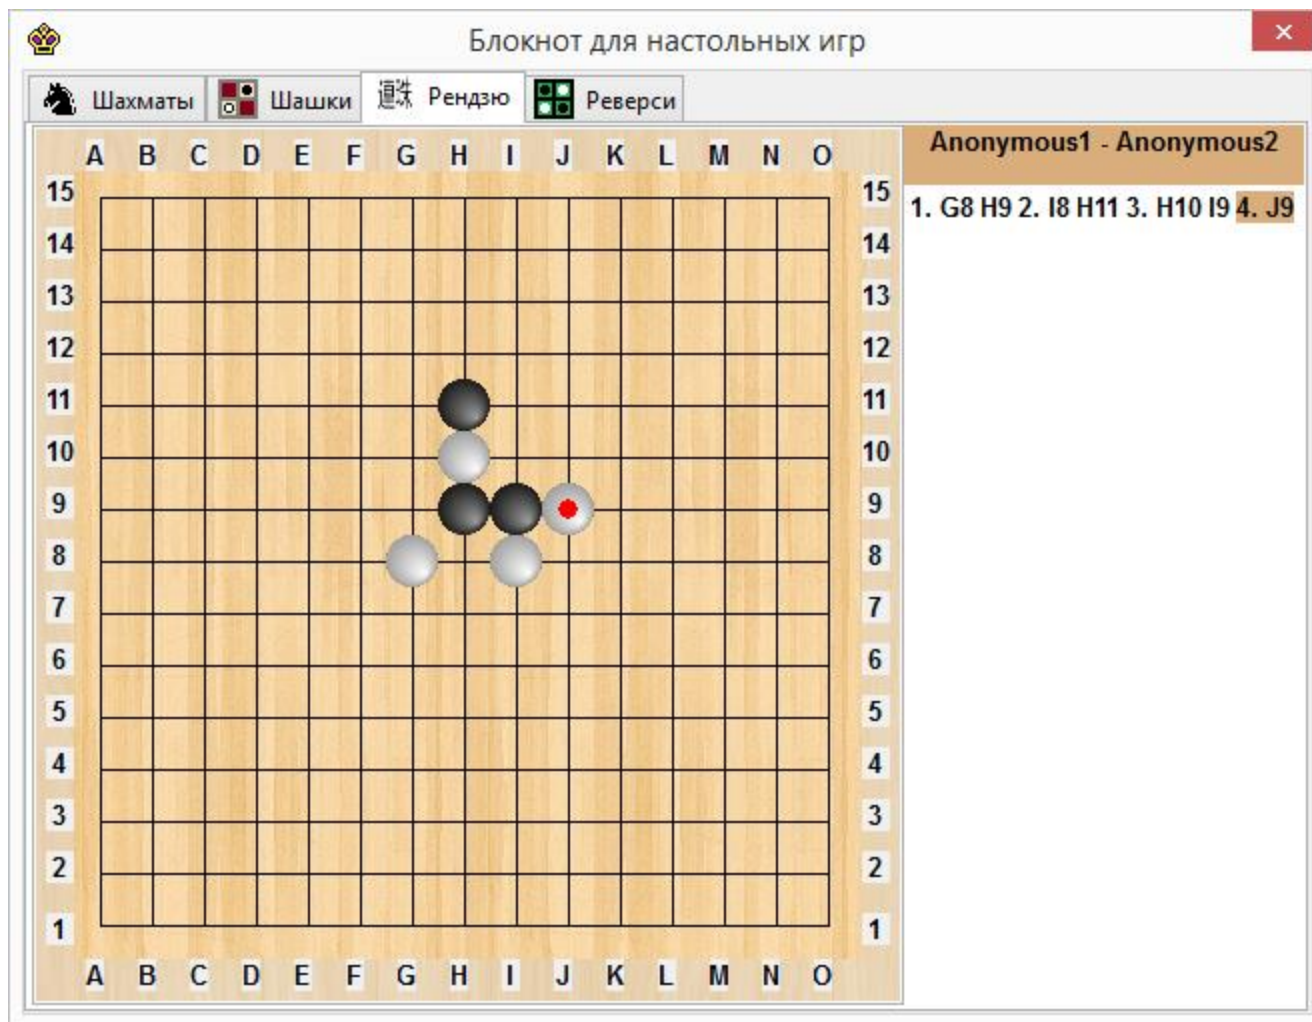


Блокнот игр. Реверси.

Подсветка последнего хода

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

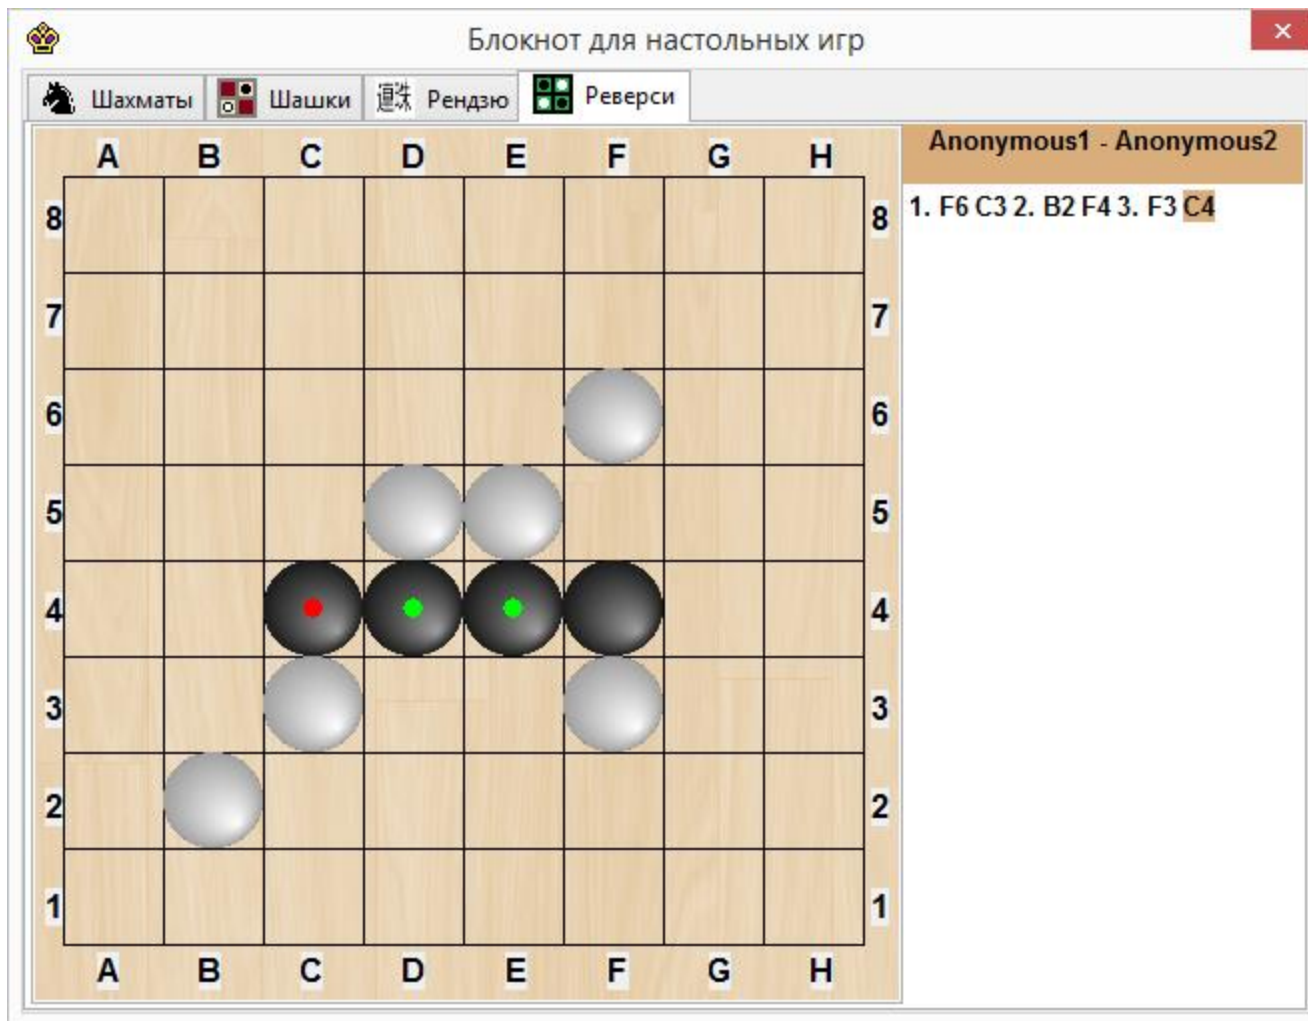

Назначение SWT

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- **Standard Widget Toolkit:** Инструмент для разработки интерфейса пользователя
 - ❑ Разработан в **IBM**
 - ❑ Используется в проектах **www.eclipse.org**
 - ❑ Эффективный
 - ❑ Переносимый
 - ❑ Низкий уровень реализации: есть доступ к возможностям операционной системы
- Сайт проекта: **eclipse.org/swt**

Элементы библиотеки SWT

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Сайт проекта: <https://www.eclipse.org/swt/widgets/>

SWT Widgets

Below are screenshots and links to documentation for many of the widgets included in SWT. For a complete list of classes including those that don't screenshot well, see the SWT Javadoc.



Browser
javadoc - snippets



Button (SWT.ARROW)
javadoc - snippets



Button (SWT.CHECK)
javadoc - snippets



Button (SWT.PUSH)
javadoc - snippets



Button (SWT.RADIO)
javadoc - snippets




Button (SWT.TOGGLE)
javadoc - snippets



Canvas
javadoc - snippets



Combo
javadoc - snippets



Composite
javadoc - snippets



CoolBar
javadoc - snippets



CTabFolder
javadoc - snippets



DateTime
javadoc - snippets



Фрагменты кода для использования элементов библиотеки SWT

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Сайт проекта: <https://www.eclipse.org/swt/snippets/>

SWT Snippets

Snippets are minimal stand-alone programs that demonstrate specific techniques or functionality. Often a small example is the easiest way to understand how to use a particular feature. (If you are looking for large examples, like *ControlExample*, see the [SWT Examples](#), and if you are programming with JFace, you may find these [JFace Snippets](#) useful).

Snippets also help isolate problems. The best way to report an SWT bug is to write your own snippet showing the problem and paste it into the bug report. For a snippet template, see the "Hello World" example.

Note that the examples here are often edited for brevity rather than completeness. They are intended to guide the reader towards the correct solution, rather than be finished products. These snippets are tested against the HEAD stream and may sometimes reference new API or require bug fixes from there.

To run a snippet, simply **import SWT into your Eclipse workspace**, create a new Java project that depends on SWT, copy the desired snippet to the clipboard, and paste it into a new snippet class. (If you are using eclipse 3.2 M1 or earlier, you need to create the class using the *New Class* wizard before pasting; but since 3.2 M1 you can simply select your project and paste, and the class is created for you). Run by selecting the class and then selecting **Run > Run As > Java Application**.


To contribute a new snippet, [create a snippet contribution report in Bugzilla](#). Thanks in advance for your contribution!

- "Hello World"
 - "Hello World"
- Accessibility
 - using an accessible listener to provide state information – (preview)
 - provide text that will be spoken for an image button – (preview)
 - give accessible names to a tree and its tree items – (preview)
 - respond to text-based questions from an AT – (preview)
 - tell a screen reader about updates to a non-focused descriptive area – (preview)
 - use accessible relations to provide additional information to an AT – (preview)
 - provide a way for an AT to set text attributes in a StyledText – (preview)
 - declare a message area to be a "live region" – (preview)
- Browser
 - check if the browser is available or not – (preview)
 - bring up a browser (single window) – (preview)
 - bring up a browser with non-in blocker – (preview)

Иерархия управляющих элементов (widgets).

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

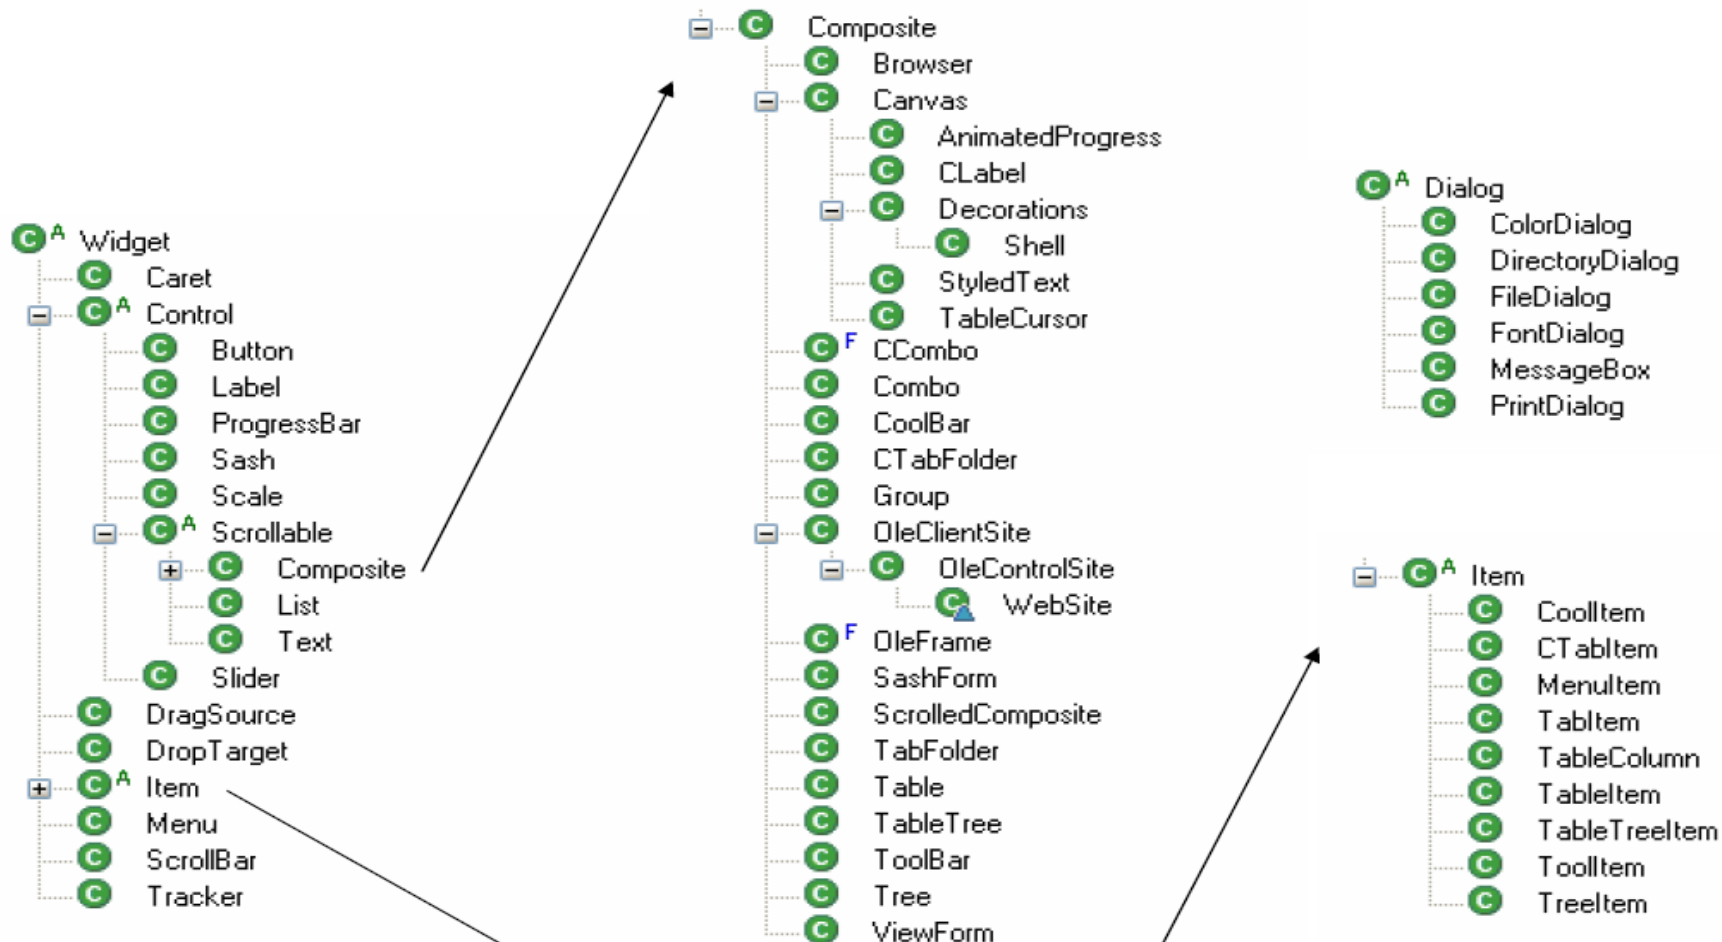

SWT. Основные классы библиотеки:

Класс **Display**

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- Представляет *рабочее место (workstation)* мониторы, клавиатуру, мышку
- Отвечает за распределение событий в *цикле событий (event loop)*
- Содержит список *окон верхнего уровня (Shells)*
- Содержит список *мониторов (Monitors)*

SWT. Основные классы библиотеки:

Класс **Shell**

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025


- Представляет *окно* на экране
- Это корень дерева состоящего из:
 - ▣ *Composites* (составной элемент)
 - ▣ *Controls* (управляющий элемент)
- **Shell** – потомок класса **Widget**

SWT. Вид класса **Shell** на экране.

Окно с заголовком *Chess Notebook*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

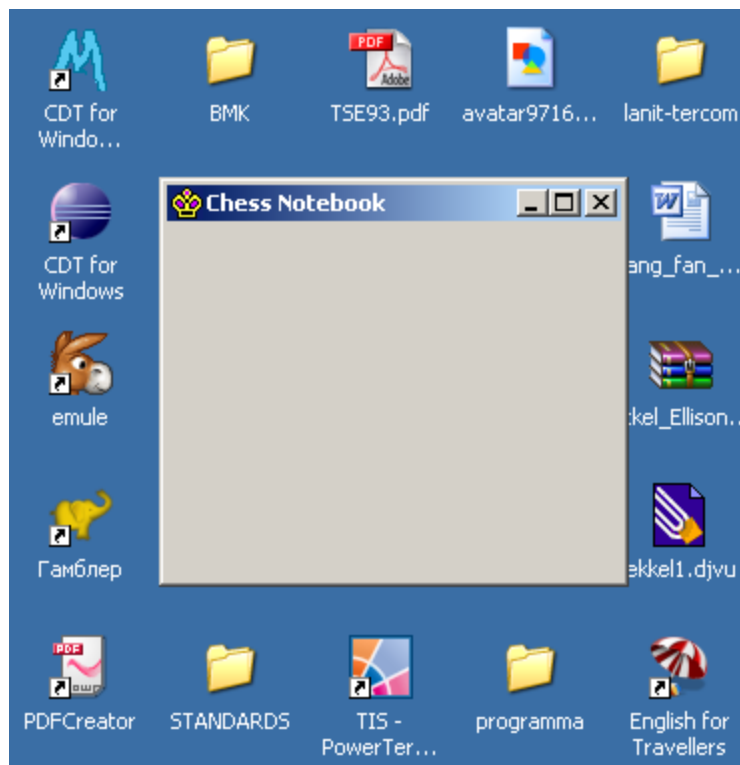

SWT. Основные классы библиотеки:

Класс **Composite**

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- **Composite** (составной элемент) - управляющий элемент (control) который может состоять из других составных элементов и управляющий элементов
- **Composite** — потомок класса **Widget**

SWT. Основные классы библиотеки:

Класс **Control**

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- **Control** (управляющий элемент) – представляет *легковесный (heavyweight)* элемент операционной системы
- Примеры управляющих элементов: Button, Label, Text, Tree, Shell, Composite, ...
- **Control** – потомок класса **Widget**

SWT. Цикл событий (event loop)

- В **SWT**, цикл событий должен быть явно закодирован в приложении
- Цикл событий постоянно *читает и распределяет события* интерфейса пользователя поступающие из операционной системы и «отдает» CPU когда событий нет.
- Цикл событий завершается когда завершается приложение. Обычно когда закрывается окно.

SWT. Пример цикла событий

```
while (!shell.isDisposed()) {  
  
    if (!display.readAndDispatch())  
        display.sleep ();  
  
}
```

Шахматы. Минимальное «приложение»

```
import org.eclipse.swt.widgets.*;

public class Chess {
    public static void main(String[] args) {
        final Display display = new Display();


        final Shell shell = new Shell(display);
        shell.setSize(600, 500);
        shell.setText("Chess Notebook");
        shell.open();
        while (!shell.isDisposed()) {
            if (!display.readAndDispatch())
                display.sleep();
        }
        display.dispose();
    } // main
} // class Chess
```

Шахматы. Создание рабочего места

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025


■ Files | Switch Workspace | Other ...

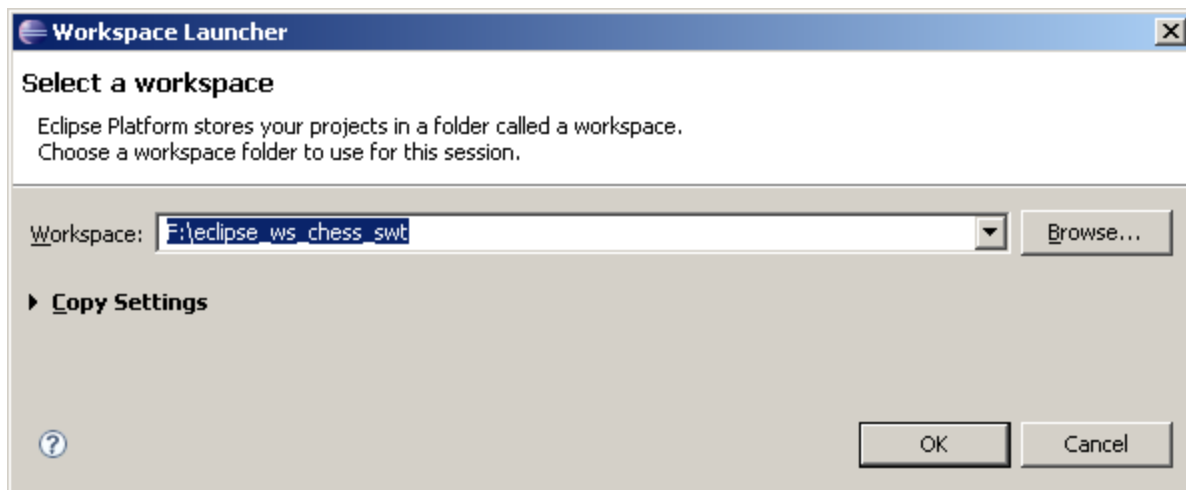

Шахматы. Рабочее место. Wellcome

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

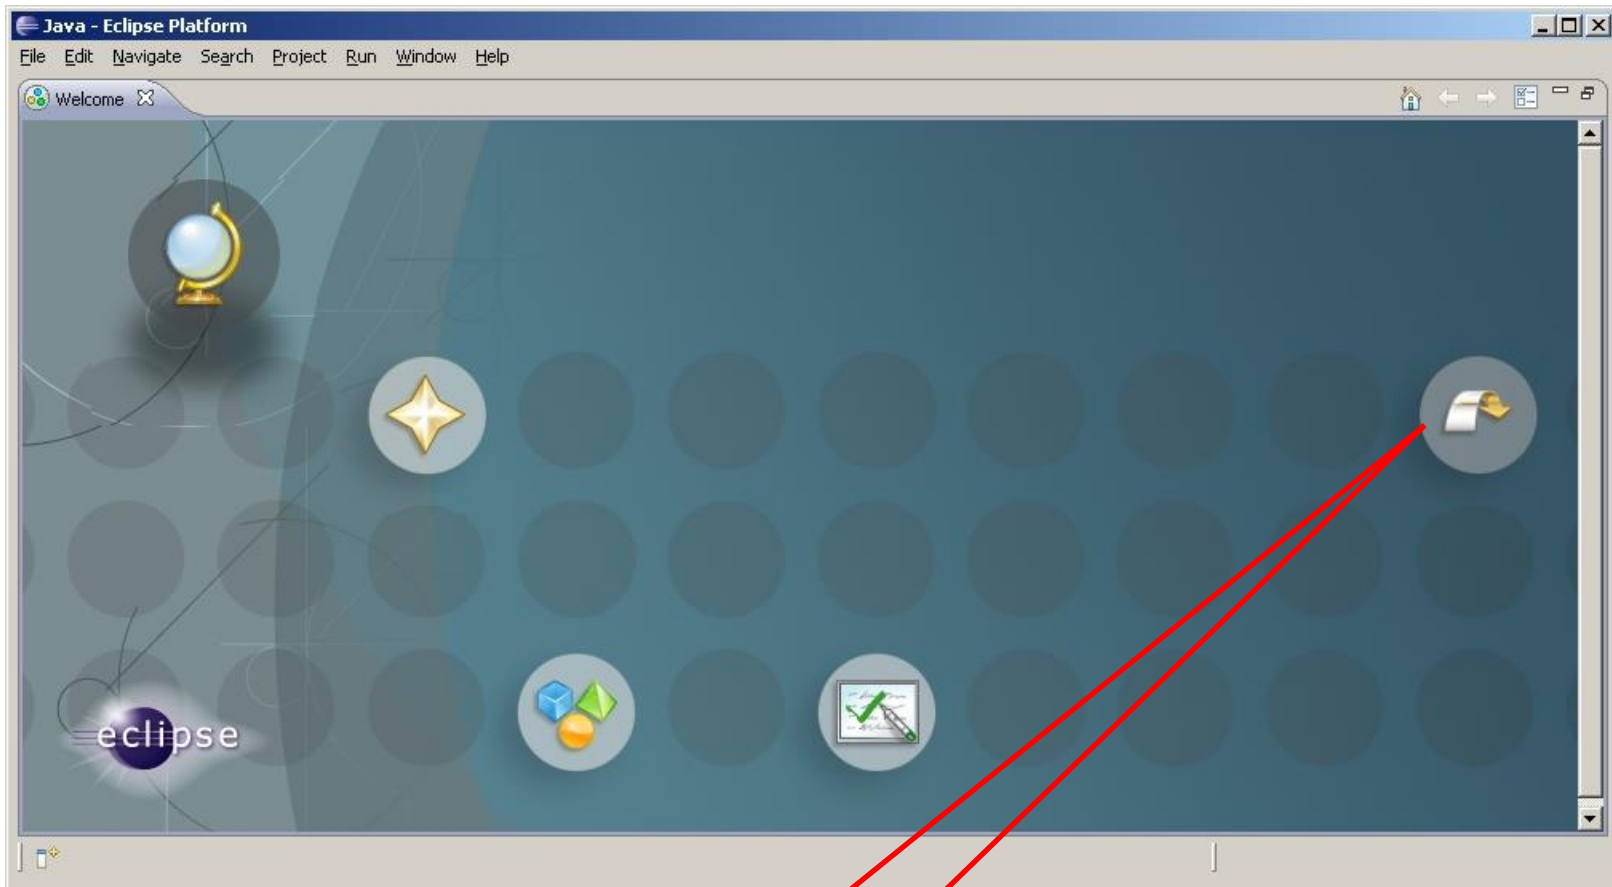


Нажать здесь

Шахматы. Workbench (Станок ??)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



Романов Владимир Юрьевич ©2025

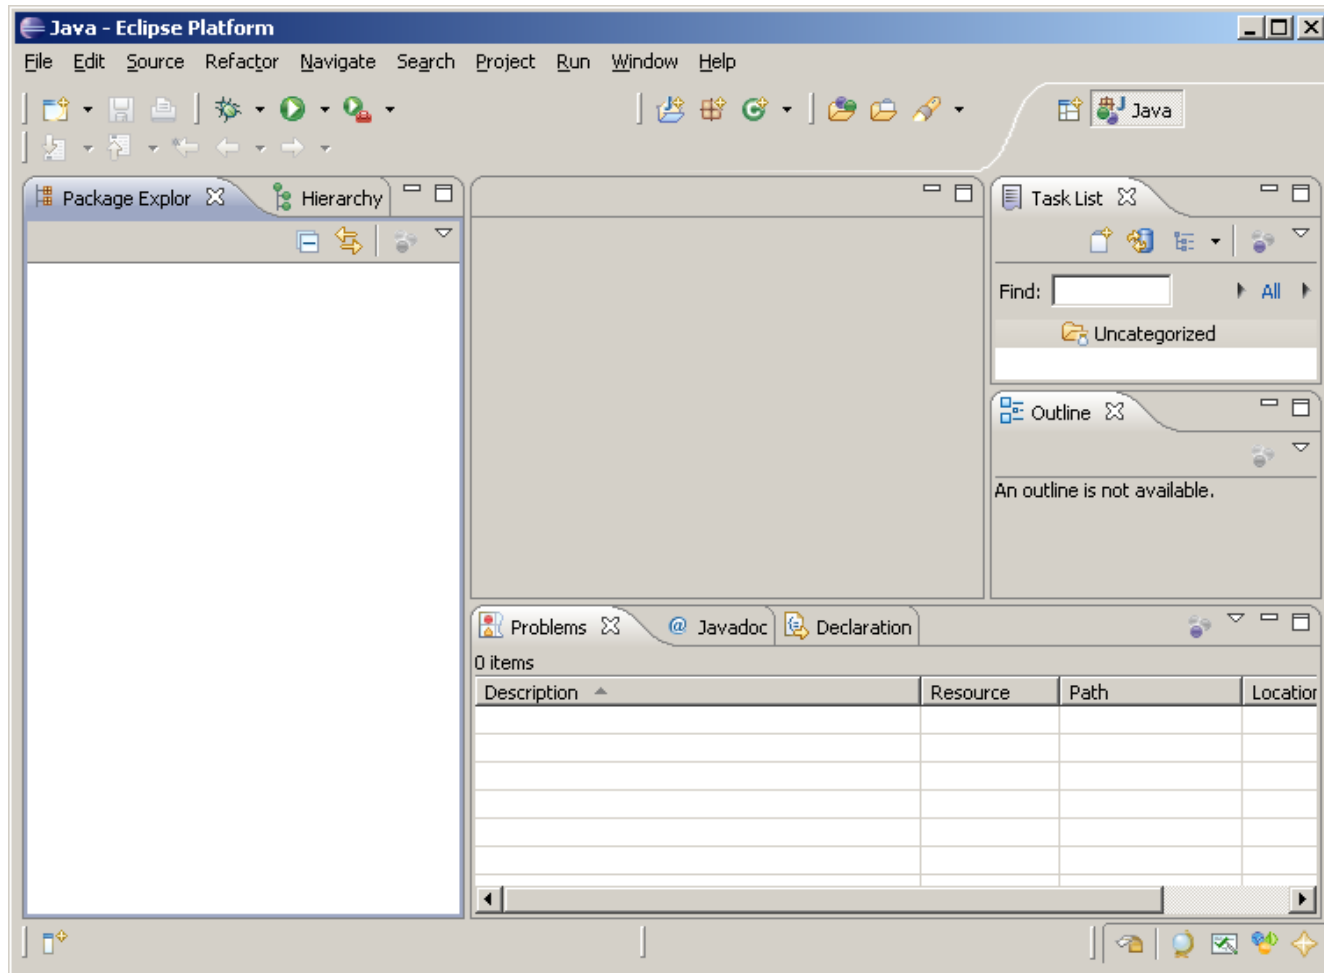

Шахматы. Создание нового проекта

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

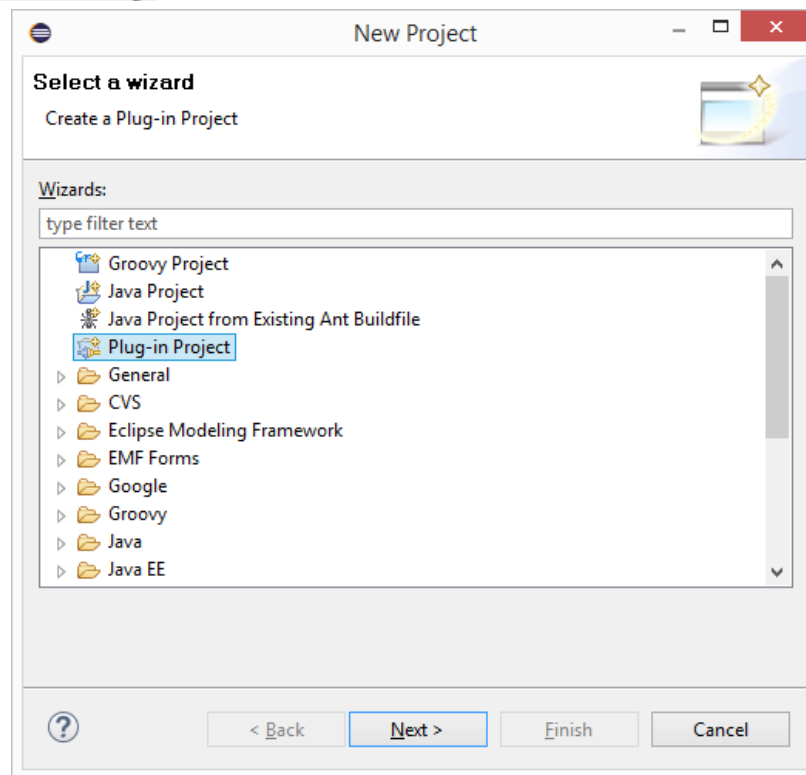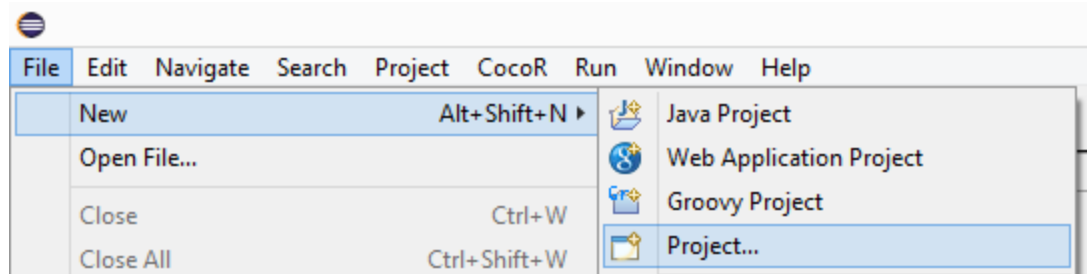

Шахматы. Создание проекта

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Ввести имя проекта
ChessSWT

New Plug-in Project

Plug-in Project
Create a new plug-in project

Project name:

☒ Use default location
Location:

Project Settings
☒ Create a Java project
Source folder:
Output folder:

Target Platform
This plug-in is targeted to run with:
☒ Eclipse version:
☐ an OSGi framework:

Working sets
☐ Add project to working sets
Working sets:

Шахматы. Создание проекта

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

New Plug-in Project

Content
Enter the data required to generate the plug-in.

Properties

ID: ChessSWT
Version: 1.0.0.qualifier
Name: ChessSWT
Vendor:
Execution Environment: JavaSE-1.8 Environments...

Options

☒ Generate an activator, a Java class that controls the plug-in's life cycle
Activator: chessswt.Activator
☒ This plug-in will make contributions to the UI
☐ Enable API analysis


Rich Client Application
Would you like to create a 3.x rich client application? ☐ Yes ☒ No

? < Back Next > Finish Cancel

Шахматы. Создание проекта

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

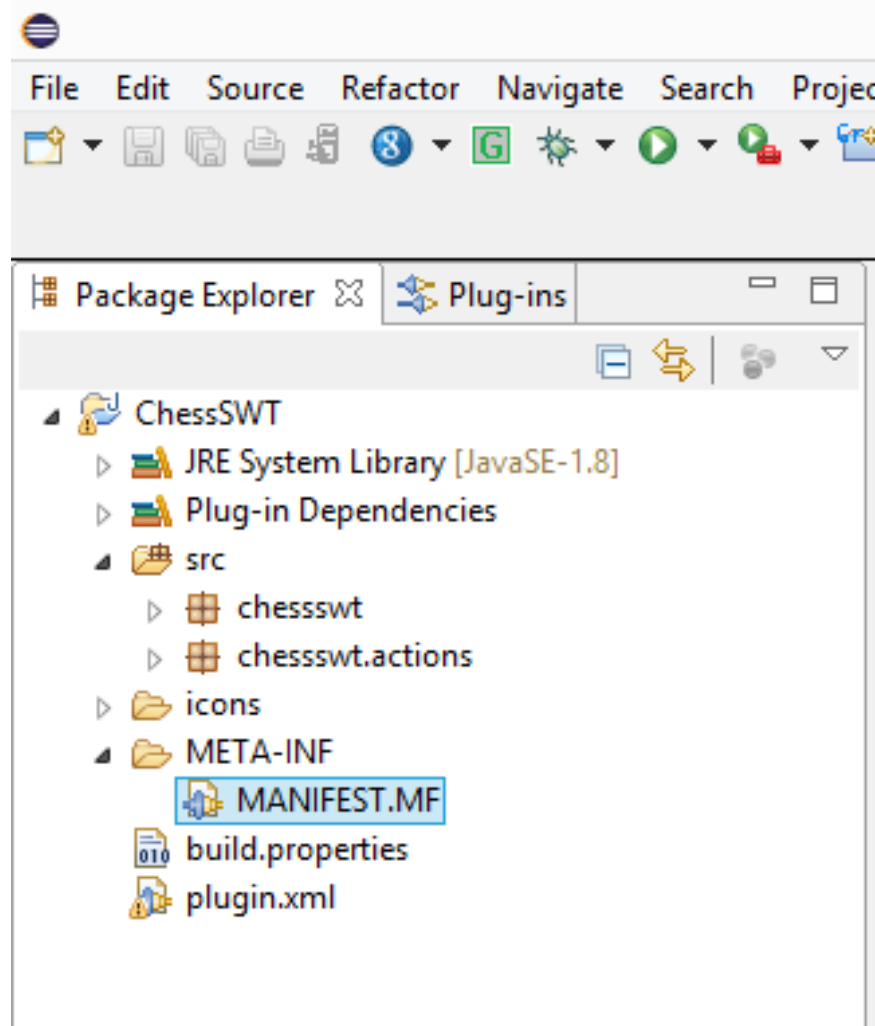

Шахматы. Создание “главного” класса

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

■ Files | New | Class ...

Ввести имя класса
Chess

Попросить создать
метод **main()**

New Java Class

Java Class

The use of the default package is discouraged.

Source folder: ChessSWT/src Browse...

Package: (default) Browse...

☐ Enclosing type: Browse...

Name: Chess

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected
☐ abstract ☐ final ☐ static

Superclass: java.lang.Object Browse...

Interfaces: Add... Remove

Which method stubs would you like to create?

☒ public static void main(String[] args)
☐ Constructors from superclass
☒ Inherited abstract methods


Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))
☐ Generate comments

Finish Cancel

Шахматы. Сгенерированный «главный» класс Chess

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

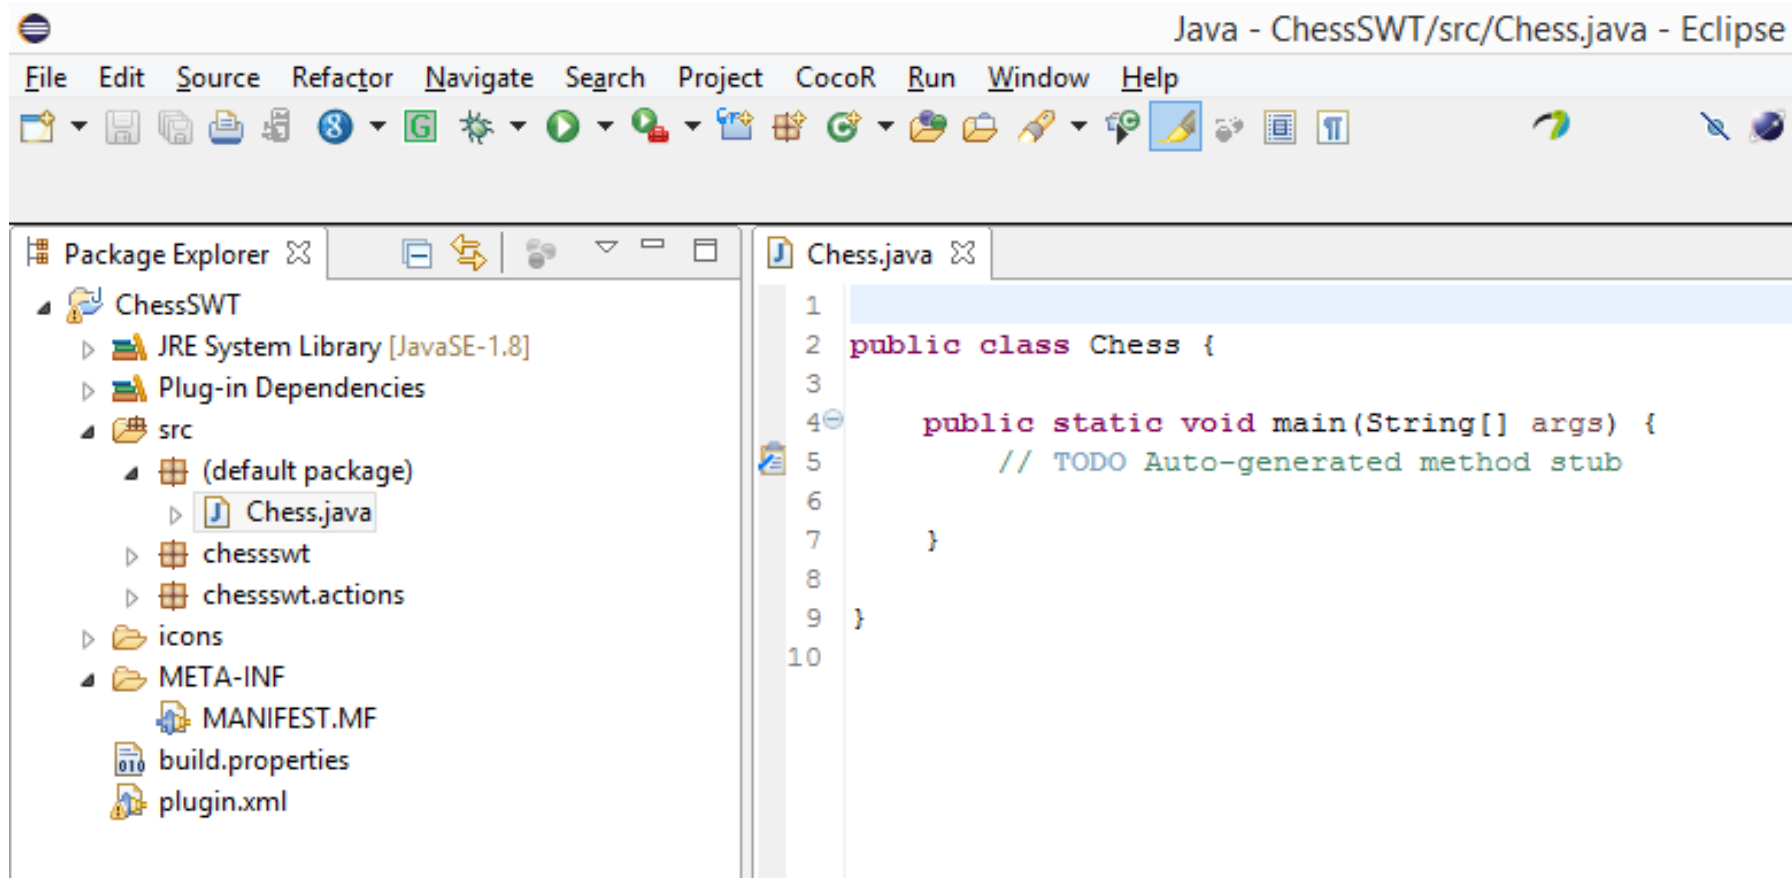

Шахматы. Минимальное приложение

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
import org.eclipse.swt.widgets.*;


public class Chess {
    public static void main(String[] args) {
        final Display display = new Display();

        final Shell shell = new Shell(display);
        shell.setSize(600, 500);
        shell.setText("Chess Notebook");
        shell.open();
        while (!shell.isDisposed()) {
            if (!display.readAndDispatch())
                display.sleep();
        }
        display.dispose();
    } // main
} // class Chess
```

Шахматы. «Минимальные» шахматы в окне редактора

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

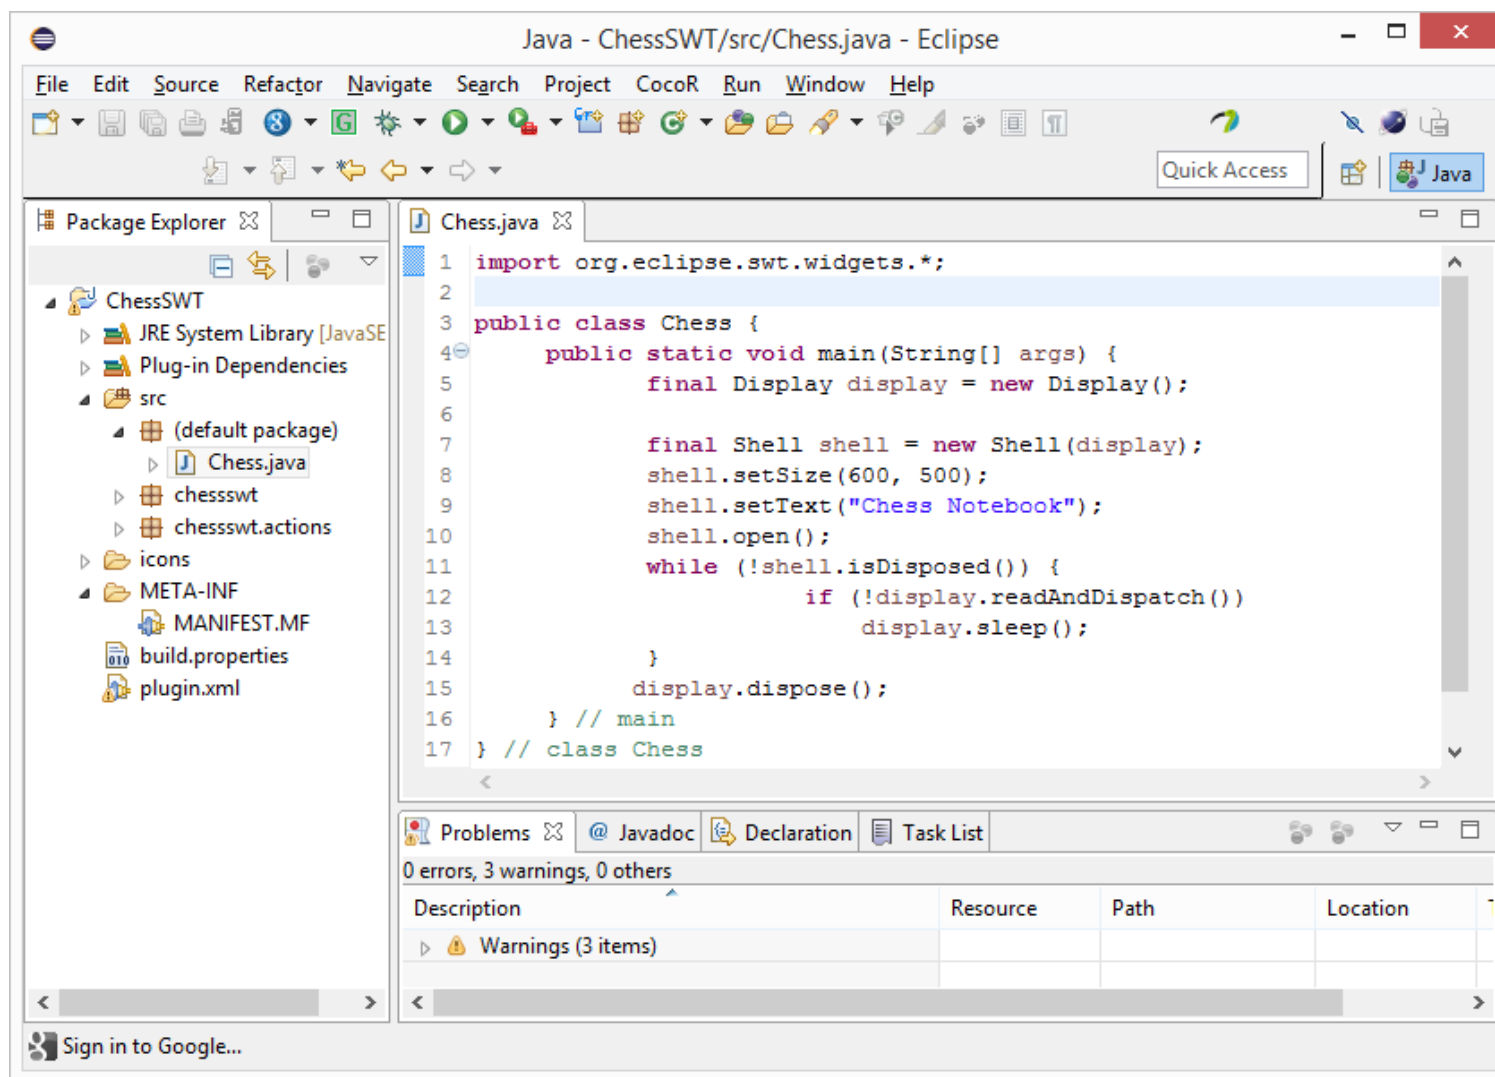

Шахматы. Горячие клавиши редактора

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Ctrl + Shift + L

показать список всех «горячих клавиш»

Activate Editor	F12
Activate Task	Ctrl+F9
Add Artifact to Target Platform	Ctrl+Alt+Shift+A
Add Javadoc Comment	Alt+Shift+J
All Instances	Ctrl+Shift+N
Backward History	Alt+Left
Build All	Ctrl+B
Change Method Signature	Alt+Shift+C
Checkin	Ctrl+6
Close	Ctrl+F4
Close All	Ctrl+Shift+F4
CocoR Command	Ctrl+6
Collapse All	Ctrl+Shift+Numpad
Commit...	Ctrl+#

Press "Ctrl+Shift+L" to open the preference page.

Шахматы. Открытие исходных текстов горячей клавишей F3

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

F3

```
Chess.java
1 import org.eclipse.swt.widgets.*;
2
3 public class Chess {
4     public static void main(String[] args) {
5         final Display display = new Display();
6         final Shell shell = new Shell(display);
7         shell.setSize(600, 500);
8         shell.setText("Chess Notebook");
9         shell.open();
10        while (!shell.isDisposed()) {
11            if (!display.readAndDispatch())
12                display.sleep();
13        }
14        display.dispose();
15    } // main
16 } // class Chess
```




```
Chess.java  Shell.class
114 * @see <a href="http://www.eclipse.org/swt/snippets/#shell">Shell
115 * @see <a href="http://www.eclipse.org/swt/examples.php">SWT Exam
116 * @see <a href="http://www.eclipse.org/swt/">Sample code and fur
117 * @noextend This class is not intended to be subclassed by client
118 */
119 public class Shell extends Decorations {
120     Menu activeMenu;
121     Tooltip [] toolTips;
122     long /*int*/ hIMC, hwndMDIClient, lpstrTip, tooltipHandle, ba
123     int minWidth = SWT.DEFAULT, minHeight = SWT.DEFAULT;
124     long /*int*/ [] brushes;
125     boolean showWithParent, fullScreen, wasMaximized, modified, co
126     String toolTitle, balloonTitle;
127     long /*int*/ toolIcon, balloonIcon;
128     long /*int*/ windowProc;
129     Control lastActive;
130     SHACTIVATEINFO psai;
```


Шахматы. Открытие иерархии наследования горячей клавишей F4

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

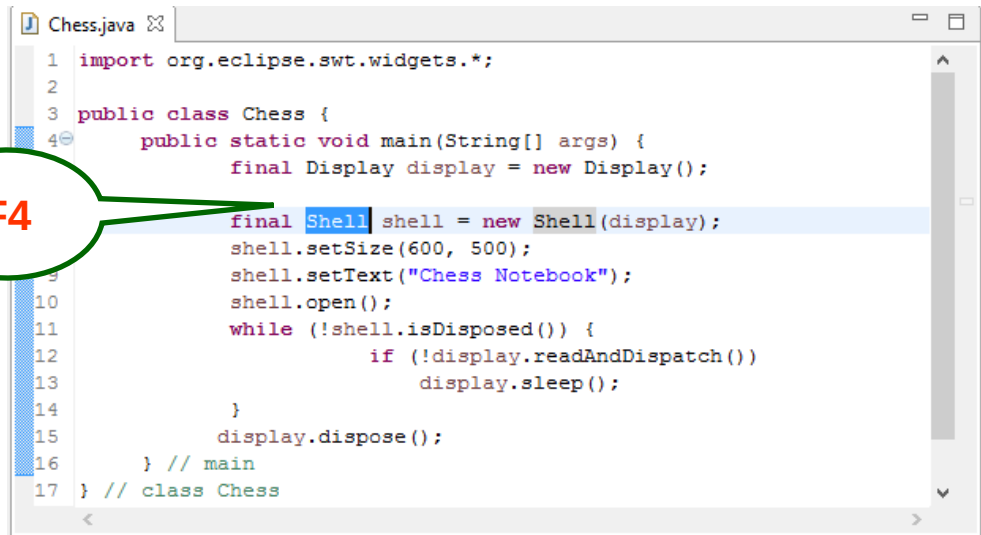

```
1 import org.eclipse.swt.widgets.*;
2
3 public class Chess {
4     public static void main(String[] args) {
5         final Display display = new Display();
6         final Shell shell = new Shell(display);
7         shell.setSize(600, 500);
8         shell.setText("Chess Notebook");
9         shell.open();
10        while (!shell.isDisposed()) {
11            if (!display.readAndDispatch())
12                display.sleep();
13        }
14        display.dispose();
15    } // main
16 } // class Chess
```

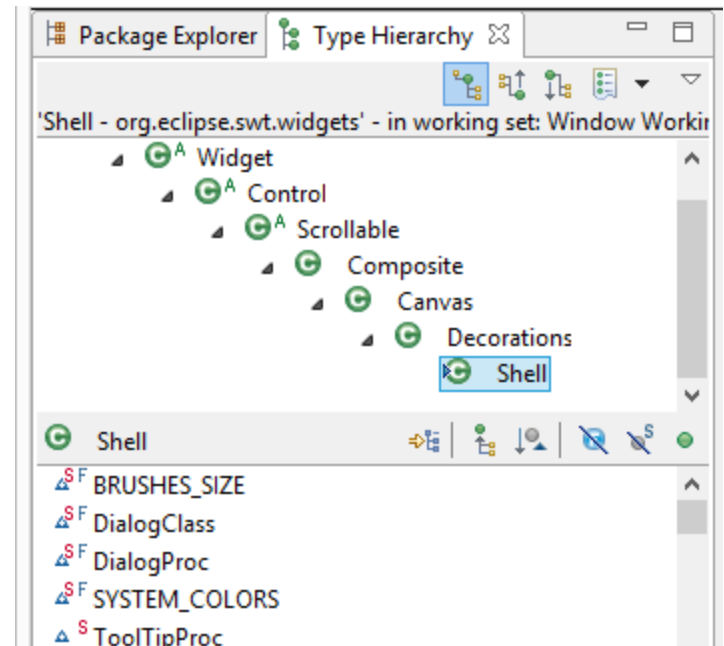


Шахматы. «Минимальные» шахматы на экране

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- Нажать “запуск в отладочном режиме” **F11**

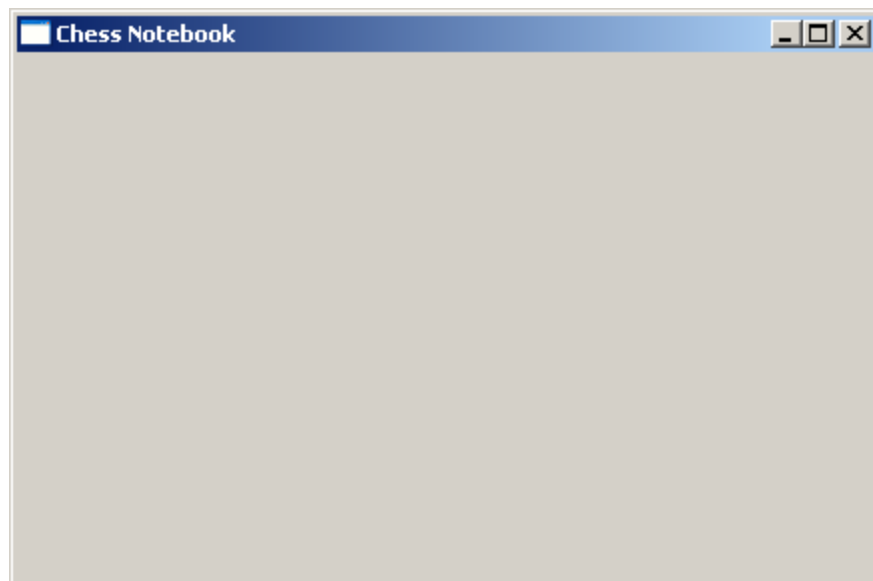

Пиктограмма приложения

```
import org.eclipse.swt.widgets.*;

public class Chess {
    public static void main(String[] args) {
        final Display display = new Display();
        ChessImages.load(display);
        final Shell shell = new Shell(display);
        shell.setSize(600, 500);
        shell.setText("Chess Notebook");
        shell.setImage(ChessImages.iconChessNotebook);
        shell.open();
        while (!shell.isDisposed()) {
            if (!display.readAndDispatch())
                display.sleep();
        }
        display.dispose();
    } // main
} // class Chess
```


Шахматы. Создание класса *ChessImages*

в режиме «исправления ошибок»

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Нажатие мышью
или
CTRL+1

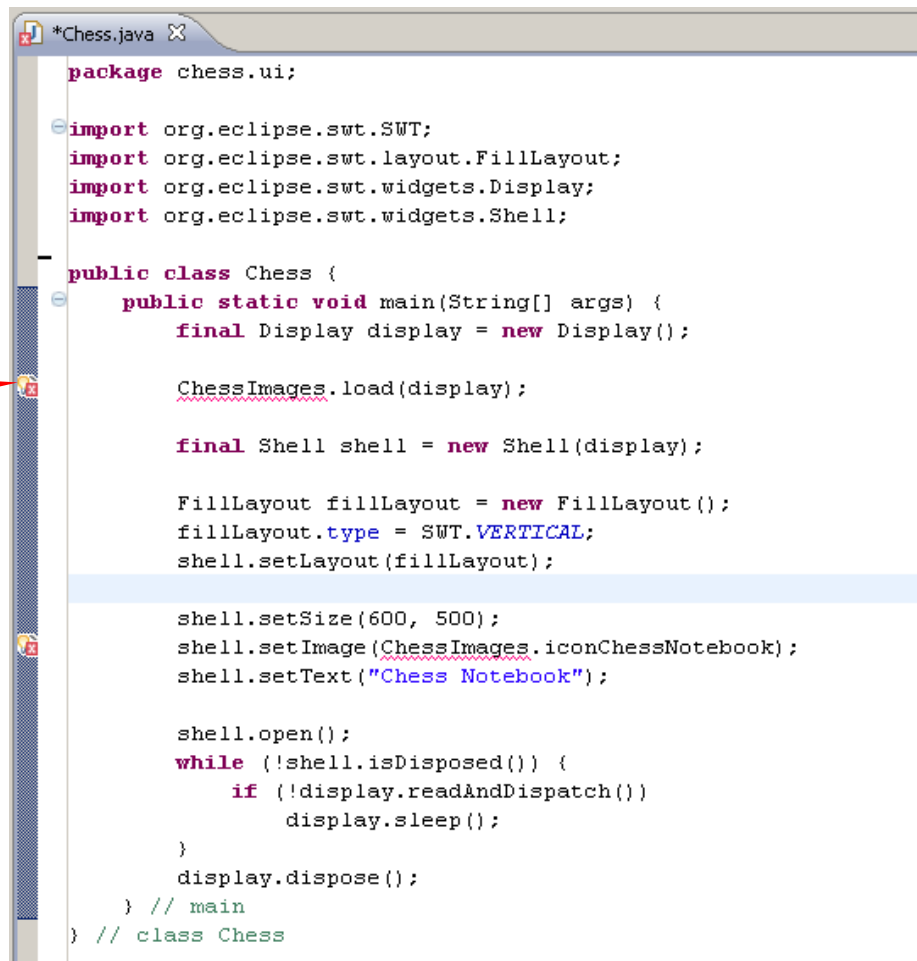

```
package chess.ui;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class Chess {
    public static void main(String[] args) {
        final Display display = new Display();

        ChessImages.load(display);

        final Shell shell = new Shell(display);

        FillLayout fillLayout = new FillLayout();
        fillLayout.type = SWT.VERTICAL;
        shell.setLayout(fillLayout);


        shell.setSize(600, 500);
        shell.setImage(ChessImages.iconChessNotebook);
        shell.setText("Chess Notebook");

        shell.open();
        while (!shell.isDisposed()) {
            if (!display.readAndDispatch())
                display.sleep();
        }
        display.dispose();
    } // main
} // class Chess
```

Шахматы. Варианты «исправления ошибки» предлагаемые в среде Eclipse

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

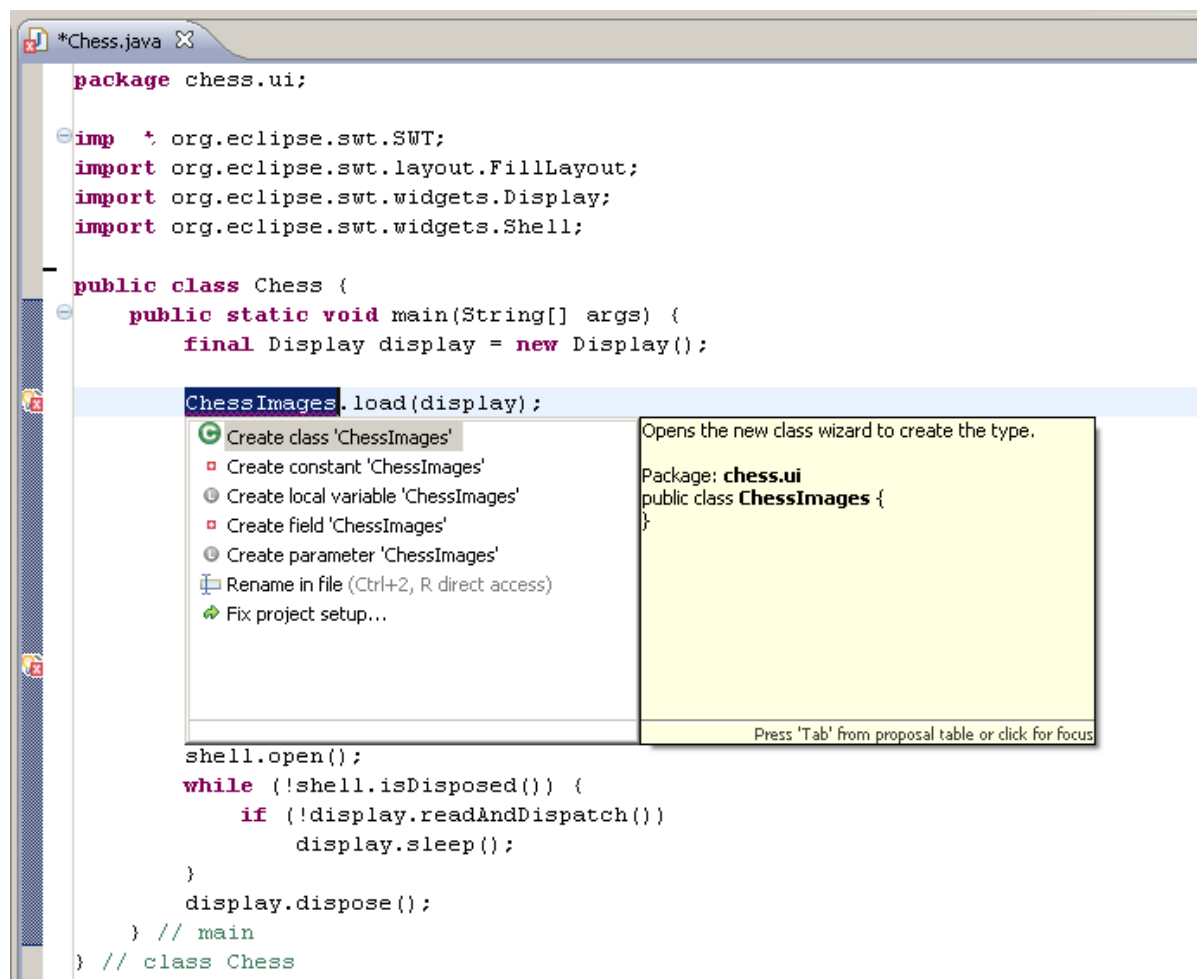


Шахматы. Создание метода *load*

в классе *ChessImages*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

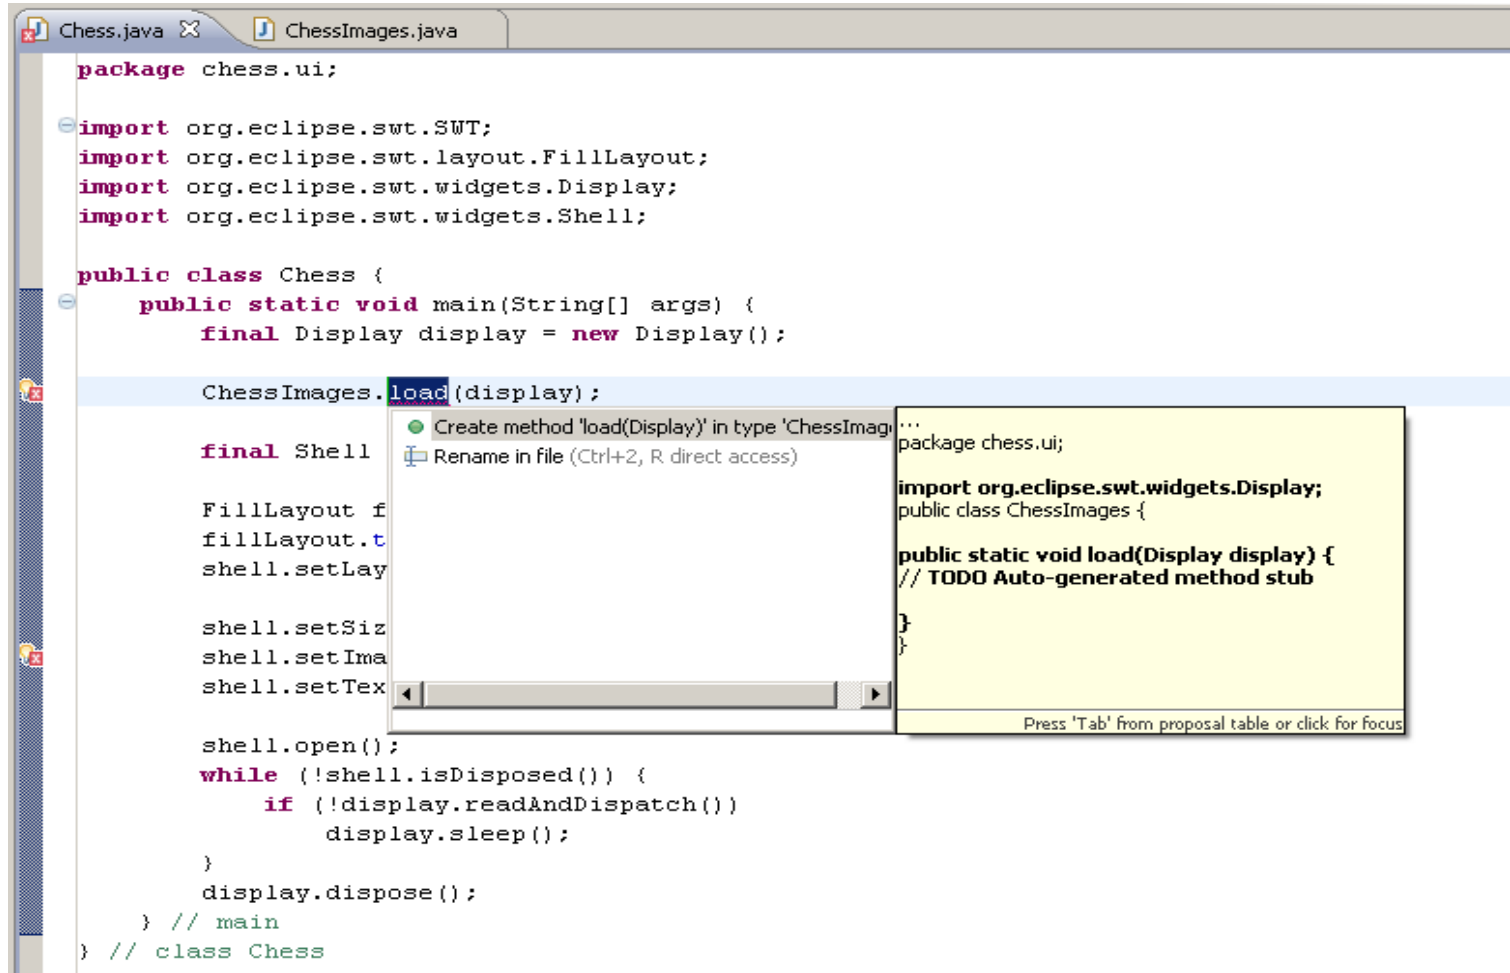

Создание поля *iconChessNotebook* в классе *ChessImages*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

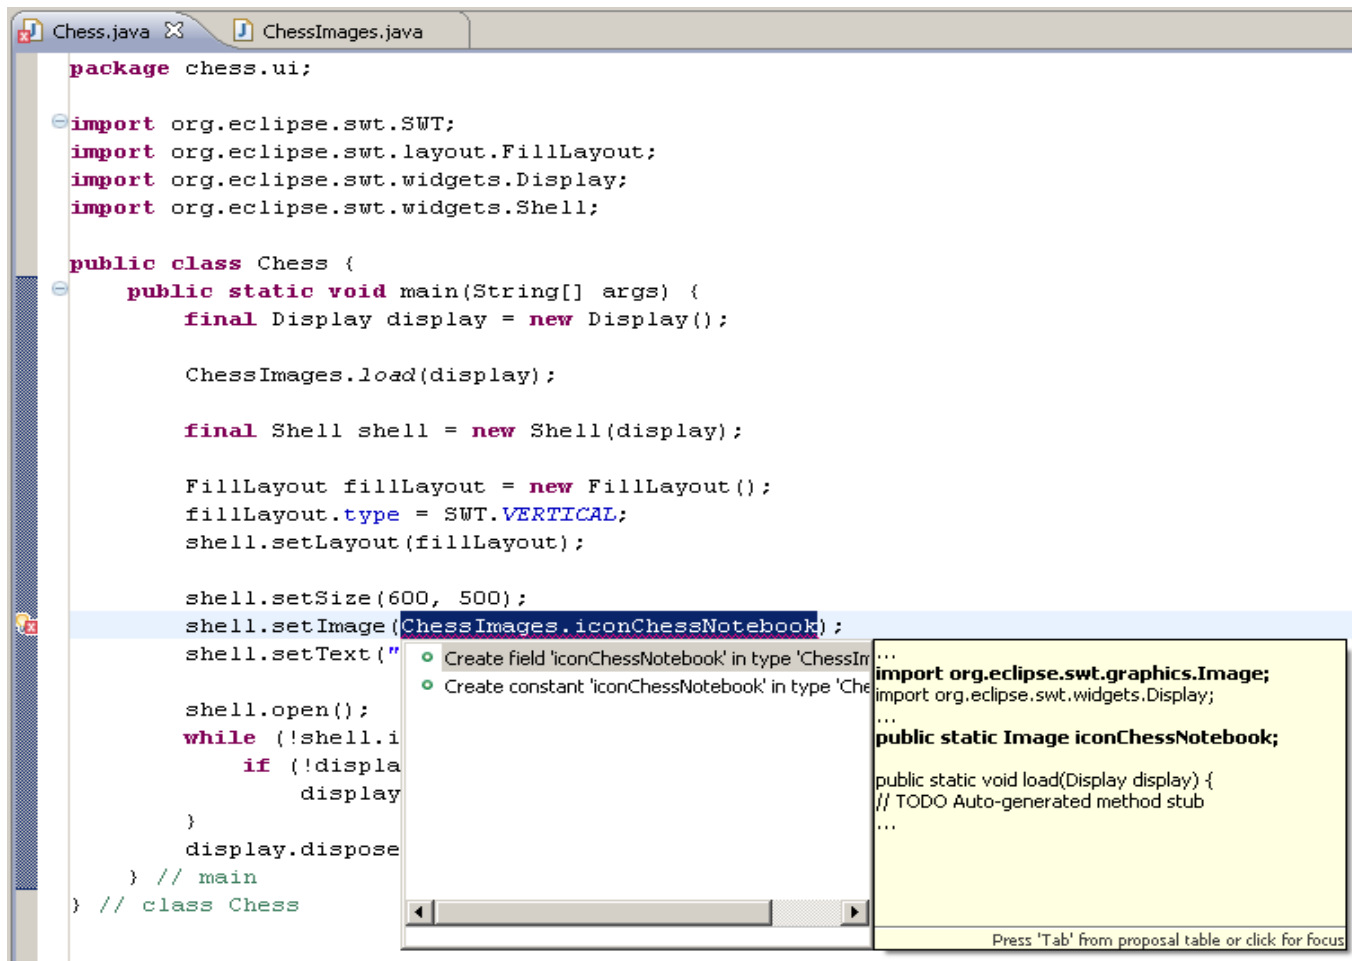

Сгенерированный класс *ChessImages*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
package chess.ui;

import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;

public class ChessImages {

    public static Image iconChessNotebook;


    public static void load(Display display) {
        iconChessNotebook = new Image(display,
            ChessImages.class.getResourceAsStream("ChessNoteBook.ico"));
    }
}
```

- Файл *ChessNoteBook.ico* должен находиться в той же папке, что и файл *ChessImages.class*

Шахматы. Блокнот с пиктограммой

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

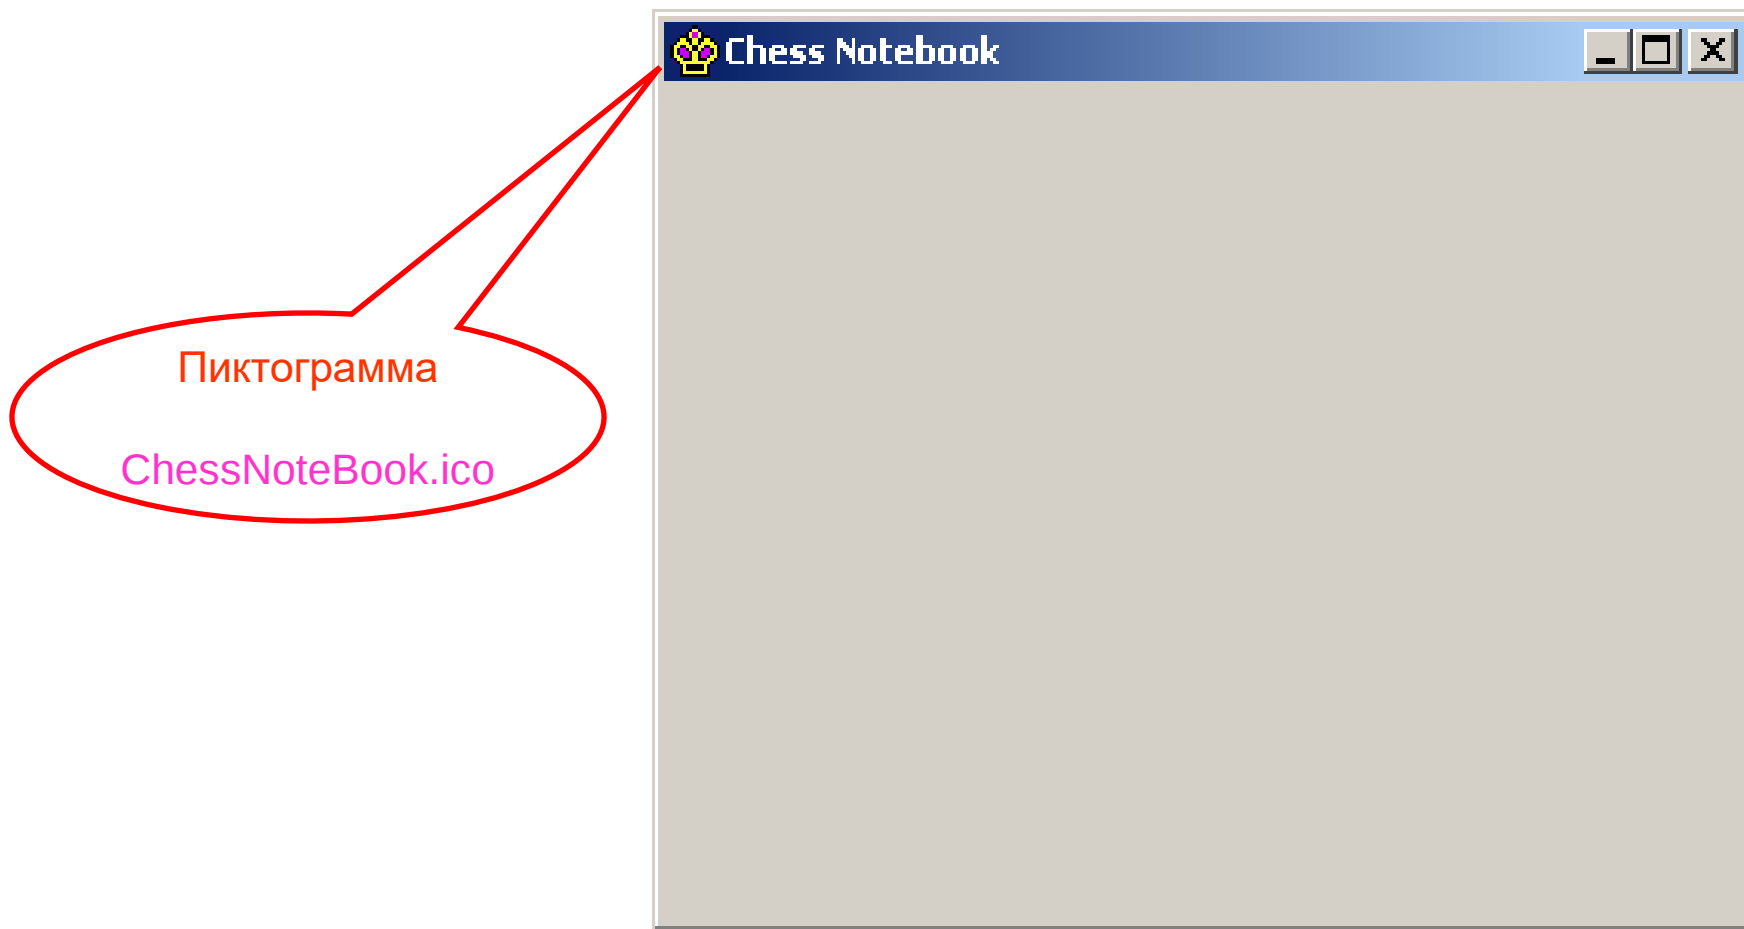

SWT. Пакеты библиотеки

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

■ Пакеты библиотеки SWT на языке Java



- ❑ `org.eclipse.swt`
- ❑ `org.eclipse.swt.widgets`
- ❑ `org.eclipse.swt.graphics`
- ❑ `org.eclipse.swt.events`
- ❑ `org.eclipse.swt.layout`
- ❑ `org.eclipse.swt.dnd`
- ❑ `org.eclipse.swt.printing`
- ❑ `org.eclipse.swt.program`
- ❑ `org.eclipse.swt.accessibility`
- ❑ `org.eclipse.swt.custom`
- ❑ `org.eclipse.swt.browser`
- ❑ `org.eclipse.swt.awt`
- ❑ `org.eclipse.swt.internal`


- Содержит все константы библиотеки
 - ❑ `SWT.PUSH, SWT.RADIO`
 - ❑ `SWT.Selection`

- Содержит универсальные методы
 - ❑ `getPlatform()`
 - ❑ `getVersion()`
 - ❑ `error()`

Иерархия управляющих элементов (widgets).

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

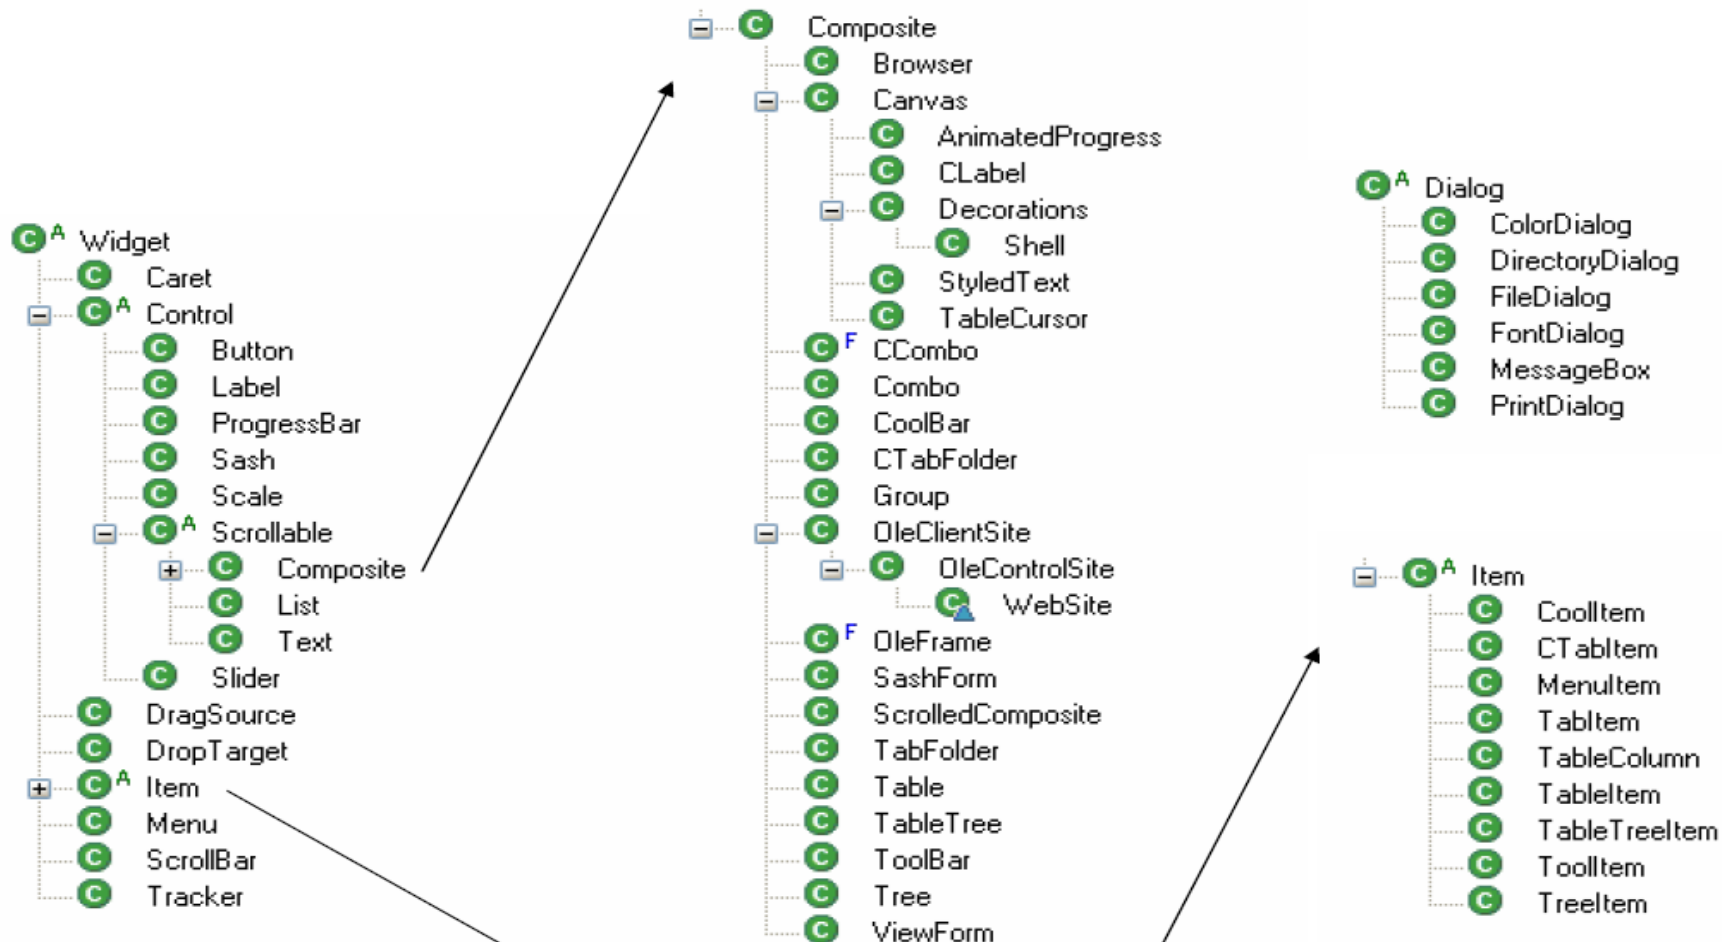

Конструкторы и стили управляющих элементов.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- *Управляющий элемент (widget)* всегда имеет предка
- Вид типичного конструктора:
`Widget(Composite parent, int style)`
- Стили задаются с помощью констант из класса *SWT*
- Примеры:
 - ❑ `new Label(shell, SWT.NONE);`
 - ❑ `Button push = new Button(shell, SWT.PUSH);`
 - ❑ `Button radio = new Button(parent, SWT.RADIO);`
 - ❑ `Text text = new Text(group, SWT.SINGLE | SWT.BORDER);`
- Исключение. Класс *Shell* всегда имеет предка *Shell* или *Display*
 - ❑ `Shell shell = new Shell(display, SWT.SHELL_TRIM);`
 - ❑ `Shell dialog = new Shell(shell, SWT.DIALOG_TRIM);`

Класс Widget.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- Абстрактный суперкласс для всех элементов интерфейса пользователя
- Создается с помощью конструкторов (без фабрик)
- При создании занимает ресурсы операционной системы
- Ресурсы освобождаются программно с помощью метода `dispose()`
- Уведомляет слушателей когда происходят с этим управляющим элементом происходят события
- Позволяет хранить специфичные для приложения данные
 - `setData(Object)`
 - `setData(String, Object)`
- Событие
 - `Dispose`

Освобождение ресурсов графики и управляющих элементов.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- Вы должны явно освобождать объекты потребляющие ресурсы:
 - Класс **Widget** и его подклассов
 - Классы **Color**, **Cursor**, **Font**, **GC**, **Image**, **Region**,
 - Класс **Device** и его подклассы (**Display**, **Printer**)
- **Правило 1: “Если вы создали его, вы его освобождаете”**
 - Программист должен освободить шрифт:

```
Font font = new Font (display, "Courier", 10, SWT.NORMAL);  
font.dispose ();
```

- Программист не должен освободить шрифт:

```
Font font = control.getFont();
```

Освобождение ресурсов управляющих элементов их предками.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- **Правило 2: “Освобождение предка освобождает его потомков “**
 - `shell.dispose();` // Освобождает всех потомков окна
 - `menu.dispose();` // Освобождает все элементы меню
 - `tree.dispose();` // Освобождает все элементы дерева

- **Заметим, что:**
 - `control.dispose();`
 - `menuItem.dispose();`
 - Освобождает элемент меню созданный с помощью `setMenu(menu);`

Класс Control

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

- Абстрактный суперкласс для всех легковесных (heavyweight) элементов интерфейса пользователя
- Стили
 - BORDER, LEFT_TO_RIGHT, RIGHT_TO_LEFT
- События
 - FocusIn, FocusOut
 - KeyDown, KeyUp
 - Traverse
 - MouseDown, MouseUp, MouseDoubleClick
 - MouseEnter, MouseExit, MouseMove, MouseHover
 - Move, Resize
 - Paint
 - Help

Класс Shell

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

■ Конструкторы

- ❑ `new Shell(display, SWT.SHELL_TRIM);`
- ❑ `new Shell(shell, SWT.DIALOG_TRIM);`

■ Стили

- ❑ `BORDER, CLOSE, MIN, MAX, NO_TRIM, RESIZE, TITLE`
- ❑ `APPLICATION_MODAL, MODELESS, PRIMARY_MODAL, SYSTEM_MODAL`

■ События


- ❑ `Close, Activate, Deactivate, Iconify, Deiconify`

■ Характерные методы

- ❑ `open(), close(), setActive()`

■ Замечания

- ❑ Предок для *shell* верхнего уровня всегда `Display`
- ❑ Предок для *shell* - диалогового окна всегда `Shell` верхнего уровня

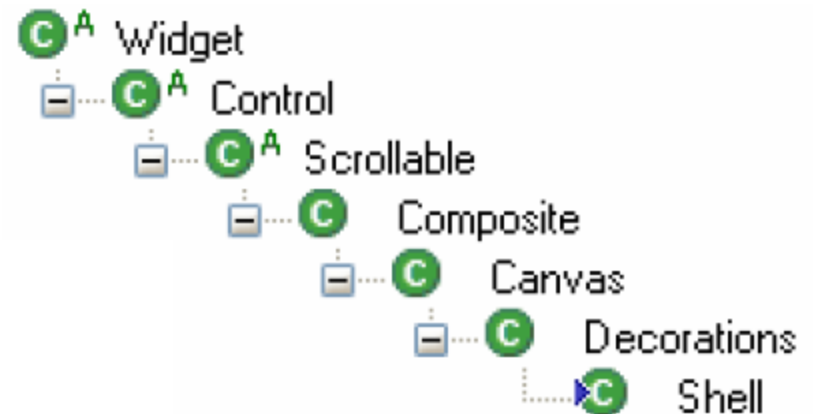

Класс Composite

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

■ Конструкторы

- `new Composite(parent, SWT.NONE);`

■ Стили

- `NO_BACKGROUND, NO_FOCUS, NO_MERGE_PAINTS, NO_REDRAW_RESIZE, NO_RADIO_GROUP`

■ События


- `Close, Activate, Deactivate, Iconify, Deiconify`

■ Характерные методы

- `getChildren()`
- `setLayout(Layout), layout(boolean)`
- `setTabList(Control[])`

■ Замечания

- может иметь потомков – управляющие элементы (*controls*)
- может использовать класс `Layout` для задания положения потомков
- используется как суперкласс для создания управляющих элементов (*widgets*) пользователя

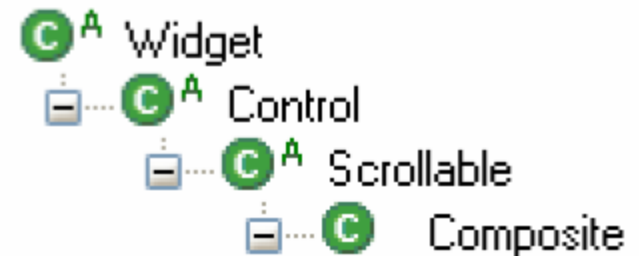

Класс Canvas

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

■ Конструкторы

- `new Canvas(parent, SWT.NONE);`

■ Стили


- `NO_BACKGROUND, NO_FOCUS, NO_MERGE_PAINTS, NO_REDRAW_RESIZE`

■ Характерные методы

- `scroll(int, int, int, int, int, int, boolean)`
- `setCaret(Caret)`

■ Замечания

- Обычно используется как «чистый лист бумаги» для рисования графики
- используется как суперкласс для создания управляющих элементов (*widgets*) пользователя

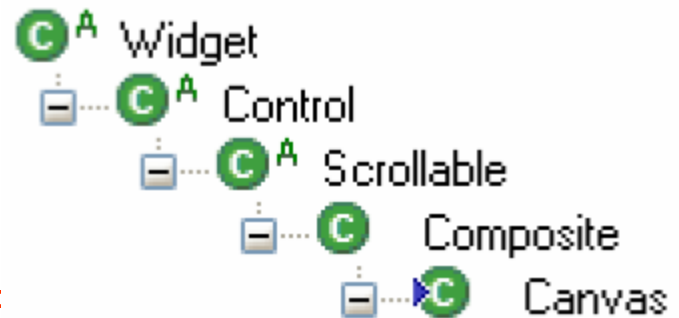

Класс TabFolder

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

■ Конструкторы

- `new TabFolder(parent, SWT.TOP);`

■ Стили


- `SWT.TOP` , `SWT.BOTTOM`, `SWT.LEFT`, `SWT.RIGHT`

■ Характерные методы

- `setSelection(int, boolean)`
- `setSelection(TabItem)`
- `TabItem getSelection()`
- `int getSelectionIndex()`

■ Замечания

- используется как «книга» с закладками

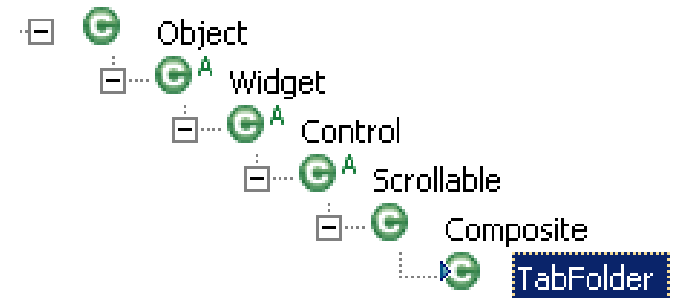

Класс TabItem

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

■ Конструкторы

- **new** TabItem(parent, SWT.NONE);

■ Стили


- Унаследованные от родителей

■ Характерные методы

- setControl(Control)
- setImage(Image)
- setText(String)
- setToolTipText(String)

■ Замечания

- используется как закладка в «книге»

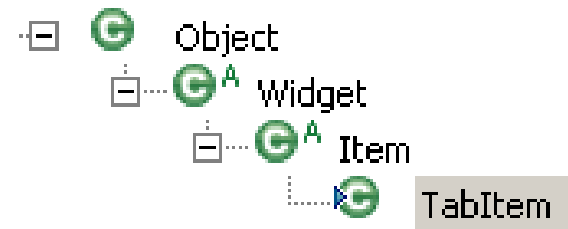


Шахматы. Шахматная доска – теперь как закладка в «книге» игр

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
public static void main(String[] args) {  
    final Display display = new Display();  
    ChessImages.load(display);  
  
    final Shell shell = new Shell(display);  
    shell.setSize(600, 500);  
    shell.setText("Chess Notebook");  
    shell.setImage(ChessImages.iconChessNotebook);  
    setLayout(new FillLayout()); // Чтобы растянуть gamesFolder на все окно.  
  
    final TabFolder gamesFolder = new TabFolder(shell, SWT.TOP);  
    TabItem chessItem = new TabItem(gamesFolder, SWT.NULL);  
    chessItem.setText("Шахматы");  
    chessItem.setControl( new ChessBoard(gamesFolder, SWT.NONE) );  
  
    // ...  
} // main
```

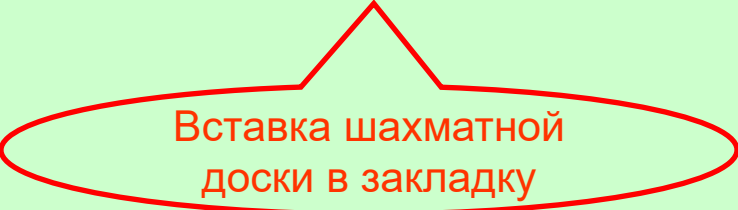

Вставка шахматной
доски в закладку

Шахматы. Шахматы – пиктограмма для закладки в блокноте игр

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
public static void main(String[] args) {
```

```
// ...
```

```
final TabFolder gamesFolder = new TabFolder(shell, SWT.TOP);
```

```
final Image chessTabImage = new Image(display,  
    ChessImages.imageKnightBlack.getImageData().scaledTo(20, 20) );
```

```
TabItem chessItem = new TabItem(gamesFolder, SWT.NULL);
```

```
chessItem.setText("Шахматы");
```

```
chessItem.setImage(chessTabImage);
```

```
chessItem.setControl( new ChessBoard(gamesFolder, SWT.NONE) );
```

```
// ...
```

```
} // main
```

Масштабирование
рисунка


Пиктограмма для
закладки шахмат в
блокноте клеточных игр

Шахматы. Создание класса для шахматной доски с помощью wizard

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Ctrl + 1 когда «каретка» в тексте *ChessBoard*

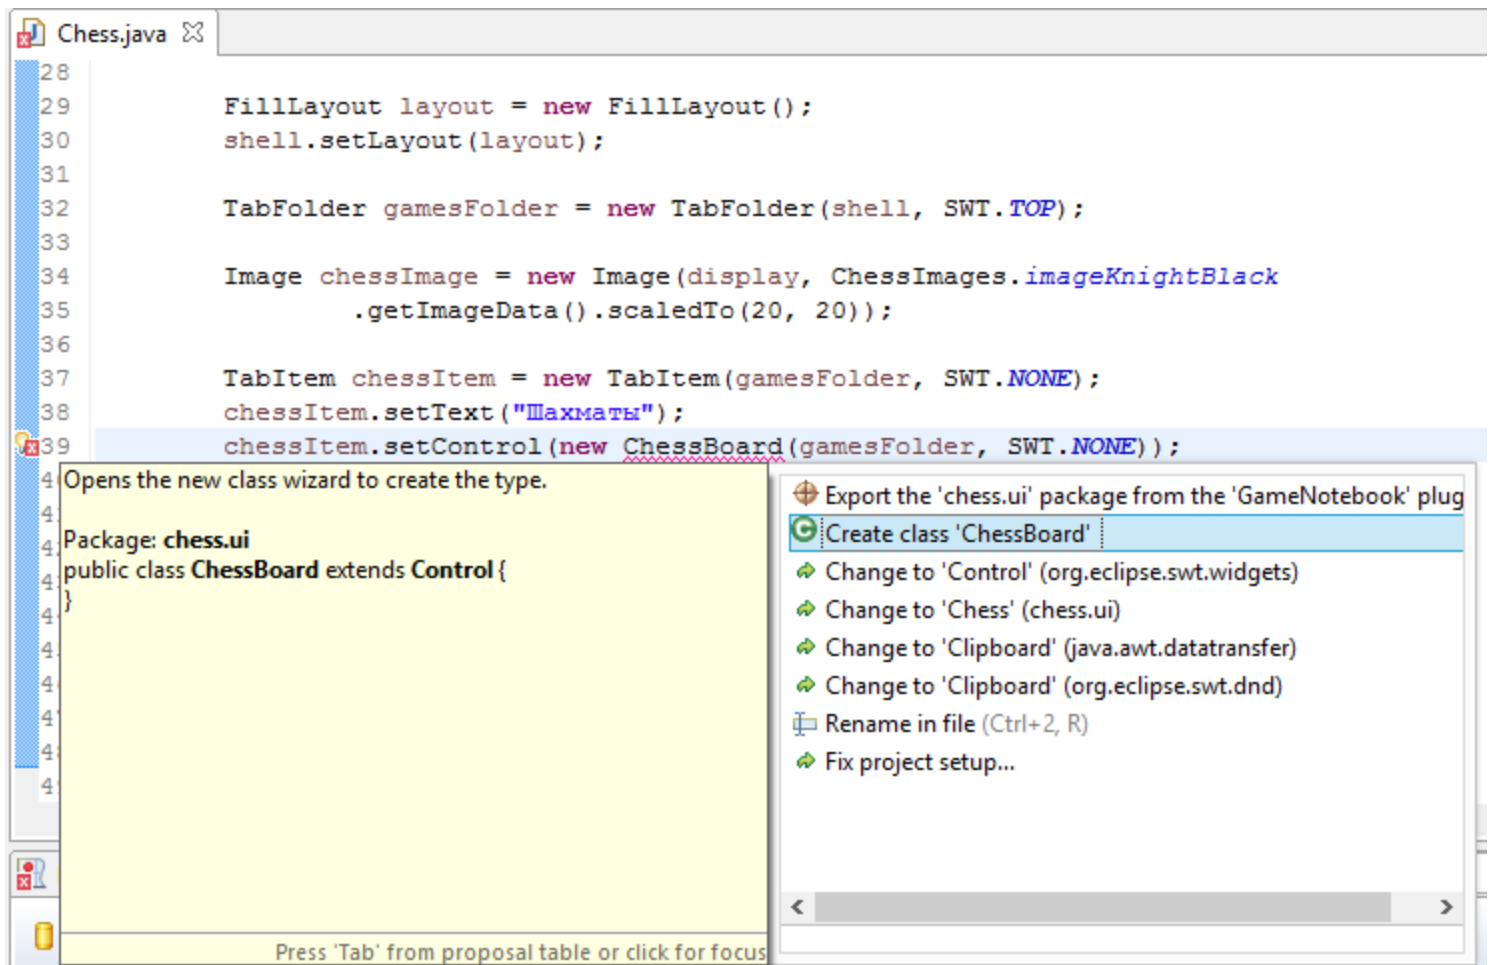


Шахматы. Создание класса для шахматной доски с помощью wizard

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025


Всплывающая подсказка когда мышка над текстом *ChessBoard*

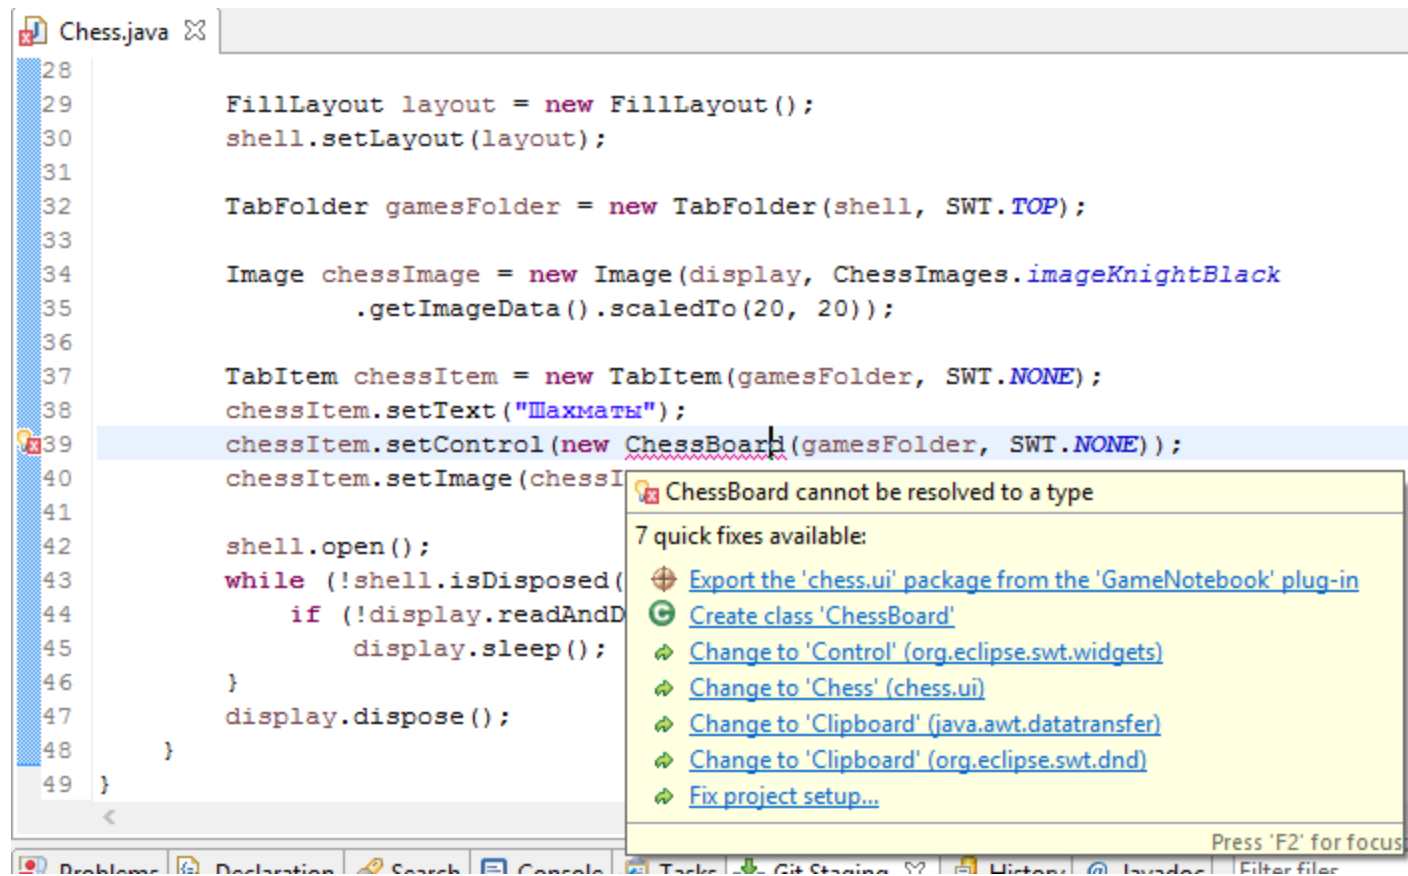

Шахматы. Создание класса для шахматной доски с помощью wizard

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

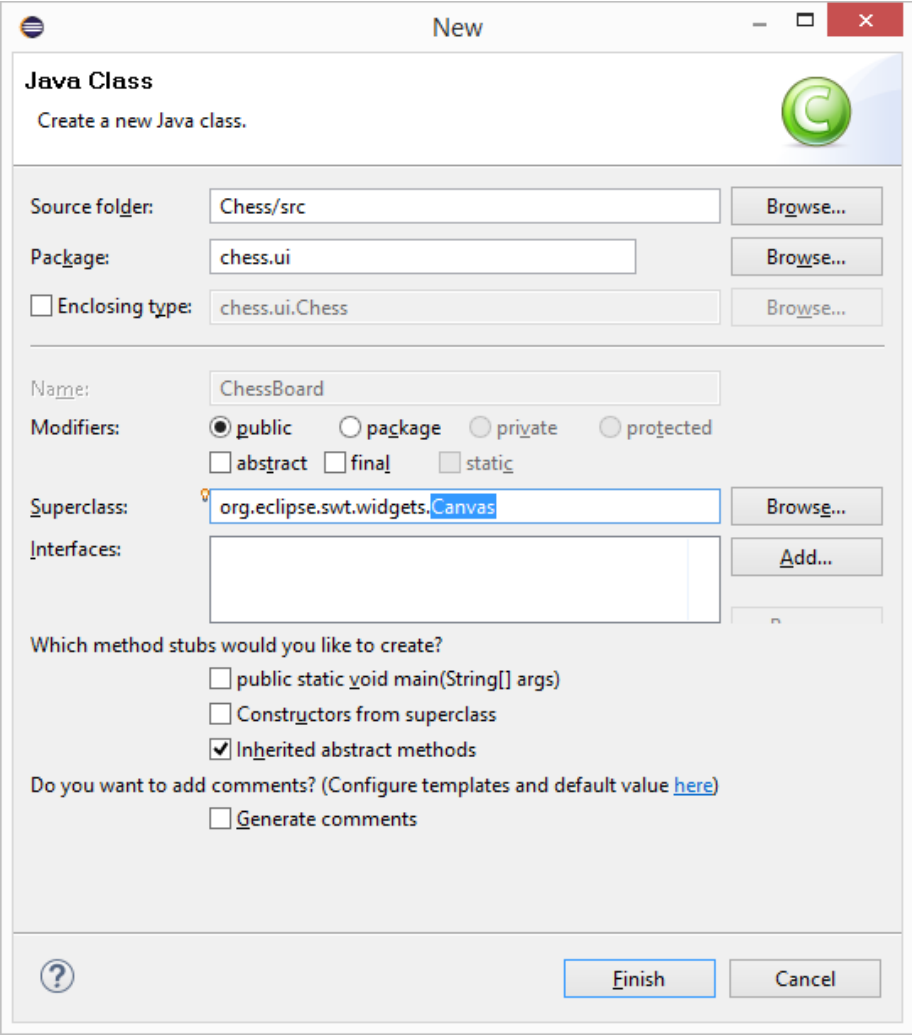

The screenshot shows the 'New Java Class' wizard in the Eclipse IDE. The window title is 'New'. The wizard is titled 'Java Class' and has a subtitle 'Create a new Java class.' with a green 'C' icon.

The configuration fields are as follows:

- Source folder:** Chess/src (with a 'Browse...' button)
- Package:** chess.ui (with a 'Browse...' button)
- Enclosing type:** ☐ chess.ui.Chess (with a 'Browse...' button)
- Name:** ChessBoard
- Modifiers:** ☒ public, ☐ package, ☐ private, ☐ protected, ☐ abstract, ☐ final, ☐ static
- Superclass:** org.eclipse.swt.widgets.Canvas (with a 'Browse...' button)
- Interfaces:** (empty list with an 'Add...' button)

Below the configuration fields, there is a section 'Which method stubs would you like to create?' with the following options:

- ☐ public static void main(String[] args)
- ☐ Constructors from superclass
- ☒ Inherited abstract methods


At the bottom, there is a question 'Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))' with the option ☐ Generate comments.

The bottom of the wizard has a help icon (?), a 'Finish' button, and a 'Cancel' button.

Шахматы. Класс *ChessBoard* создан

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

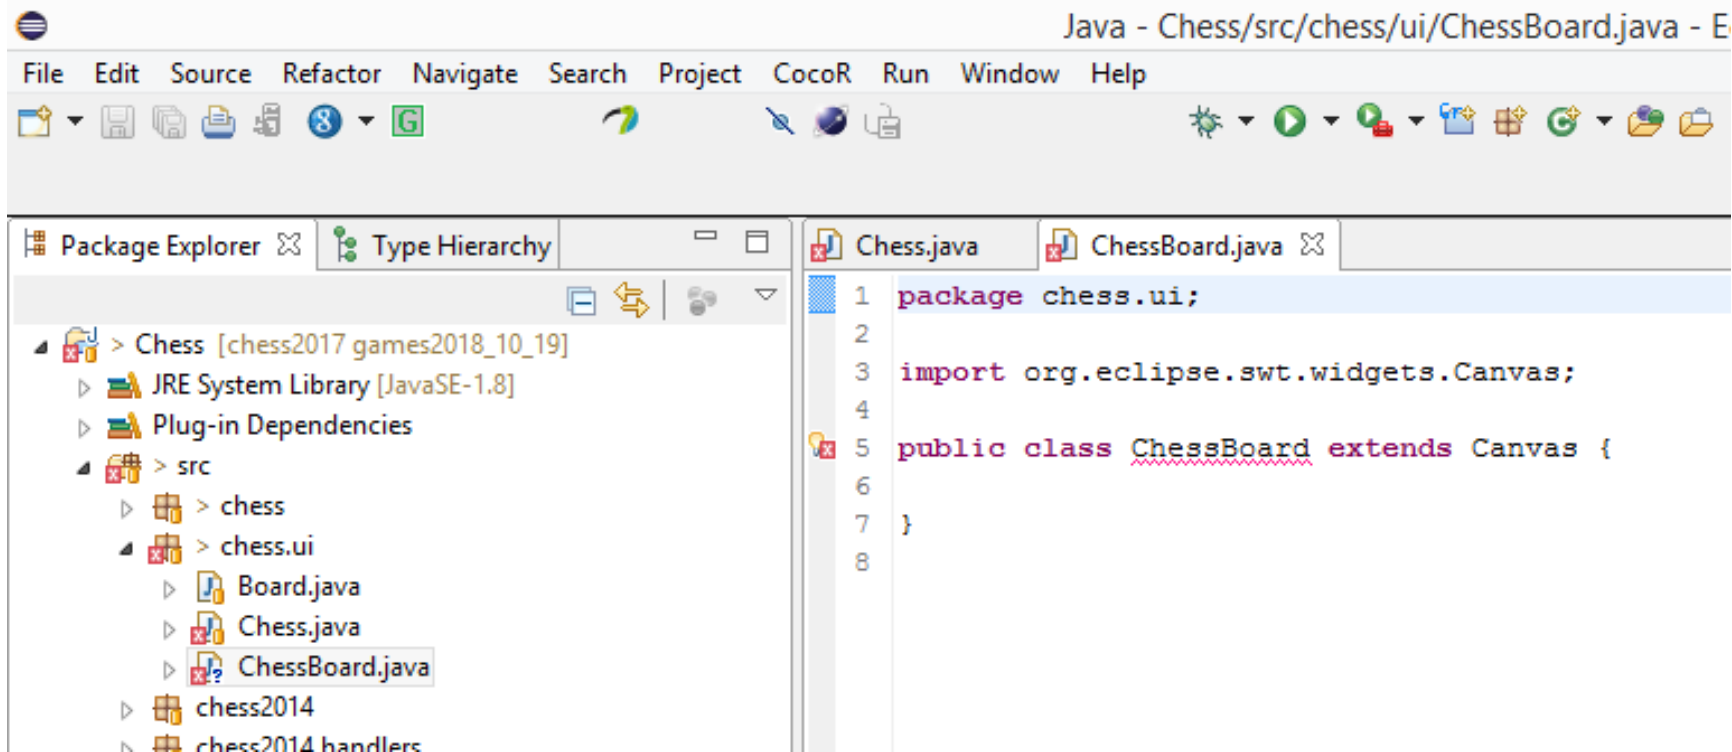

Шахматы. Создание конструктора класса *ChessBoard* с помощью wizard

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

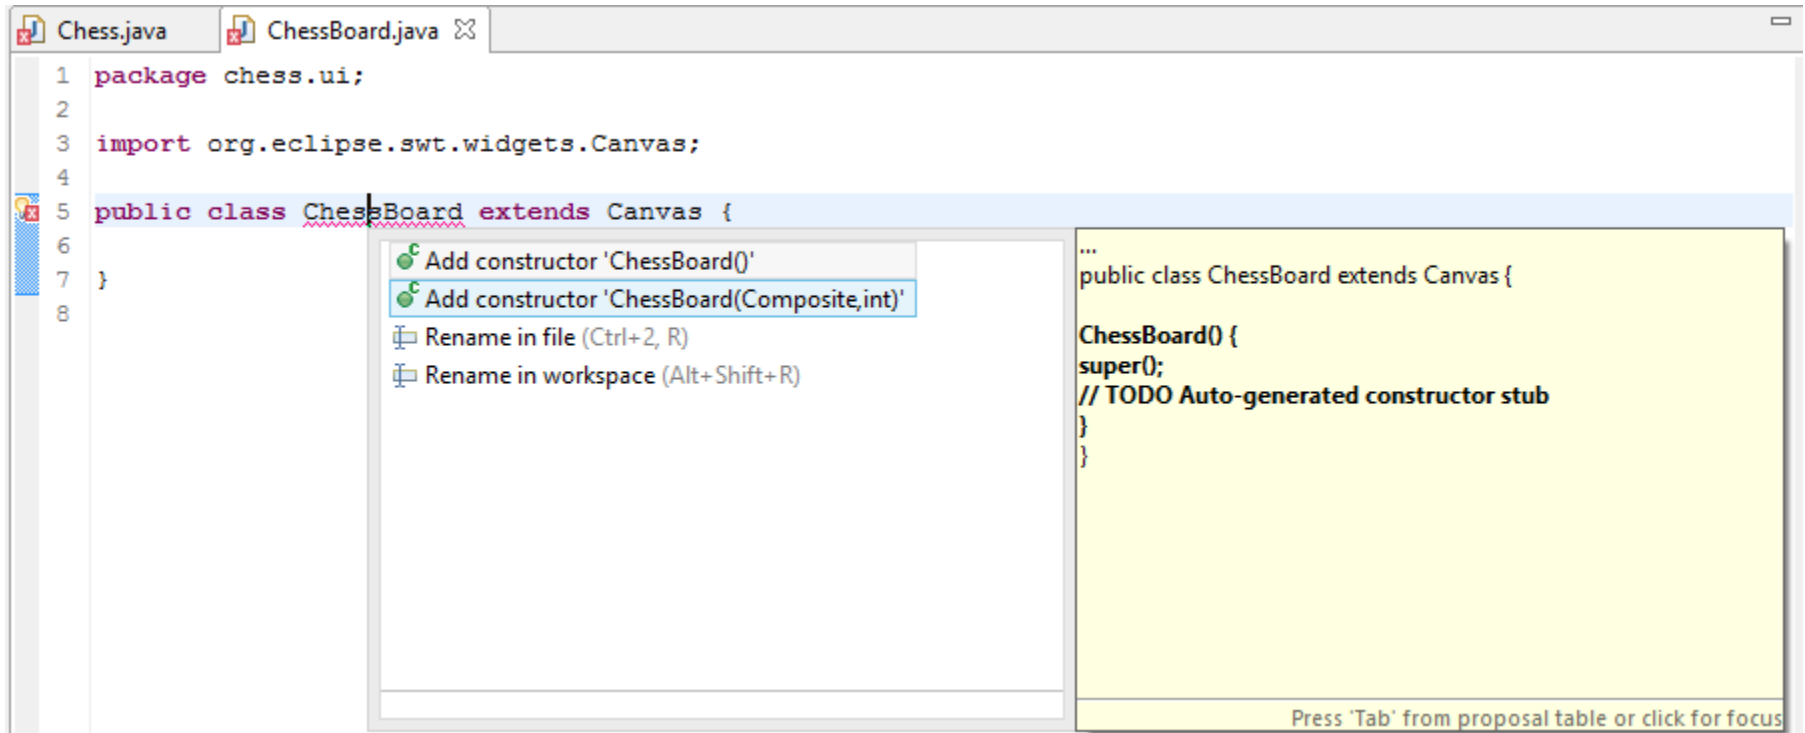


Ctrl + 1 когда «каретка» в тексте *ChessBoard*

Шахматы. Конструктор класса *ChessBoard*

СОЗДАН

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

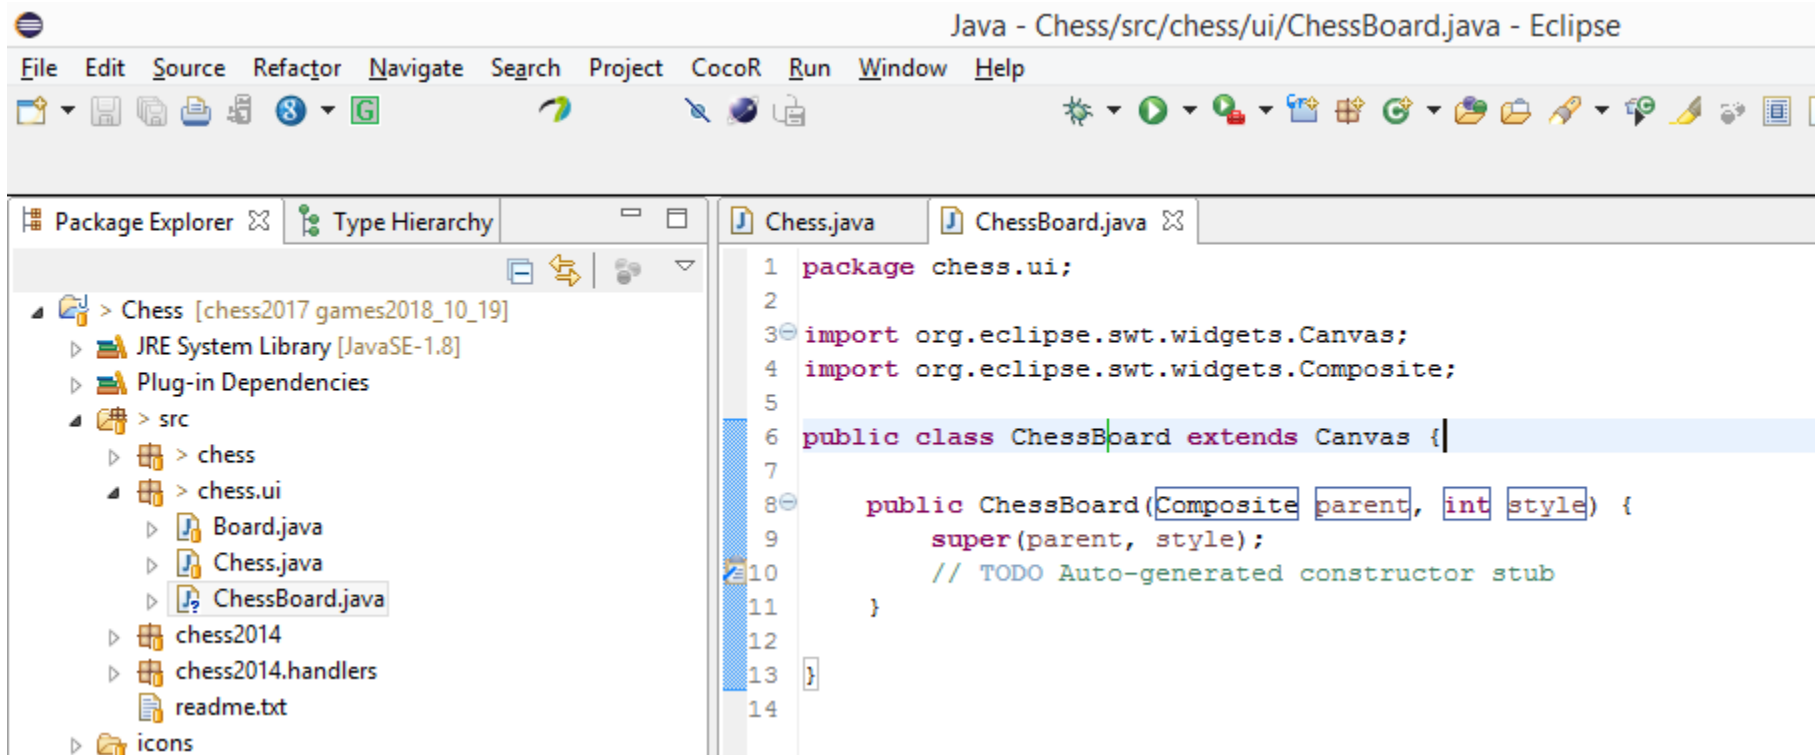

Java - Chess/src/chess/ui/ChessBoard.java - Eclipse

File Edit Source Refactor Navigate Search Project CocoR Run Window Help

Package Explorer Type Hierarchy

Chess [chess2017 games2018_10_19]


- JRE System Library [JavaSE-1.8]
- Plug-in Dependencies
- src
 - chess
 - chess.ui
 - Board.java
 - Chess.java
 - ChessBoard.java
 - chess2014
 - chess2014.handlers
 - readme.txt
 - icons

```
1 package chess.ui;  
2  
3 import org.eclipse.swt.widgets.Canvas;  
4 import org.eclipse.swt.widgets.Composite;  
5  
6 public class ChessBoard extends Canvas {  
7  
8     public ChessBoard(Composite parent, int style) {  
9         super(parent, style);  
10        // TODO Auto-generated constructor stub  
11    }  
12  
13 }  
14
```

Шахматы. Показывается только пустое поле для рисования доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

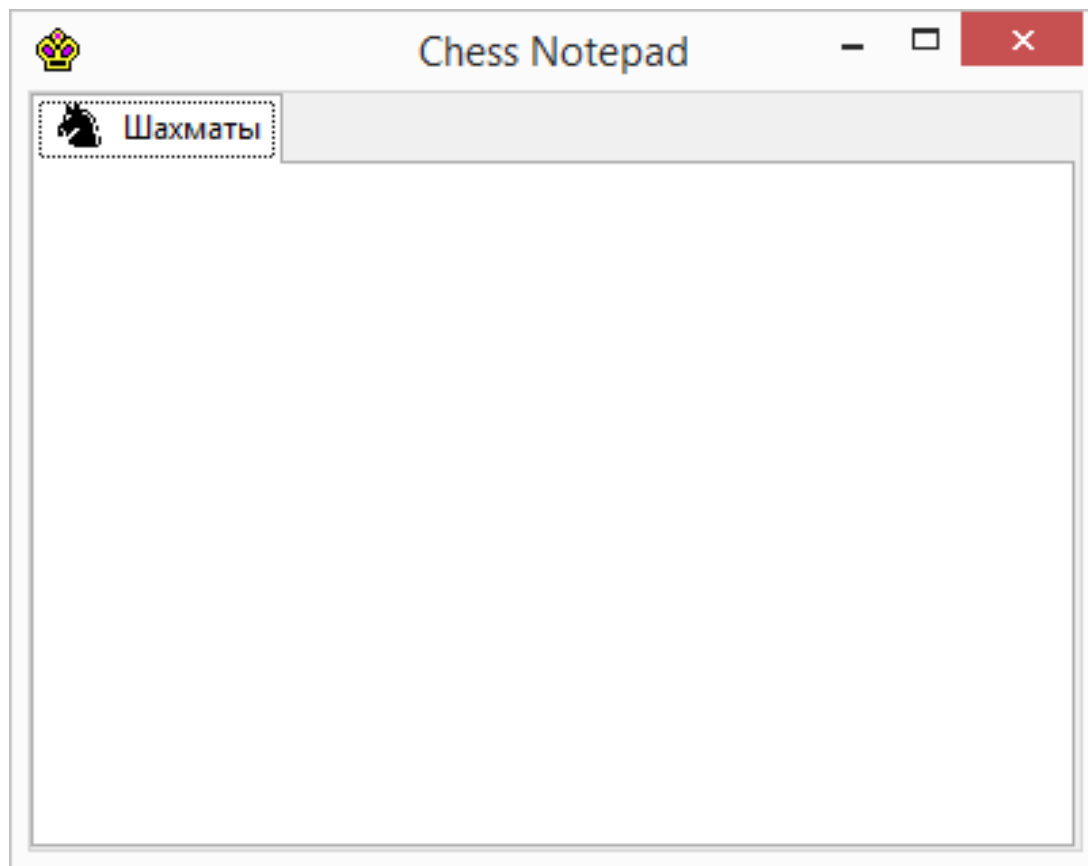

Шахматы. Рисование рамки доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

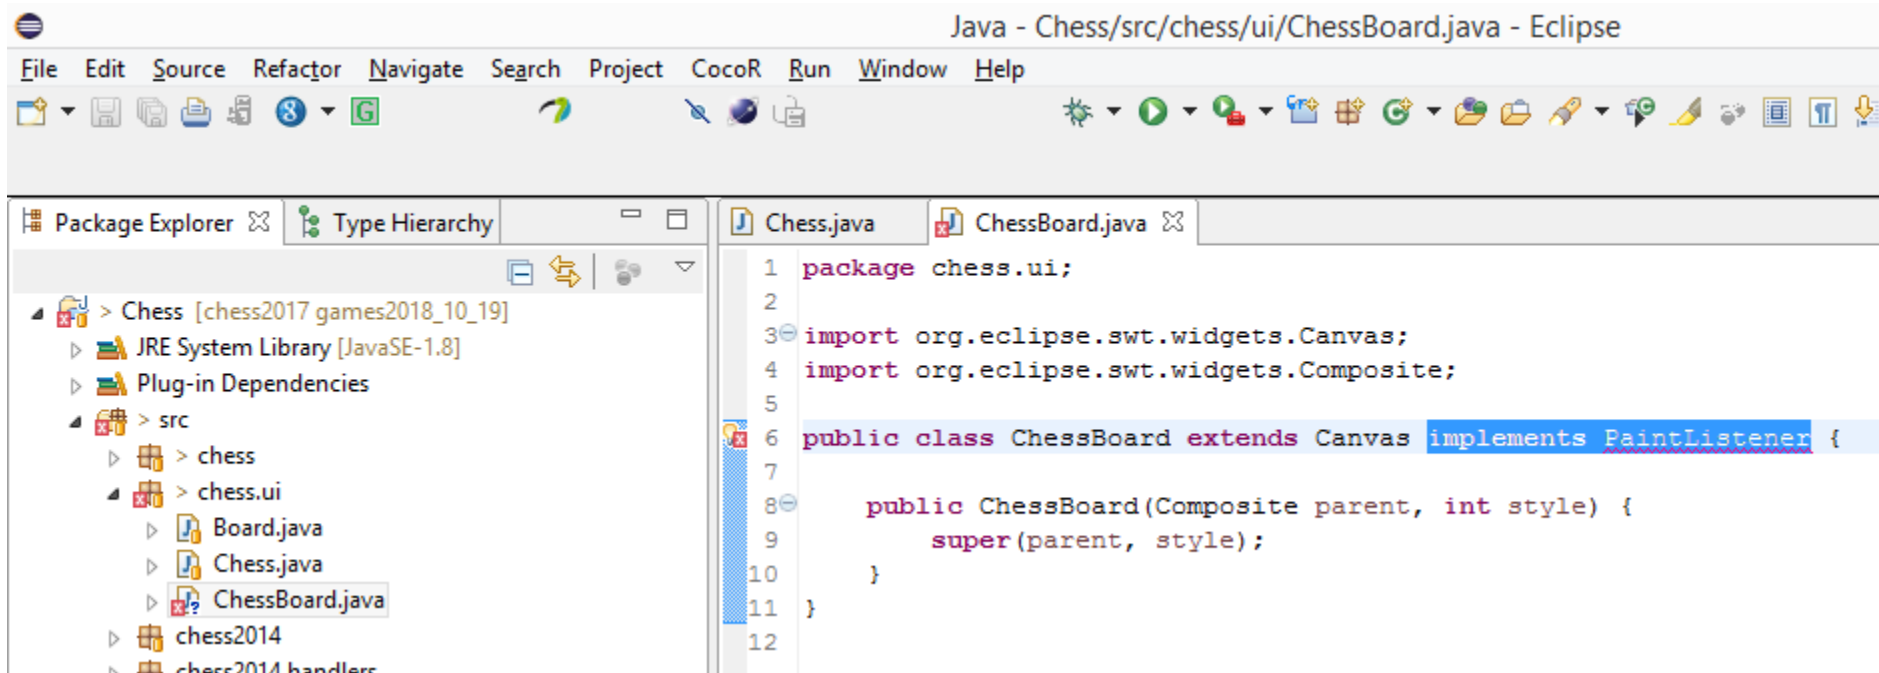

Шахматы. Вставка импорта неизвестного класса или интерфейса

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

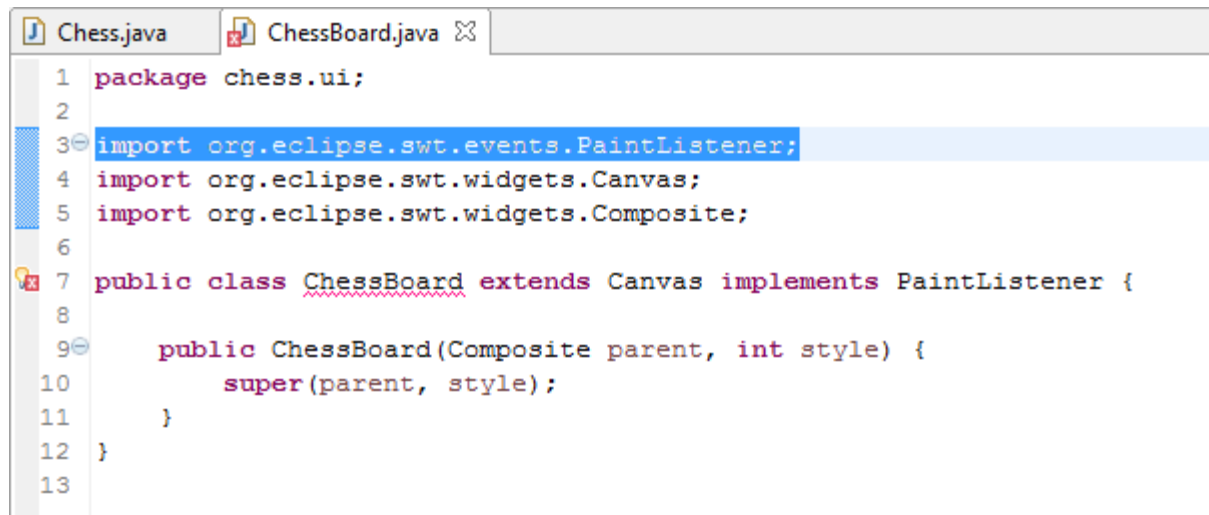


```
Chess.java ChessBoard.java ✕
1 package chess.ui;
2
3 import org.eclipse.swt.events.PaintListener;
4 import org.eclipse.swt.widgets.Canvas;
5 import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
6
7 public class ChessBoard extends Canvas implements PaintListener {
8
9     public ChessBoard(Composite parent, int style) {
10         super(parent, style);
11     }
12 }
13
```

Ctrl + Shift + O для вставки импорта с помощью wizard

Шахматы. Класс *ChessBoard* реализует интерфейс *PaintListener*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

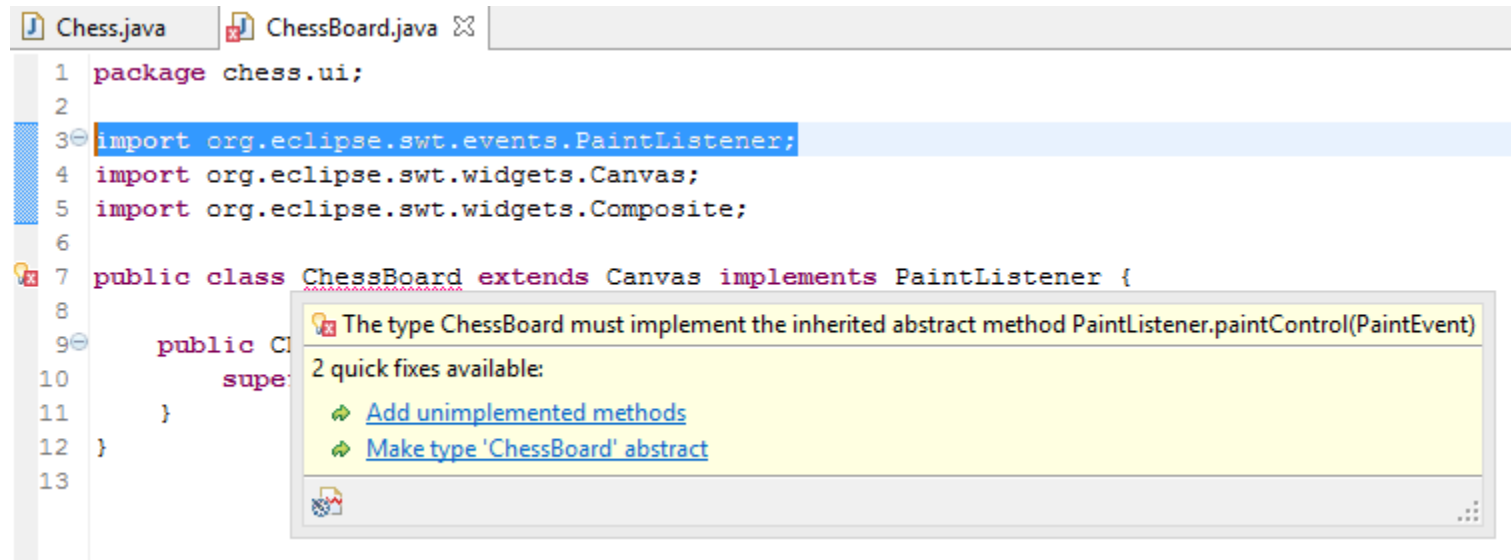

```
1 package chess.ui;
2
3 import org.eclipse.swt.events.PaintListener;
4 import org.eclipse.swt.widgets.Canvas;
5 import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
6
7 public class ChessBoard extends Canvas implements PaintListener {
8
9     public ChessBoard() {
10         super();
11     }
12 }
13
```

The type ChessBoard must implement the inherited abstract method PaintListener.paintControl(PaintEvent)

2 quick fixes available:


- [Add unimplemented methods](#)
- [Make type 'ChessBoard' abstract](#)

Ctrl + Shift + O добавление нереализованных методов с помощью wizard

Шахматы. Добавлена реализация методов интерфейса *PaintListener*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

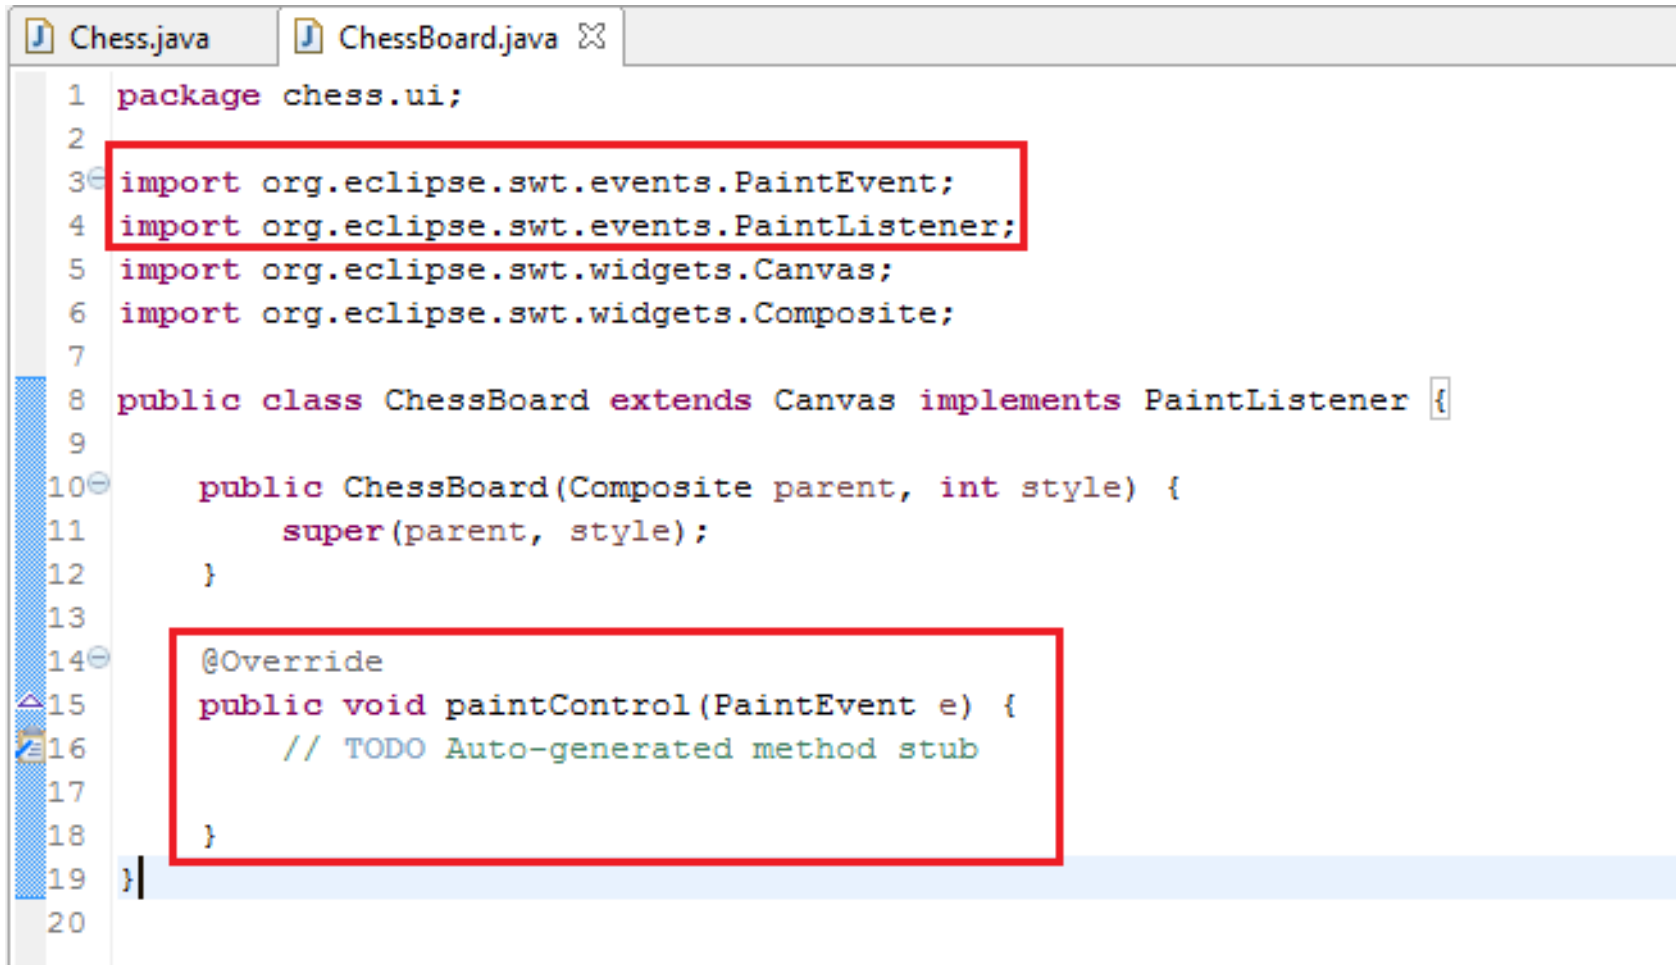

```
1 package chess.ui;
2
3 import org.eclipse.swt.events.PaintEvent;
4 import org.eclipse.swt.events.PaintListener;
5 import org.eclipse.swt.widgets.Canvas;
6 import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
7
8 public class ChessBoard extends Canvas implements PaintListener {
9
10     public ChessBoard(Composite parent, int style) {
11         super(parent, style);
12     }
13
14     @Override
15     public void paintControl(PaintEvent e) {
16         // TODO Auto-generated method stub
17     }
18
19 }
20
```

Шахматы. Рисование рамки по границам ДОСКИ

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
public void paintControl(PaintEvent e) {  
    Rectangle clientArea = getClientArea();  
    e.gc.drawRectangle(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);  
}
```

Шахматы. Рисование рамки по границам доски слушателем события *Paint*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
Chess.java ChessBoard.java ✕
1 package chess.ui;
2
3 import org.eclipse.swt.events.PaintEvent;
4 import org.eclipse.swt.events.PaintListener;
5 import org.eclipse.swt.graphics.Rectangle;
6 import org.eclipse.swt.widgets.Canvas;
7 import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
8
9 public class ChessBoard extends Canvas implements PaintListener {
10
11     public ChessBoard(Composite parent, int style) {
12         super(parent, style);
13         addPaintListener(this);
14     }
15
16     @Override
17     public void paintControl(PaintEvent e) {
18         Rectangle clientArea = getClientArea();
19         e.gc.drawRectangle(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);
20     }
21 }
22
```

Шахматы. Рамка доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025




Шахматы. Отрисовка клеток доски

```
public void paintControl(PaintEvent e) {  
    Rectangle clientArea = getClientArea();  
    GC gc = e.gc;  
    for (int v = 0; v < nV; v++)  
        for (int h = 0; h < nH; h++) {  
            int squareWidth = getClientArea().width / nV;  
            int squareHeight = getClientArea().height / nH;  
  
            boolean isWhiteSquare = ((v + h) % 2 == 0);  
            Color squareColor = isWhiteSquare ? new Color(null, 255, 255,255) : new Color(null, 0, 192, 0);  
  
            gc.setBackground(squareColor);  
            gc.fillRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);  
  
            gc.setForeground(new Color(null, 0, 0, 0));  
            gc.drawRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);  
        } // for  
    e.gc.drawRect(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);  
} // paintControl
```

Шахматы. Создание поля (field) для необъявленных **nV** и **nH**

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

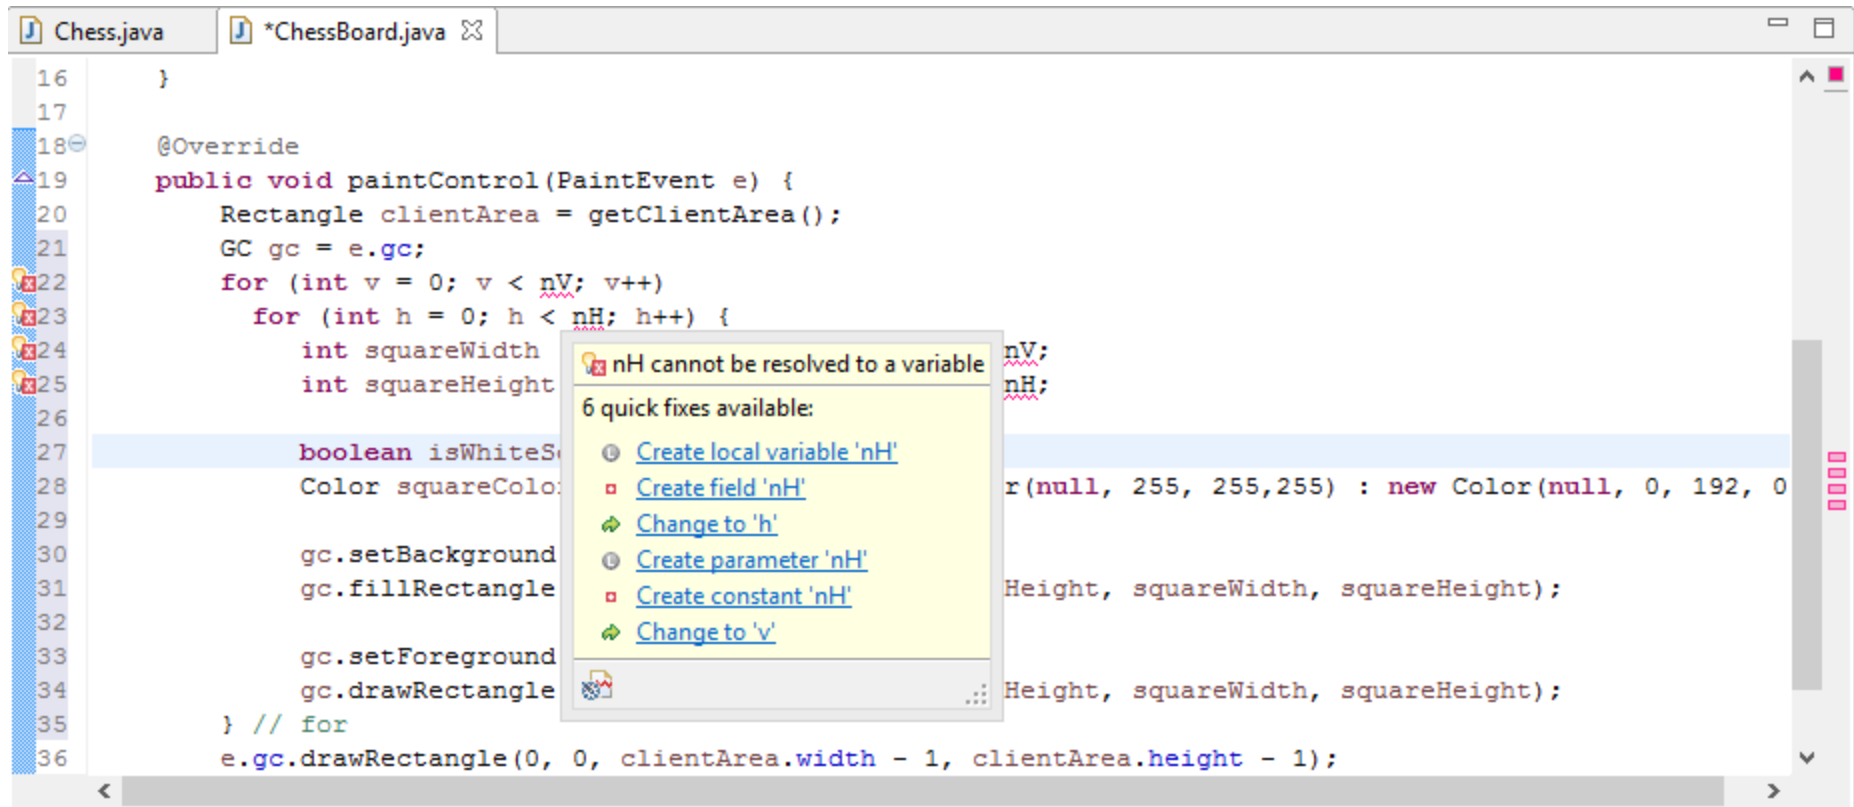

```
16 }
17
18 @Override
19 public void paintControl(PaintEvent e) {
20     Rectangle clientArea = getClientArea();
21     GC gc = e.gc;
22     for (int v = 0; v < nV; v++)
23         for (int h = 0; h < nH; h++) {
24             int squareWidth
25             int squareHeight
26
27             boolean isWhiteSquare
28             Color squareColor
29
30             gc.setBackground
31             gc.fillRect
32
33             gc.setForeground
34             gc.drawRect
35         } // for
36     e.gc.drawRect(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);
```

nH cannot be resolved to a variable

6 quick fixes available:

- Create local variable 'nH'
- Create field 'nH'
- Change to 'h'
- Create parameter 'nH'
- Create constant 'nH'
- Change to 'v'

Шахматы. Отрисовка клеток доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
Chess.java ChessBoard.java ✕
18 private int nV = 8;
19 private int nH = 8;
20
21 @Override
22 public void paintControl(PaintEvent e) {
23     Rectangle clientArea = getClientArea();
24     GC gc = e.gc;
25     for (int v = 0; v < nV; v++)
26         for (int h = 0; h < nH; h++) {
27             int squareWidth = getClientArea().width / nV;
28             int squareHeight = getClientArea().height / nH;
29
30             boolean isWhiteSquare = ((v + h) % 2 == 0);
31             Color squareColor = isWhiteSquare ? new Color(null, 255, 255, 255) : new Color(null, 0, 192, 0);
32
33             gc.setBackground(squareColor);
34             gc.fillRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);
35
36             gc.setForeground(new Color(null, 0, 0, 0));
37             gc.drawRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);
38         } // for
39     e.gc.drawRect(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);
40 }
41 }
```

Шахматы. Клетки шахматной доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

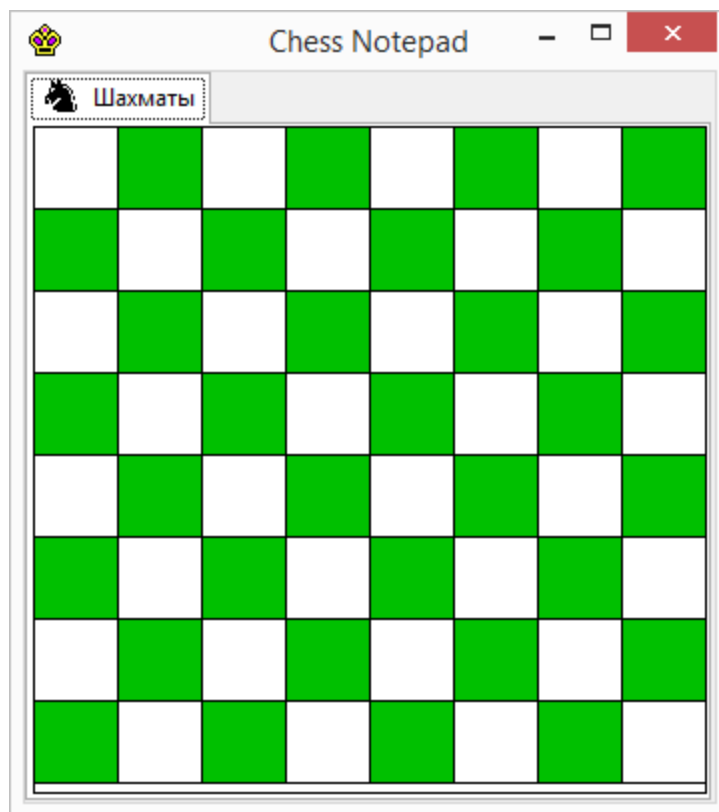

Рефакторинг программы. Разновидности досок для игр

Рефакторинг. Вынос универсальных полей и методов в базовый класс

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

❖ Предпосылки

- Размерность доски - поля nH и nV общие для всех клеточных игр
- Алгоритм рисования в цикле всех клеток доски универсален


Доска для азиатских игр.

Клетки доски для игр го и рендзю

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Фигуры
располагаются на
пересечении линий

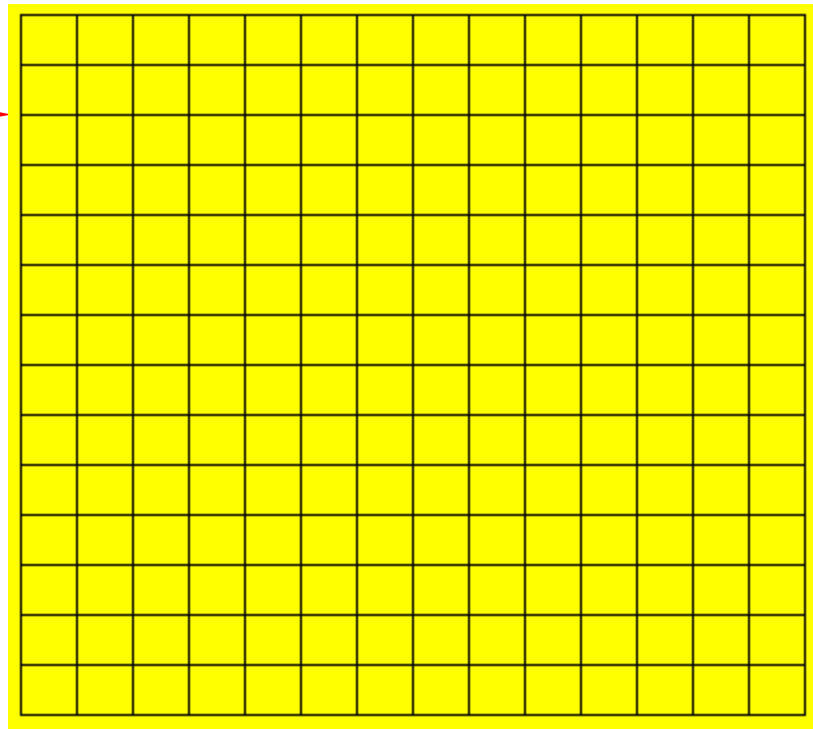


- Цель – преобразовать программу для рисования досок различных настольных игр

Рефакторинг.

Инструменты рефакторинга

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

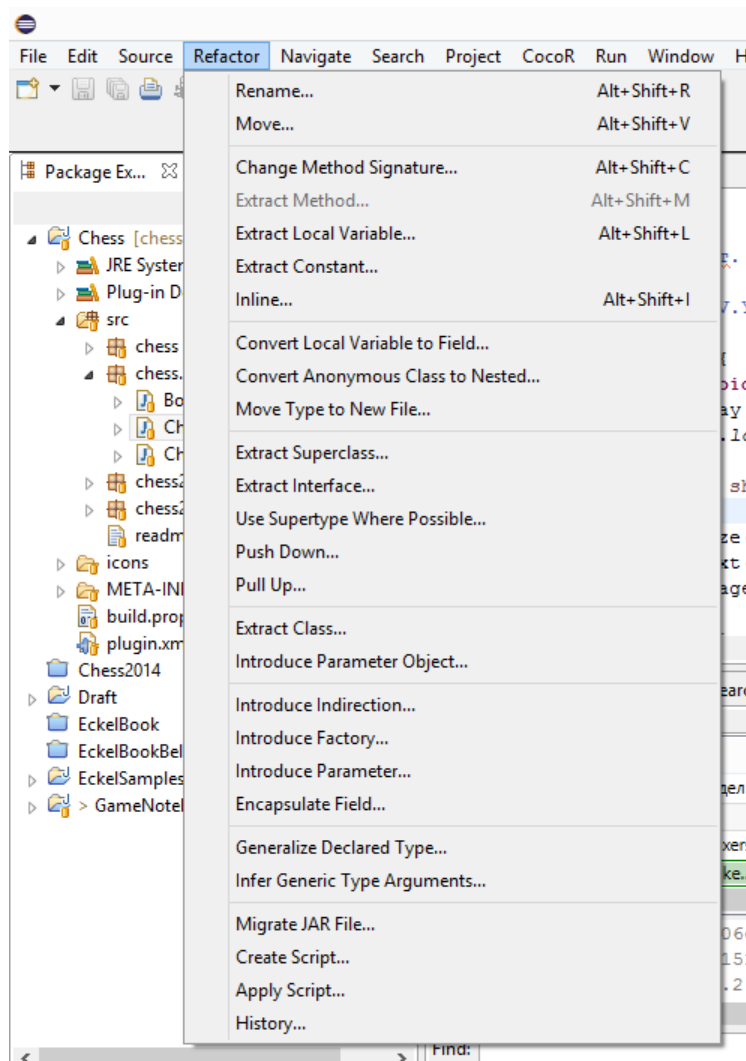

Контексто-зависимый рефакторинг.

Клавиши **Alt + Shift + T** (Eclipse)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Преобразования применимые к классу **ChessBoard**

The screenshot shows the Eclipse IDE with a Java file named `ChessBoard.java`. The code is as follows:

```
1 package chess.ui;
2
3 import org.eclipse.swt.events.PaintEvent;
4
5
6
7
8
9
10
11 public class ChessBoard extends Canvas implements PaintListener{
12
13     public ChessBoard() {
14         super();
15         addPaintListener(this);
16     }
17
18     private int width = 300;
19     private int height = 300;
20
21     @Override
22     public void paint(PaintEvent e) {
23         drawRectangles();
24     }
25 }
```

A context menu is open over the `ChessBoard` class declaration on line 11. The menu items and their shortcuts are:

- Rename... (Alt+Shift+R)
- Move... (Alt+Shift+V)
- Extract Interface...
- Extract Superclass...
- Use Supertype Where Possible...
- Pull Up...
- Push Down...
- Extract Class...
- Generalize Declared Type...


Контексто-зависимый рефакторинг.

Клавиши **Alt + Shift + T**

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Преобразования применимые к методу **paintControl**

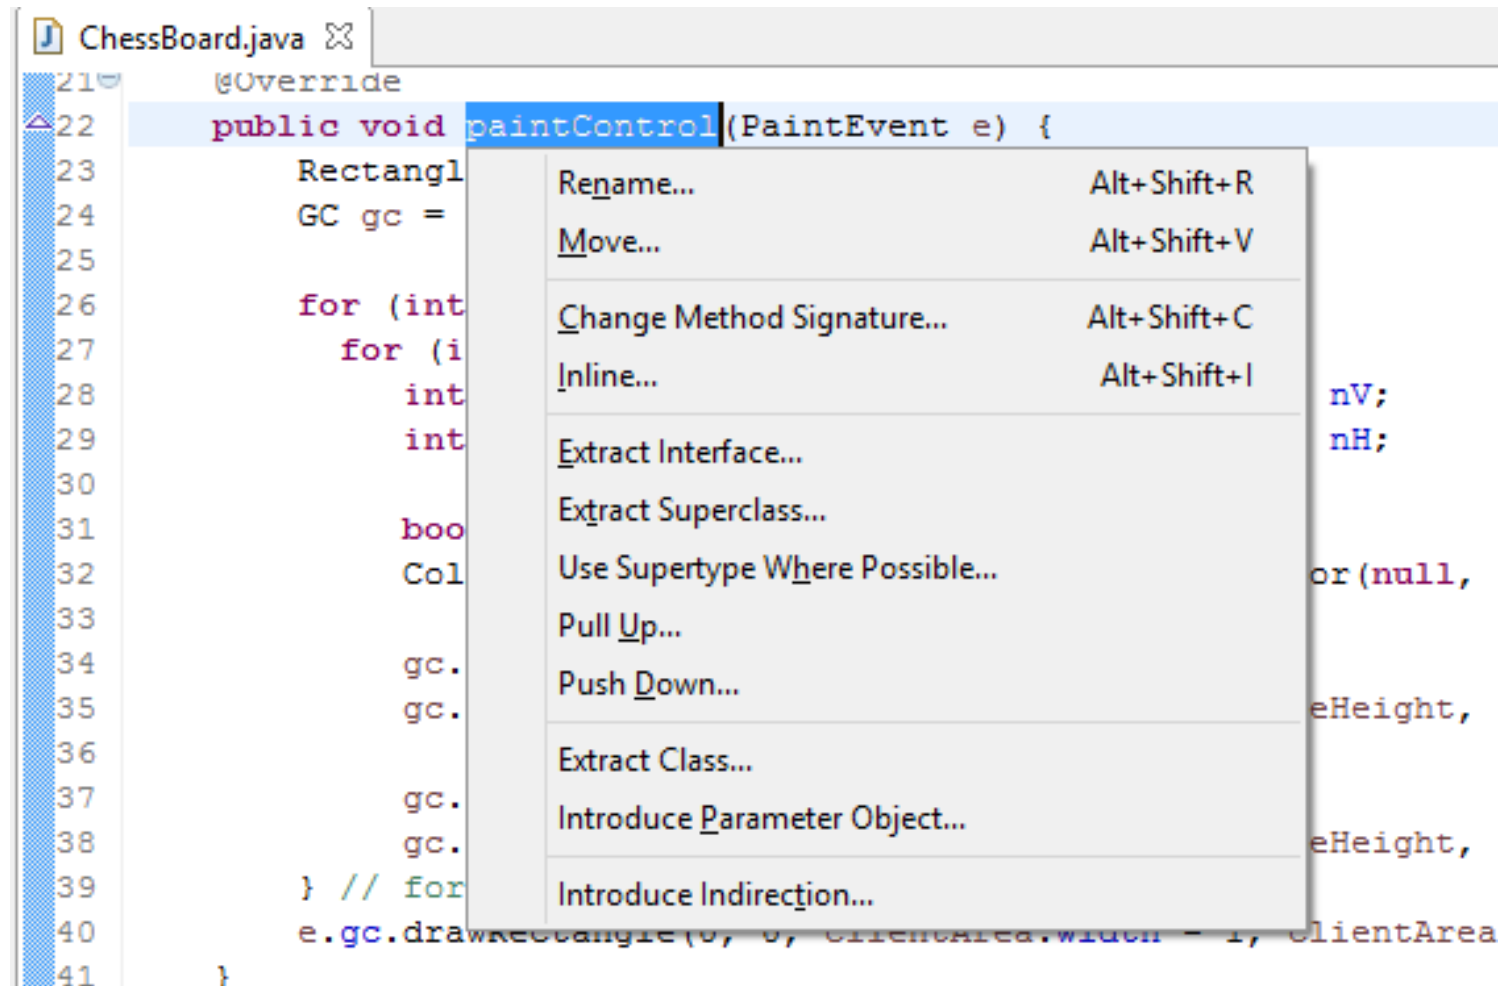


Контексто-зависимый рефакторинг.

Клавиши **Alt + Shift + T**

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Преобразования применимые к выделенному тексту

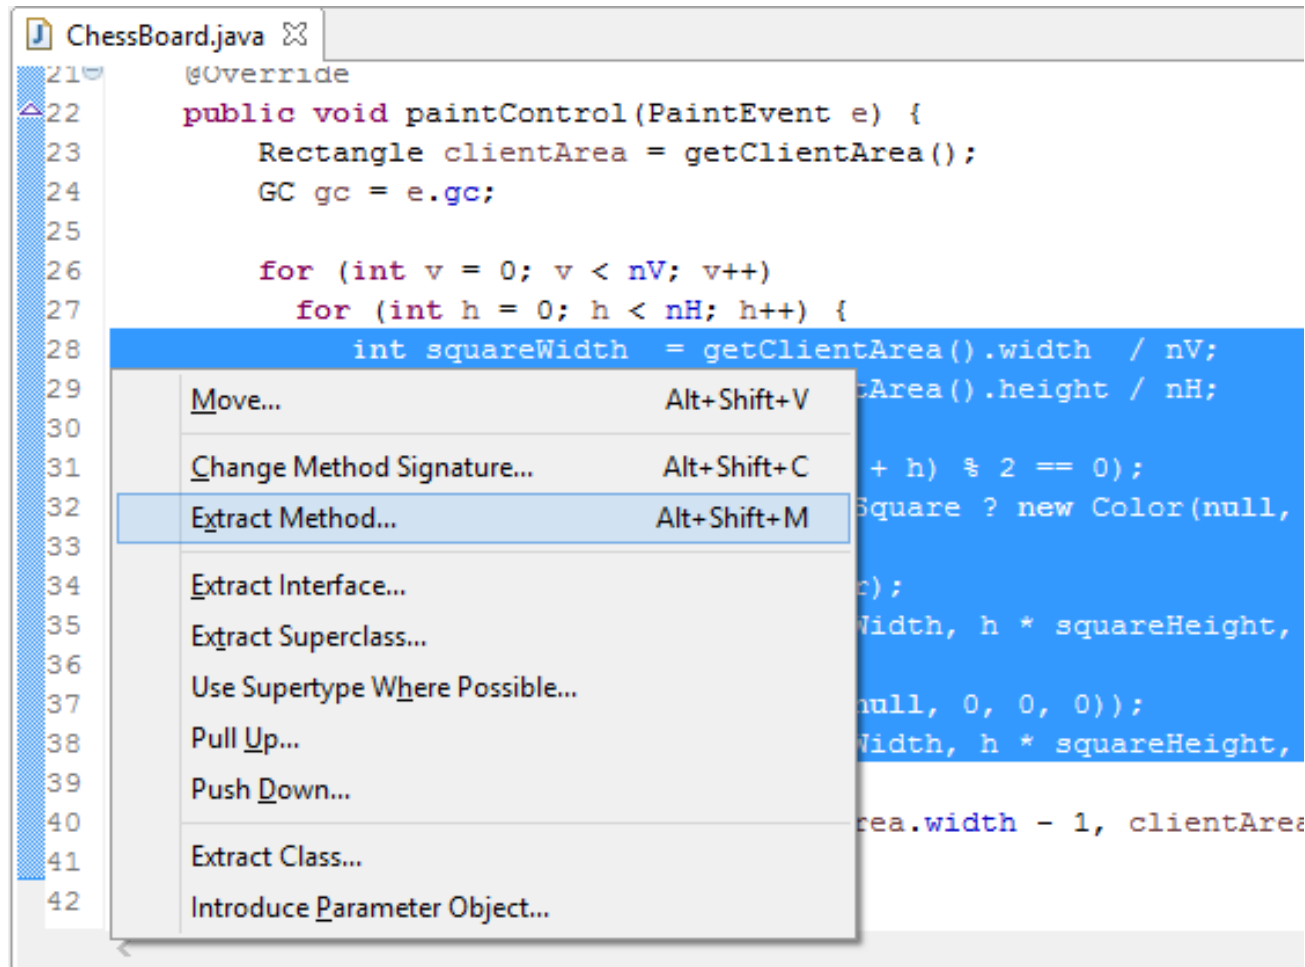

Шахматы. Отрисовка клеток доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
public void paintControl(PaintEvent e) {  
    Rectangle clientArea = getClientArea();  
    GC gc = e.gc;  
    for (int v = 0; v < nV; v++)  
        for (int h = 0; h < nH; h++) {
```

```
        int squareWidth = getClientArea().width / nV;  
        int squareHeight = getClientArea().height / nH;
```

```
        boolean isWhiteSquare = ((v + h) % 2 == 0);
```

```
        Color squareColor = isWhiteSquare ? new Color(null, 255, 255,255) : new Color(null, 0, 192, 0);
```

```
        gc.setBackground(squareColor);
```

```
        gc.fillRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);
```

```
        gc.setForeground(new Color(null, 0, 0, 0));
```

```
        gc.drawRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);
```

```
    } // for
```

```
    e.gc.drawRect(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);
```

```
    } // paintControl
```

Алгоритм рисования клетки
шахматной доски вынесем в
отдельный метод

Рефакторинг. Выделение метода.

Клавиши **ALT + Shift + M**


МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

3. напечатать
имя метода

2. Потом открыть
диалоговое окно
ALT + Shift + M

1. Сначала
выделение
текста

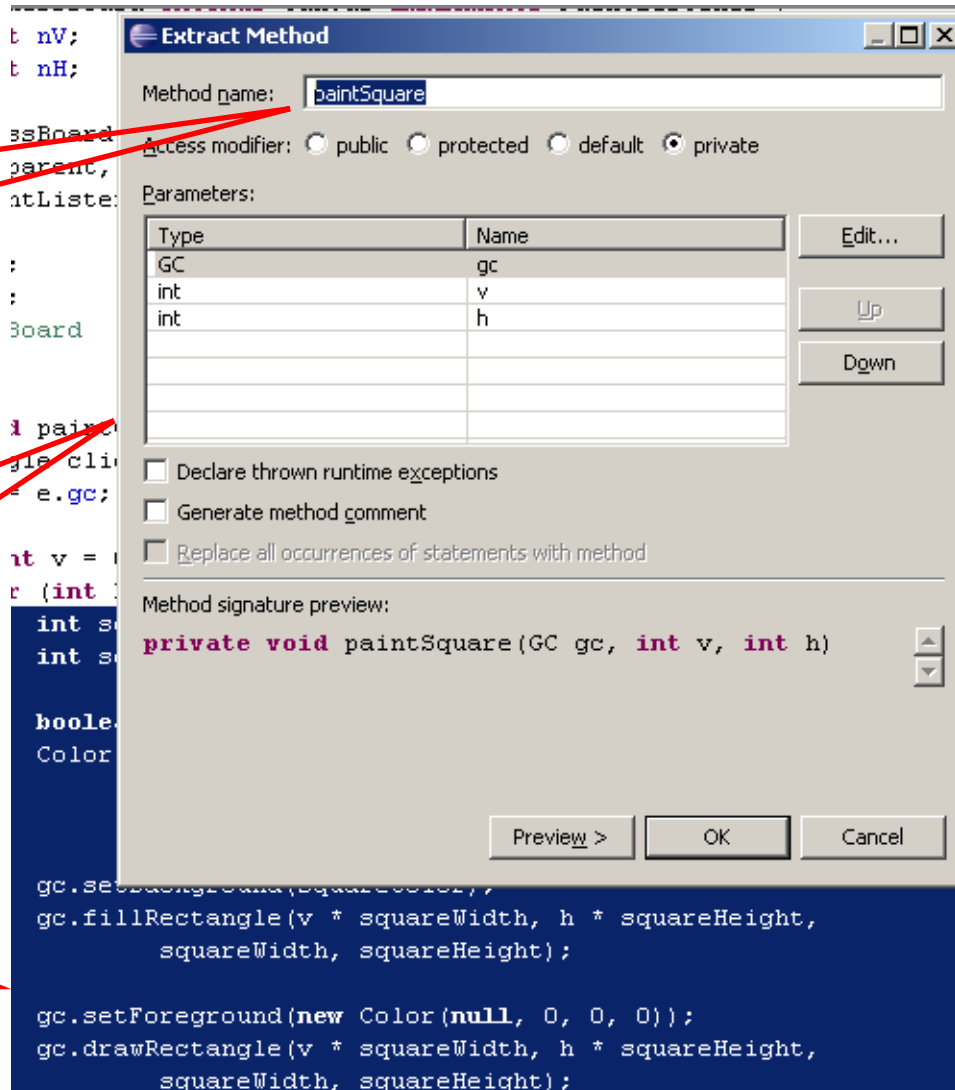

Шахматы. Выделенный метод рисования клетки шахмат (двухцветная доска)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
private void drawSquare(GC gc, int v, int h) {  
    int squareWidth = getClientArea().width / nV;  
    int squareHeight = getClientArea().height / nH;  
  
    boolean isWhiteSquare = ((v + h) % 2 == 0);  
    Color squareColor = isWhiteSquare  
        ? new Color(null, 255, 255,255) : new Color(null, 0, 192, 0);  
  
    gc.setBackground(squareColor);  
    gc.fillRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);  
  
    gc.setForeground(new Color(null, 0, 0, 0));  
    gc.drawRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);  
}
```

Шахматы. Вызов выделенного метода в универсальном методе рисования доски

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
public void paintControl(PaintEvent e) {  
    Rectangle clientArea = getClientArea();  
  
    GC gc = e.gc;  
  
    for (int v = 0; v < nV; v++)  
        for (int h = 0; h < nH; h++) {  
            drawSquare(gc, v, h);  
        }  
  
    gc.drawRectangle(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);  
}
```

Рефакторинг. Вынос универсальных полей и методов в базовый класс

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

- Предпосылки
 - Размерность доски - поля nH и nV общие для всех клеточных игр
 - Алгоритм рисования в цикле всех клеток доски универсален

Рефакторинг. Создание абстрактного класса *GameBoard*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

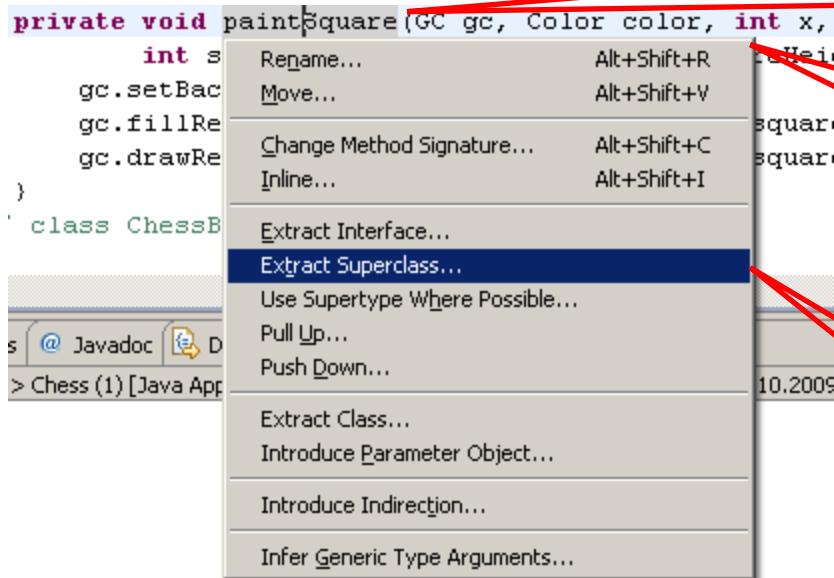

1. Сначала
выделение имени


2. Переход к меню
допустимых рефакторингов
ALT + Shift + T

3. Выбор
рефакторинга
Extract Superclass

Рефакторинг. Создание абстрактного класса *GameBoard*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

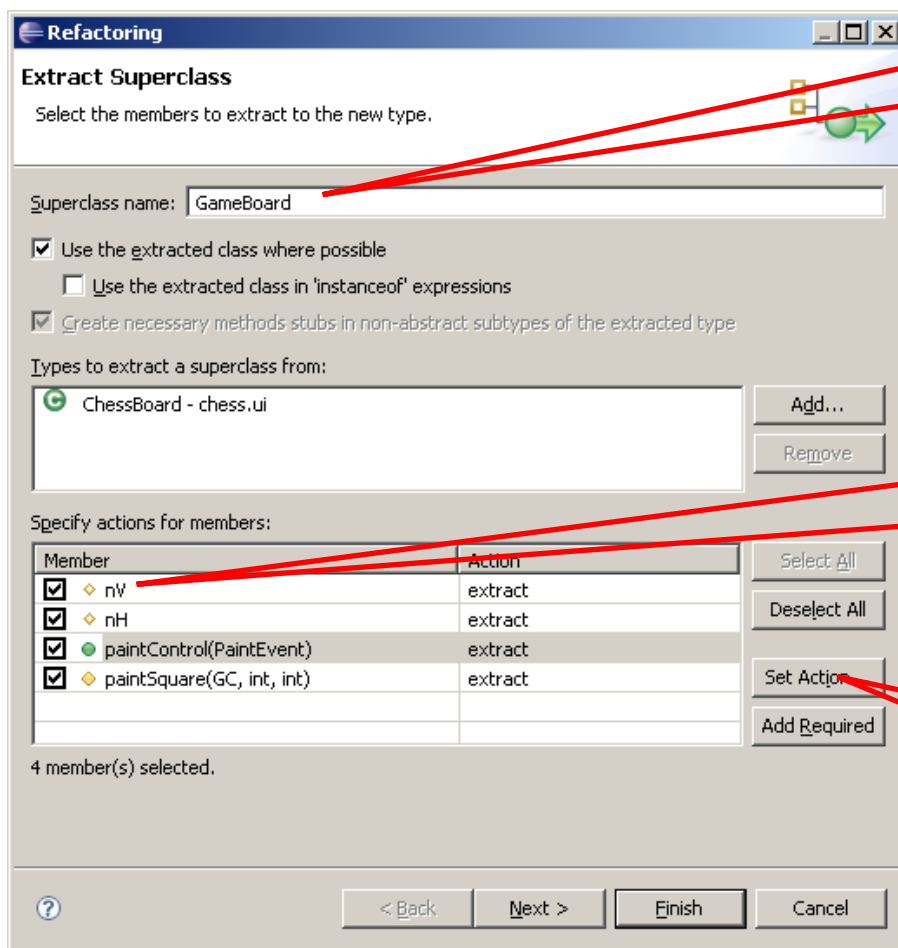

1. Ввод имени суперкласса


2. Выбор переносимых в суперкласс полей и методов

3. Выбор действия умалчиваемое действие **extract**

Рефакторинг. Создание абстрактного метода в классе *GameBoard*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

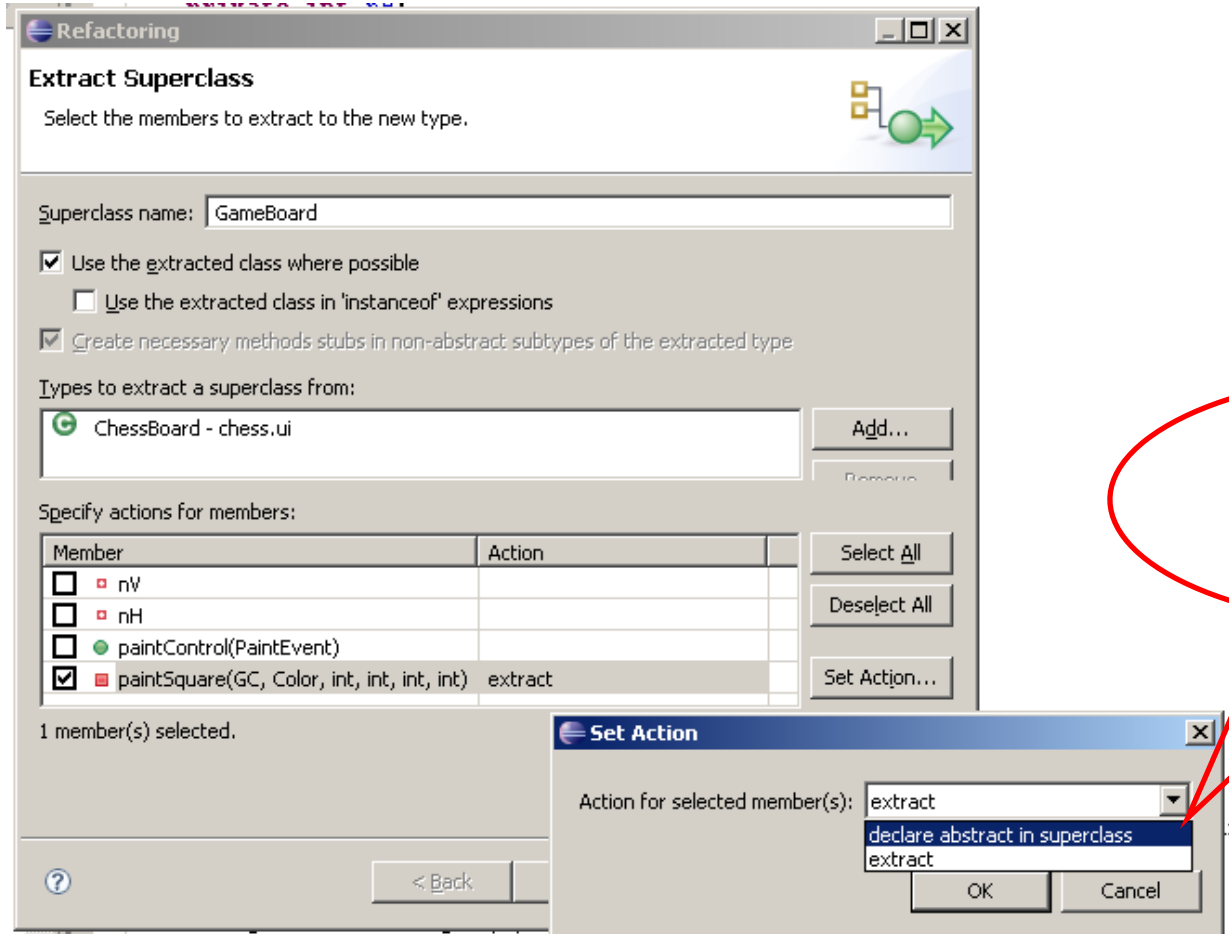

Шахматы. Выделенный суперкласс

GameBoard

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
public abstract class GameBoard extends Canvas {  
    protected int nV;  
    protected int nH;  
    protected abstract void paintSquare(GC gc, int v, int h);  
  
    public GameBoard(Composite parent, int style)  
        { super(parent, style); }  
  
    public void paintControl(PaintEvent e) {  
        Rectangle clientArea = getClientArea();  
        GC gc = e.gc;  
        for (int v = 0; v < nV; v++)  
            for (int h = 0; h < nH; h++)  
                paintSquare(gc, v, h);  
        e.gc.drawRectangle(0, 0, clientArea.width - 1, clientArea.height - 1);  
    } // paintControl  
}
```

Предок
выделенного
суперкласса

Переопределяемый
метод *paintSquare*

Шахматы. *ChessBoard* – ПОТОМОК выделенного суперкласса *GameBoard*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
import org.eclipse.swt.events.MouseEvent;
import org.eclipse.swt.events.MouseListener;
import org.eclipse.swt.graphics.Color;
import org.eclipse.swt.graphics.Cursor;
import org.eclipse.swt.graphics.GC;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.graphics.ImageData;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;

import chess.ChessImages;

public class ChessBoard extends GameBoard {

// ...
}
```

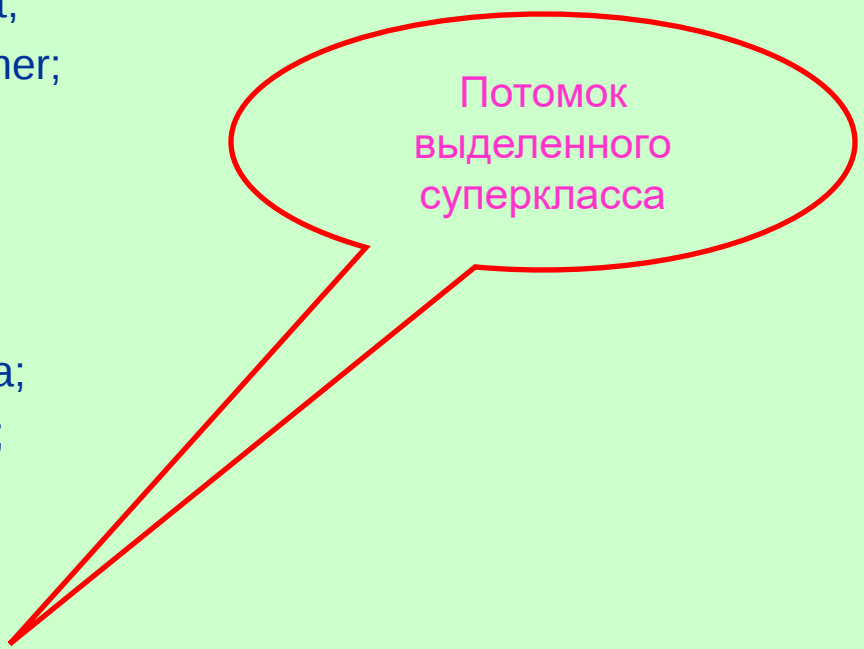

Потомок
выделенного
суперкласса

Перенос реализации интерфейса **PaintListener** в базовый класс

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
ChessBoard.java GameBoard.java X
1 package chess.ui;
2
3+ import org.eclipse.swt.events.PaintEvent;
9
10 public abstract class GameBoard extends Canvas implements PaintListener {
11-     public GameBoard(Composite parent, int style) {
12         super(parent, style);
13         addPaintListener(this);
14     }
--
```




```
ChessBoard.java X GameBoard.java
4 import org.eclipse.swt.graphics.Color;
5 import org.eclipse.swt.graphics.GC;
6 import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
7
8 public class ChessBoard extends GameBoard implements PaintListener {
9
10-     public ChessBoard(Composite parent, int style) {
11         super(parent, style);
12         addPaintListener(this);
13     }
14
```

Создание класса AsiaBoard - потомка класса *GameBoard* (wizard)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

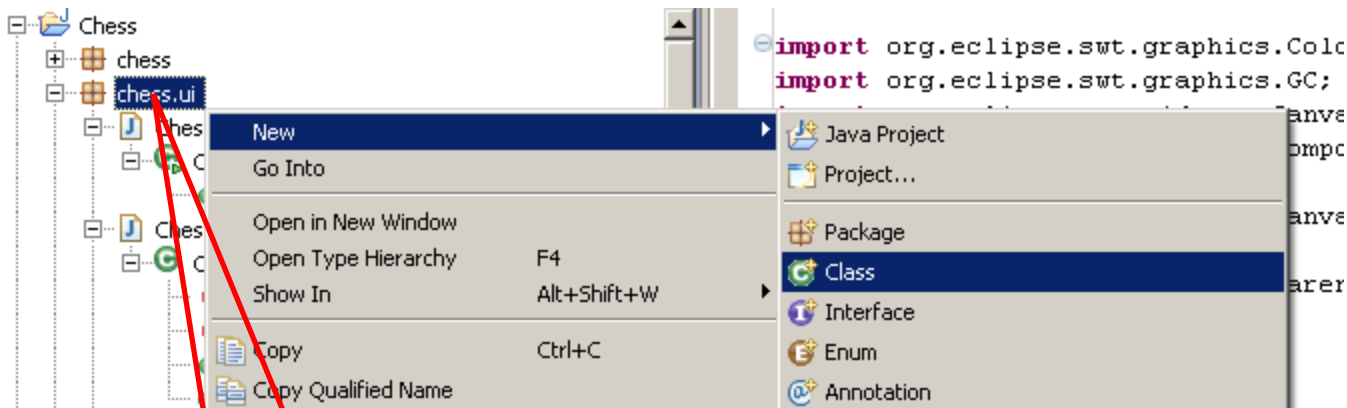

Создание класса в
пакете chess.ui

Создание класса *AsiaBoard* - потомка класса *GameBoard* (wizard)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Задание имени
класса

Задание имени
базового класса

New Java Class

Create a new Java class.

Source folder: Chess/src Browse...

Package: chess.ui Browse...

☐ Enclosing type: Browse...

Name: AsiaBoard

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected
☐ abstract ☐ final ☐ static

Superclass: GameBoard Browse...

Interfaces: Add...


Which method stubs would you like to create?

☐ public static void main(String[] args)
☐ Constructors from superclass
☒ Inherited abstract methods

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))
☐ Generate comments

Finish Cancel

Создан класс *AsiaBoard*

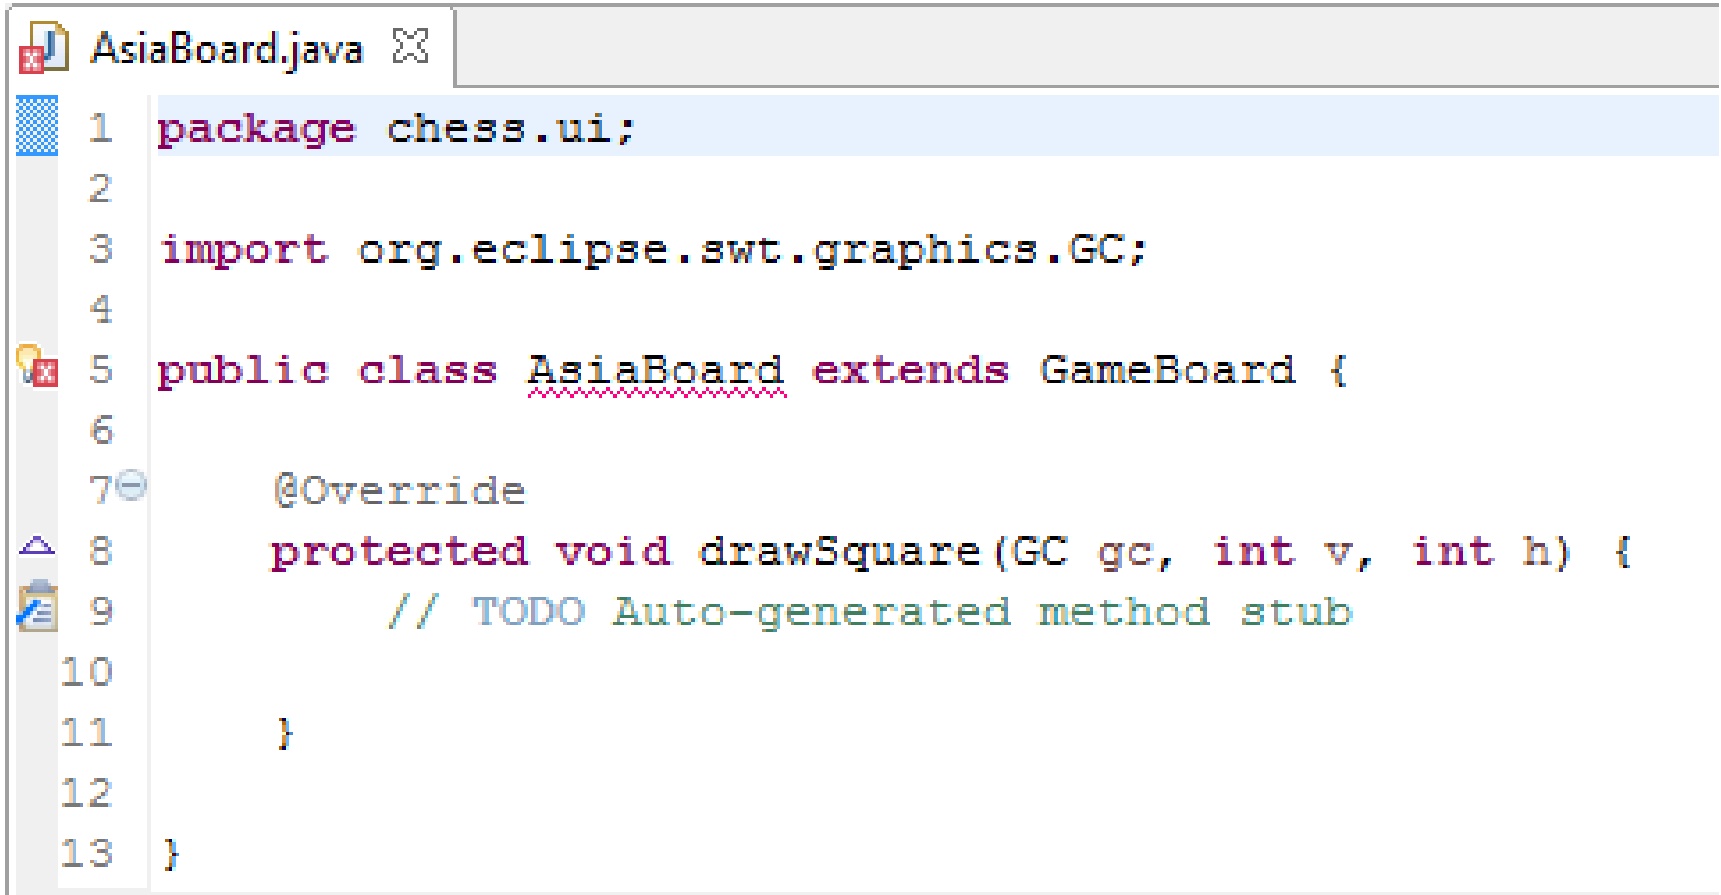A screenshot of a Java IDE window titled 'AsiaBoard.java'. The code is as follows:


```
1 package chess.ui;  
2  
3 import org.eclipse.swt.graphics.GC;  
4  
5 public class AsiaBoard extends GameBoard {  
6  
7     @Override  
8     protected void drawSquare(GC gc, int v, int h) {  
9         // TODO Auto-generated method stub  
10  
11     }  
12  
13 }
```

The code is color-coded: keywords are in purple, package names in blue, and comments in green. The class name 'AsiaBoard' is underlined with a red squiggly line. The IDE interface includes a left sidebar with icons for Explorer, Search, and Run and Debug, and a top toolbar with icons for file operations and a zoom slider.

Создание конструктора класса *AsiaBoard*

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

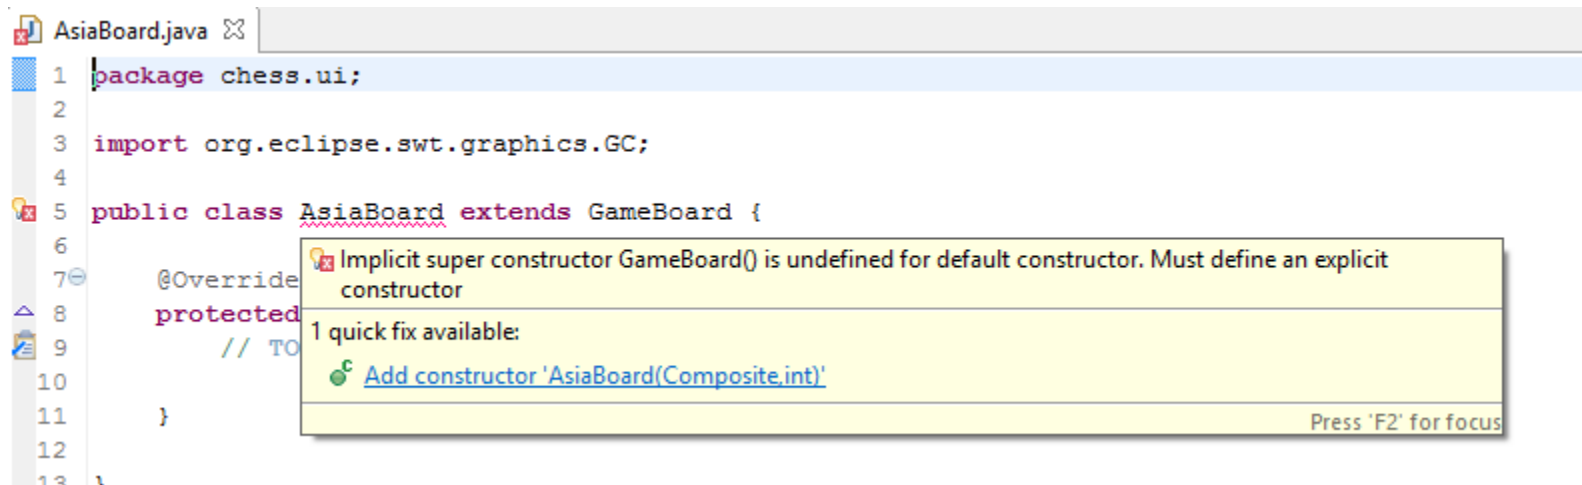

```
AsiaBoard.java
1 package chess.ui;
2
3 import org.eclipse.swt.graphics.GC;
4
5 public class AsiaBoard extends GameBoard {
6
7     @Override
8     protected
9         // TO
10
11 }
12
13
```

Implicit super constructor GameBoard() is undefined for default constructor. Must define an explicit constructor

1 quick fix available:

- Add constructor 'AsiaBoard(Composite,int)'

Press 'F2' for focus

Конструктор класса *AsiaBoard* создан

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
AsiaBoard.java ✕  
1 package chess.ui;  
2  
3 import org.eclipse.swt.graphics.GC;  
4 import org.eclipse.swt.widgets.Composite;  
5  
6 public class AsiaBoard extends GameBoard {  
7  
8     public AsiaBoard(Composite parent, int style) {  
9         super(parent, style);  
10    }  
11  
12    @Override  
13    protected void drawSquare(GC gc, int v, int h) {  
14        // TODO Auto-generated method stub  
15    }  
16 }
```

Шахматы. *AsiaBoard* – потомок суперкласса *GameBoard* (1)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
package chess.ui;

import org.eclipse.swt.graphics.GC;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;

public class AsiaBoard extends GameBoard {

    public AsiaBoard(Composite parent, int style) {
        super(parent, style);
    }

    @Override
    protected void drawSquare(GC gc, int v, int h) {
        // TODO Auto-generated method stub
    }
}
```

Потомок
суперкласса
GameBoard

Шахматы. *AsiaBoard* – потомок суперкласса *GameBoard* (2)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

@Override

```
protected void drawSquare(GC gc, int v, int h) {  
    int squareWidth = getClientArea().width / nV;  
    int squareHeight = getClientArea().height / nH;  
  
    gc.setBackground(new Color(null, 255, 255, 0));  
    gc.fillRect(v * squareWidth, h * squareHeight, squareWidth, squareHeight);  
  
    int x = v * squareWidth + squareWidth/2;  
    int y = h * squareHeight + squareHeight/2;  
  
    if (v != 0) gc.drawLine(x, y, x - squareWidth/2, y);  
    if (v != nV-1) gc.drawLine(x, y, x + squareWidth/2, y);  
  
    if (h != 0) gc.drawLine(x, y, x, y - squareHeight/2);  
    if (h != nH-1) gc.drawLine(x, y, x, y + squareHeight/2);  
}  
}
```

Реализация
абстрактного метода
GameBoard.drawSquare

Блокнот игр. Доска для игр:

Шахматы, Рендзю

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

```
AsiaBoard.java  Chess.java ✕
29      FillLayout layout = new FillLayout();
30      shell.setLayout(layout);
31
32      TabFolder gamesFolder = new TabFolder(shell, SWT.TOP);
33
34      Image chessImage = new Image(display, ChessImages.imageKnightBlack
35          .getImageData().scaledTo(20, 20));
36
37      TabItem chessItem = new TabItem(gamesFolder, SWT.NONE);
38      chessItem.setText("Шахматы");
39      chessItem.setControl(new ChessBoard(gamesFolder, SWT.NONE));
40      chessItem.setImage(chessImage);
41
42      final Image renjuTabImage = new Image(display,
43          ChessImages.imageRookWhite.getImageData().scaledTo(20, 20));
44
45      TabItem renjuItem = new TabItem(gamesFolder, SWT.NULL);
46      renjuItem.setText("Рендзю");
47      renjuItem.setImage(renjuTabImage);
48      renjuItem.setControl(new AsiaBoard(gamesFolder, SWT.NONE));
49
```

Блокнот игр. Доска для игр:

Шахматы, Рендзю

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

